15

1993–2008
STOMIX

CATALOGUE DES PRODUITS 2008

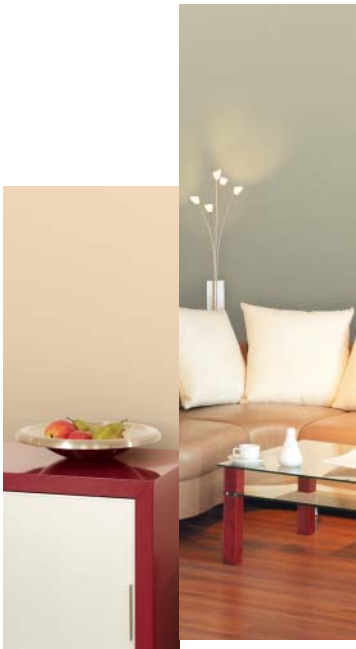

Conception professionnelle des structures

STOMIX®

Sommaire

Conception des structures STOMIX®

Isolation 4
Façades 10
Murs intérieurs 16
Sols 22
Assainissement du béton 24
Balcons 26

Catalogue des produits

Enduits rustiques 28
Enduits mosaïques et revêtements 32
Peintures pour façades 36
Peintures d'intérieur 39
Peintures de fond 41
Vernis primaire et de revêtement 42
Matières adhésives et enduits de lissage 44
Matériaux d'assainissement 48
Matériaux d'isolation 50
Chevilles 52
Treillis d'armature 57
Accessoires ETICS 58
Accessoires pour balcons 65
Papiers peints 67
Mousses et mastics 69
Outils 71
Registre nominal 80
Registre selon le numéro de catalogue 81

Introduction

Chers clients,

Le catalogue des produits que vous venez d'ouvrir vous guidera à travers toute la gamme de notre société et vous présentera six principales conceptions des structures le plus souvent réalisées lors de e´isolation des bâtiments ou leur rehabilitation.

Dans le cadre de son propre réseau de vente, la société tchèque STOMIX® propose depuis quinze ans des matériaux de haute qualité pour e´isolation et les travaux de finition dans le bâtiment. Parmi nos clients figurent non seulement des coopératives de logements et propriétaires des maisons, mais également le public professionnel (architectes et concepteurs) et les représentants de l'autorité administrative.

Le réseau commercial du groupe STOMIX®, composé de onze sociétés en République tchèque et d'un nombre croissant de sociétés à l'étranger, garantit aux clients la fourniture du produit lui-même mais surtout un service spécialisé et l'aide gratuite lors de la propre réalisation. Les expériences confirment que cette voie permet aux clients d'économiser beaucoup plus de frais investis dans le chauffage par rapport à l'achat incompétent des pièces des systèmes d´isolation dans des magasins de matériaux de construction ou magasins de bricolage. Par conséquent, vous trouverez dans chacune de nos sociétés des conseillers spécialisés qui étudieront avec vous votre projet de construction et vous recommanderont non seulement la combinaison adéquate de matériaux mais également le procédé de construction optimal. Grâce à notre propre stock et aux stations de finition de peinture de chaque société, les produits peuvent être livrés dans un délai très court.

En vue de la réalisation parfaite, notre société STOMIX® propose à ses clients de nombreux services gratuits. Nos conseillers spécialisés sont prêts à proposer une conception technologique optimale de la commande donnée, à contrôler la convenance de la couche de fond, à former des sociétés de réalisation pour l'application correcte des systèmes d´isolation et des produits de la marque STOMIX®, à fournir l´assistance technique ou à coordonner le déroulement de toute la commande.

La qualité, l'approche personnelle et le sérieux représentent le principal message du groupe de sociétés STOMIX®. Votre confiance continue dans les produits et services STOMIX® représentent pour nous non seulement la récompense et la motivation, mais également la condition préalable pour la réalisation parfaite de vos idées. Nous serons toujours là pour vous, nos clients.

Equipe de la société STOMIX®

Conception des structures STOMIX®

1 ISOLATION

Les systèmes d'isolation thermique extérieurs à contact (ETICS) sont les principaux produits de la marque STOMIX®. Nous avons développé des systèmes d'isolation thermique des façades complémentaires, pouvant être utilisés lors de la reconstruction de vieux bâtiments, mais également lors de la construction de nouvelles maisons. Grâce à une grande variabilité, nos systèmes d´isolation peuvent être sans problème adaptés au type de bâtiment et aux conditions locales.
La composition des systèmes d´isolation de la série stomixTHERM® est parfaitement harmonisée. Leurs parties sont déterminées sans ambiguïté et s'utilisent dans des combinaisons précisément fixées. En fonction des exigences de l'investisseur, il est possible de choisir le système d´isolation à contact stomixTHERM® alfa avec isolation en polystyrène ou stomixTHERM® beta avec matériau isolant en laine minérale. Nous proposons également un système d´isolation destiné aux maisons montées et aux constructions en bois ainsi que l´isolation du soubassement du bâtiment.
La société STOMIX® était le premier fabricant tchèque d'ETICS à obtenir l'Approbation technique européenne (ETA) pour les systèmes d´isolation – stomixTHERM® alfa et stomixTHERM® beta – par conséquent, elle est autorisée à utiliser pour ces produits le marquage CE.

2 FAÇADES

STOMIX® propose de nombreux enduits, peintures et d'autres produits convenant à la rénovation complète de l'extérieur des bâtiments et leur conception en couleur. Si vous ne souhaitez pas isoler la maison, nous vous recommandons un système d'enduit intégré, composé de couche de fond formée par l'enduit de lissage et l'armature en treillis, d'enduits de la série BetaDEKOR® et de peintures pour façades GamaDEKOR®, disponibles dans une large gamme de teintes. L'assortiment inclut également des enduits mosaïques décoratifs AlfaDEKOR ou des bandes flexibles de revêtement Brick Flexy, permettant de créer un aspect unique et original de chaque bâtiment.

3 MURS D'INTÉRIEUR

Notre offre inclut également des produits de traitement de murs intérieurs. Pour ces travaux, nous proposons un système d'enduit pour les intérieurs et une large gamme de couleurs pour les intérieurs. L'apprêt par l'intermédiaire du système BALET® 1, basé sur le papier peint en fibre de verre avec un motif prononcé, est très résistant et décoratif. Les effets intéressants peuvent être créés à l'aide des bandes de parement flexibles Brick Flexy.

4 SOLS

Le système de plancher représente toute une série de produits convenant à la rénovation ainsi qu'à la nouvelle pose de planchers. Il inclut des matériaux d'autonivelage et d'imperméabilisation, des peintures résistantes pour planchers et des colles sophistiquées pour la pose du pavement.

5 ASSAINISSEMENT DU BÉTON

Pour l'assainissement et le traitement du béton et du béton armé, nous avons développé des matériaux de la série BetaFORM®. Les mortiers de reprofilage, de lissage, des couches de protection et adhésives sont destinés aux étapes individuelles des travaux d'assainissement. La composition des matières et leurs paramètres techniques et technologiques ont été harmonisés et forment ainsi un système complexe optimal.

6 BALCONS

Pour des immeubles collectifs et maisons familiales, nous proposons de nombreux produits pour les réparations et les reconstructions des balcons. Un système intégral contient des matériaux d'assainissement et d'imperméabilisation, ainsi qu'un assortiment d'accessoires tels que profilés de balcons ou bandes d'étanchéité.

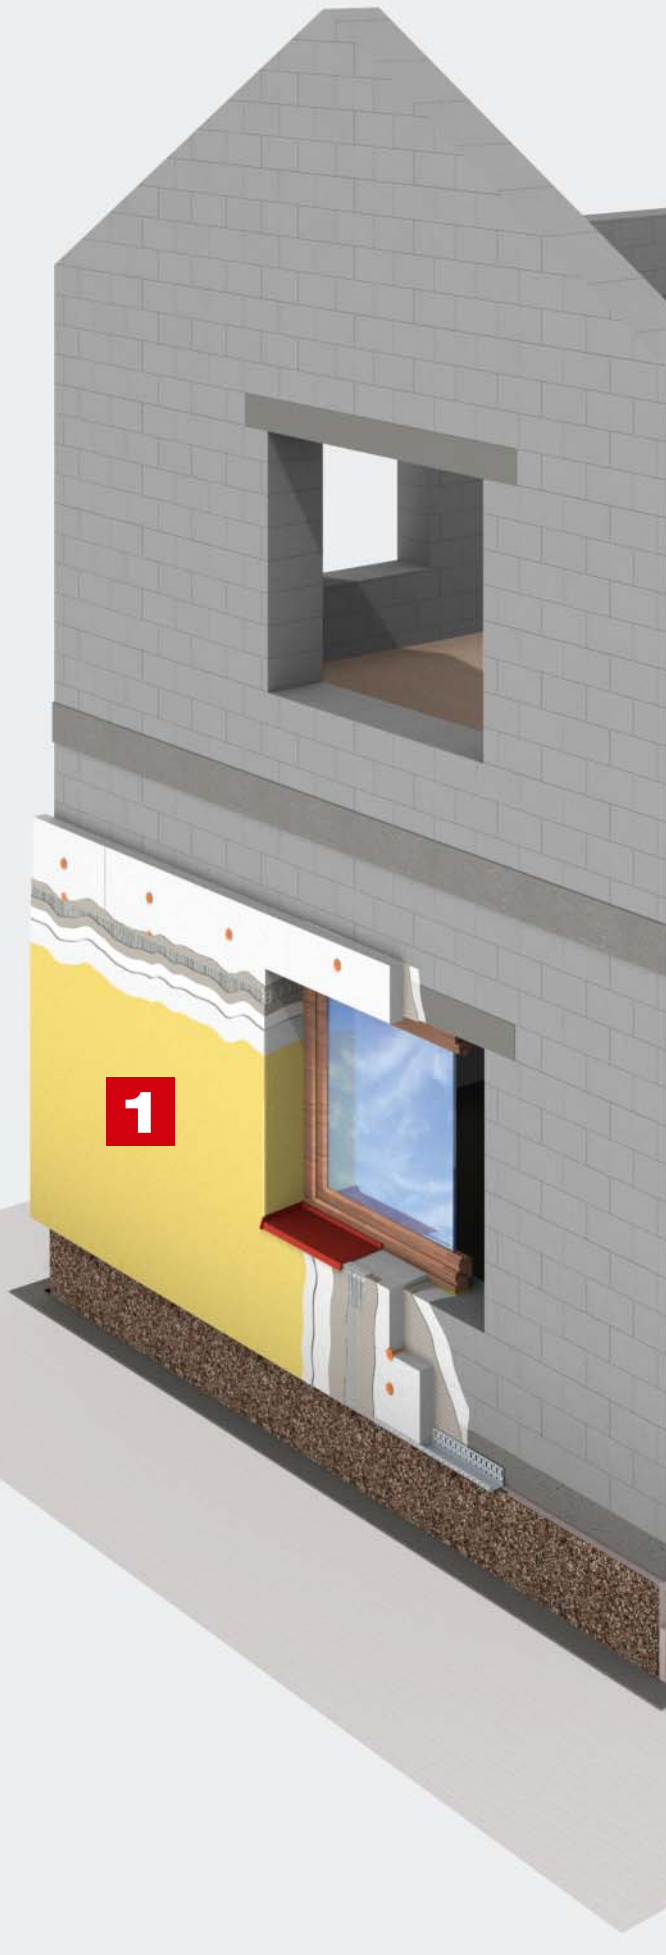

CE

CSN EN ISO 9001

CSN EN ISO 14001

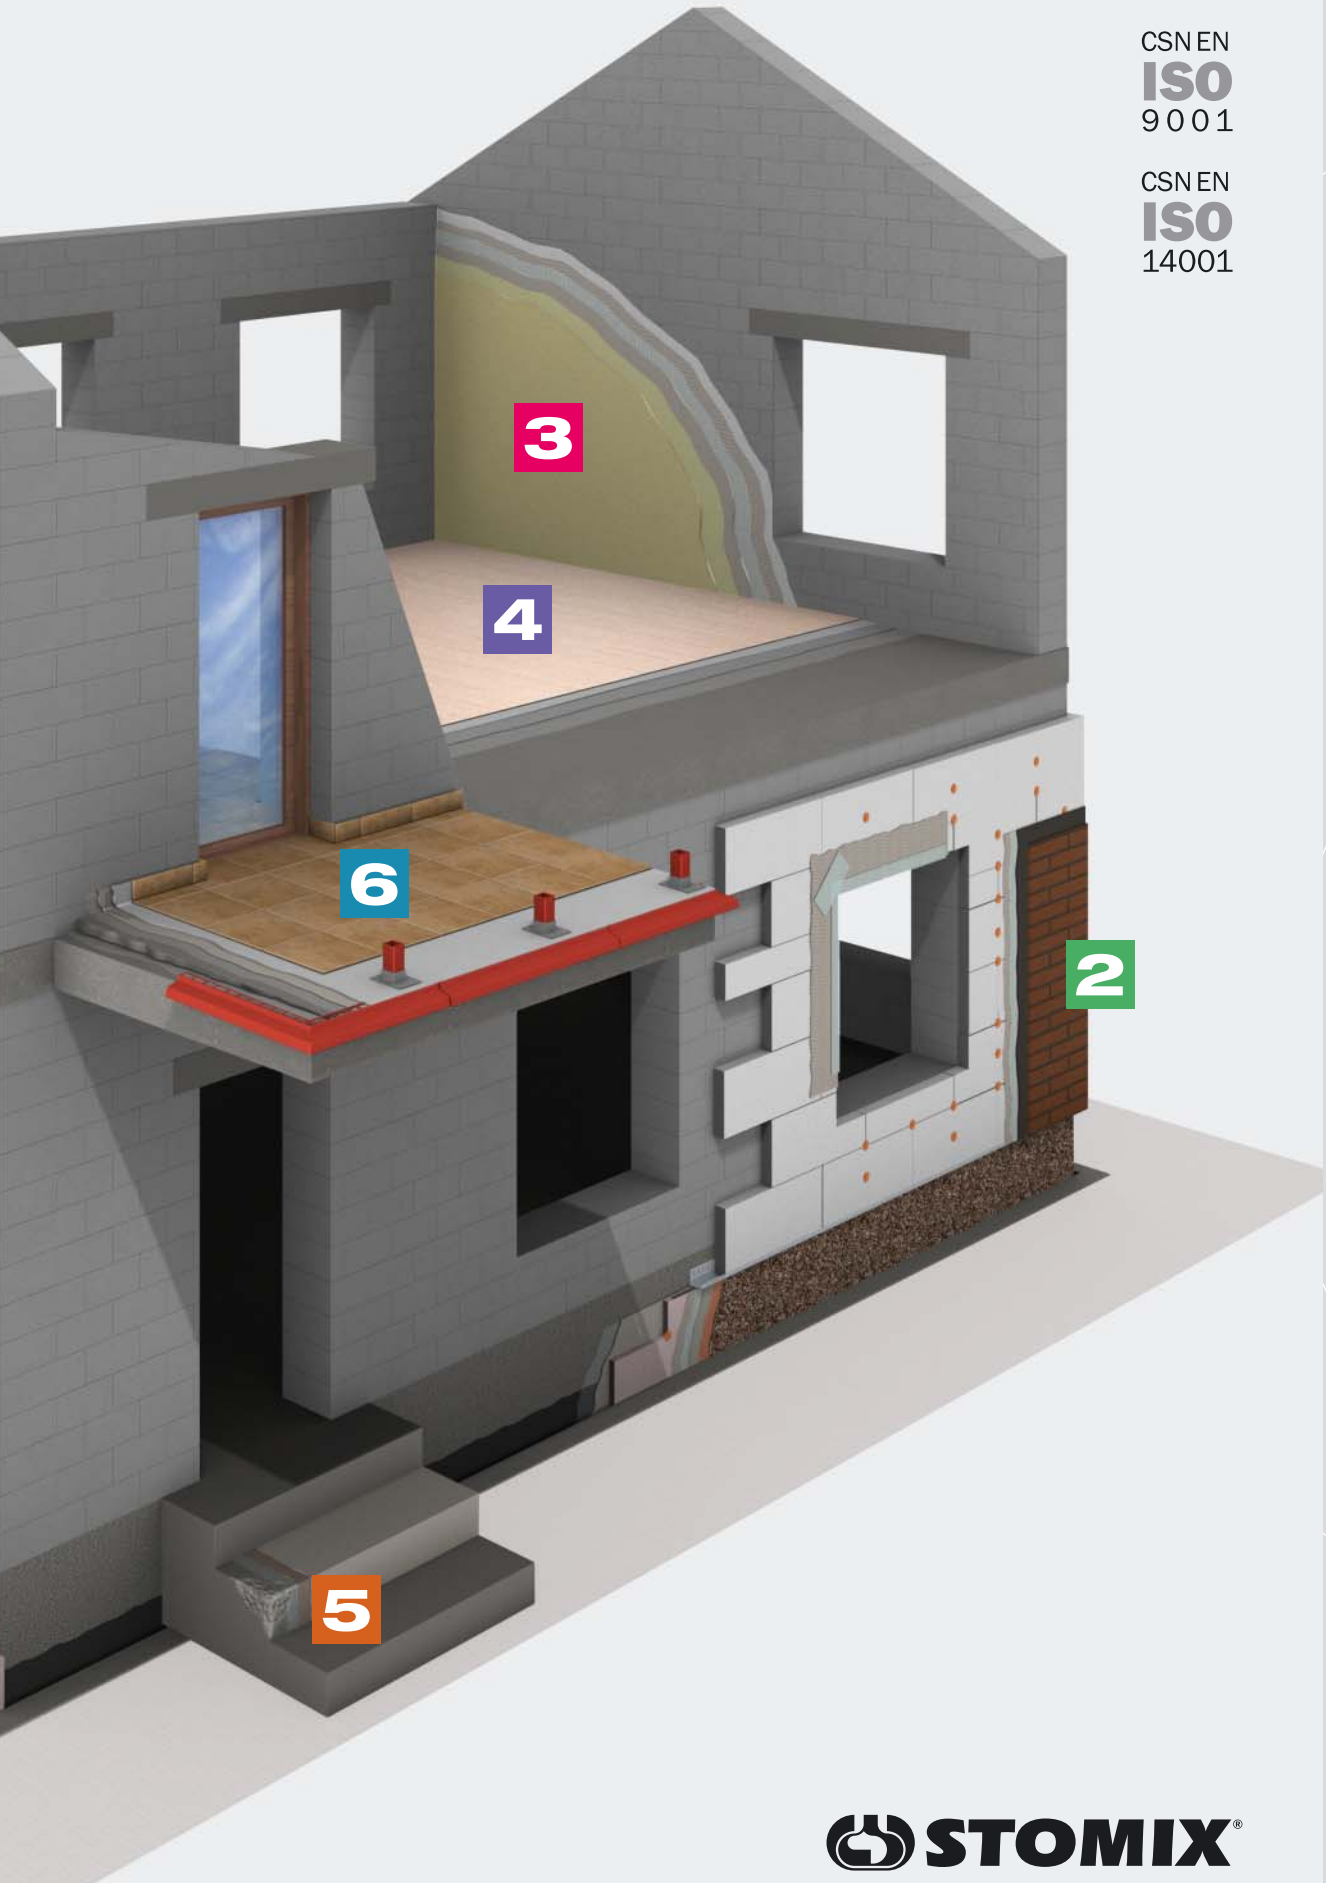

STOMIX®

MOTIFS D´ISOLATION

Les paramètres d'isolation de la plupart des parements périphériques des immeubles d'appartements en République tchèque sont biens plus inférieurs aux normes techniques actuelles. Les prix croissants des énergies représentent dans le budget d'habitation une dépense de plus en plus grande et les caprices du temps annoncent la probabilité de présence plus fréquente de variations thermiques.

LES AVANTAGES DES SYSTÈMES D´ISOLATION EXTÉRIEURS

- Déplacement du point de rosée de la maçonnerie vers la couche isolante
- Elimination de l'altération de la maçonnerie par le gel
- Prolongement de la durée de vie de toute la construction
- Amélioration de l'accumulation de maçonnerie
- Importante économie des frais de chauffage
- Exigences inférieures pour les sources de chauffage
- Meilleure protection de la chaleur lors des températures estivales élevées
- Limitation de la présence des moisissures
- Nouvel aspect grâce au traitement de surface choisi
- Valorisation de la maison pour la vente ou location éventuelle

SYSTÈMES D´ISOLATION DE LA SOCIÉTÉ TCHÈQUE STOMIX®

INTÉGRALITÉ DU SYSTÈME

Les variantes de la composition des systèmes d'isolation thermique extérieurs à contact mis sur le marché de l'Union européenne sont précisément déterminées et désignées par le fabricant du système d´isolation donné. Lors de leur assemblage, il est interdit de combiner des composants autres que ceux autorisés. Conformément à ces règles, STOMIX® propose un système intégral, incluant l'isolation thermique, les chevilles, les colles et autres produits dont les propriétés se complètent mutuellement.

GRANDE VARIABILITÉ

Le système peut être adapté sur mesure en fonction du type de construction, du souhait de l'investisseur et des conditions locales. Il peut être réalisé sur les maisons familiales et les immeubles collectifs, mais également sur des maisons en maconnerie ou constructions en bois. Lors de la construction d'une nouvelle maison, nous recommandons d'inclure l´isolation de qualité dans le projet de base.

ASSISTENCE TECHNIQUE LORS DE LA REALISATION DES CHANTIERS

L´expérience montre que é un des problémes de l´isolation thermique est le manque de compétences ou bien e´utilisation des composants autres que ceux recommandés. Pour l´optimisation parfaite de nos procédés d´isolation, nous mettons á désposition de nos clients notre assistance technique gratuite ainsi que la formation de leur personnel.

CERTIFICATION

- Premier détenteur des Approbations techniques européennes pour les systèmes d´isolaiton permettant d'apposer la marque CE
- Certificat du système de gestion de la qualité conformément à ISO 9001
- Certificat du système de management environnemental selon ISO 14001
- Certification du produit dans l'Union européenne et en République tchèque, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Russie et Ukraine

CE
STOMIX
ES DECLARATION ON CONFORMITY
STOMIX, spol. s r. o.
stomixTHERM alfa
STOMIX

CE
STOMIX
ES DECLARATION ON CONFORMITY
STOMIX, spol. s r. o.
stomixTHERM beta
STOMIX

OFFRE DE SYSTÈMES D´ISOLATION

STOMIX® propose des systèmes d'isolation thermique supplémentaire des façades pour tous les types de constructions. Lors du choix du système d´isolation, il est possible de prendre en compte toutes les exigences en matière de la solution finale, par exemple, du point de vue de la résistance à l'endommagement mécanique, de la sécurité incendie, etc. Nous proposons un conseil gratuit avant et pendant la construction. Nos techniciens de maintenance vous aideront lors de l'établissement de la composition optimale du système et continueront à être disponible pour l´assistance technique pendant la réalisation de l´isolation.

stomixTHERM® alfa CE

Le système d´isolation à base de plaques isolantes en polystyrène représente la solution la plus répandue d´isolation en République tchèque et dans l'Europe entière. Le système convient à tous ceux qui recherchent une isolation de qualité à un prix abordable. La résistance thermique élevée conduit à une baisse importante et immédiate des frais de chauffage, le retour de l'investissement est ainsi très rapide. Les avantages du système sont les suivants basse surcharge de la construction du bâtiment et réalisation de l´isolation relativement facile.

stomixTHERM® beta CE

Le système d´isolation avec isolation thermique en laine minérale est doté de meilleures propriétés de diffusion et d'une résistance thermique élevée, grâce auxquelles les frais d'énergie dans une maison isolée baissent immédiatement et significativement. Il peut être utilisé sans aucune limitation technique et d'incendie, et ce même dans les hauteurs supérieures à 22,5 m. Ce système possède également tous les certificats et peut être adapté sur mesure à la construction et aux exigences de l'investisseur.

Système d´isolation de la série stomixTHERM® pour maisons montées et constructions en bois

Système d'isolation thermique extérieur à contact avec plaques isolantes en mousse de polystyrène, destiné aux constructions en bois et maisons en maconnerie. Il permet d'augmenter la résistance thermique des constructions indiquées ci-dessus et de créer un traitement de surface de la façade sans ponts thermiques.Grâce à la variabilité particuliére des méthodes de construction des maisons en maconnerie et des maisons en bois, il est nécessaire de porter une attention élevée sur le projet du système d´isolation. Nos techniciens vous aideront à concevoir une composition optimale du système pour votre projet.

Conception du soubassement

L'offre des systèmes d´isolation est complétée par la conception du soubassement de la maison ou de sa partie inférieure la plus exposée aux risques d'endommagement ou d'encrassement, par exemple, par des exhalaisons ou l'effet de sels. Par conséquent, l'accent est mis sur la solidité, la résistance aux frottements et sur la lavabilité du matériau. Pour le traitement de surface final, nous recommandons des enduits mosaïques décoratifs AlfaDEKOR ou des bandes flexibles de revêtement Brick Flexy.

Pour le projet et la réalisation des systèmes d'isolation thermique à contact stomixTHERM® alfa et stomixTHERM® beta sont valables les normes suivantes : CSN 73 2901 Réalisation de systèmes composites d'isolation thermique extérieurs (ETICS), Consignes de montage des systèmes d'isolation thermiques extérieurs à contact de la série stomixTHERM®, Consignes d'étude des systèmes d'isolation thermiques extérieurs à contact de la série stomixTHERM® et pour l'utilisation et l'entretien Consignes d'utilisation et d'entretien ETICS stomixTHERM® alfa et stomixTHERM® bêta.

ISOLATION

stomixTHERM® alfa

CE

Support
propre, sans poussière et graisse, solide, cohésif et droit
(par exemple, béton, béton poreux ou maçonnerie en briques)

Pénétration de la sous-couche
Vernis primaire EH ou peinture de fond HC-4 (type et nécessité de pénétration en fonction de l'état de la sous-couche)

pages **42** **41**

Matière adhésive
AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S2 ou AlfaFIX® S11 selon la sous-couche et conditions

page **44**

Renforcement de l'armature
cornières, bords ou parties d'ETICS en doublant le treillis ou par barre

pages **44** **58** **57**

Traitement de surface
BetaDEKOR® AD / AF, SIF / SID, VF / VD ou BetaDEKOR® SF / SD avec couleur possible GamaDEKOR® SA, SIL

pages **28** **36**

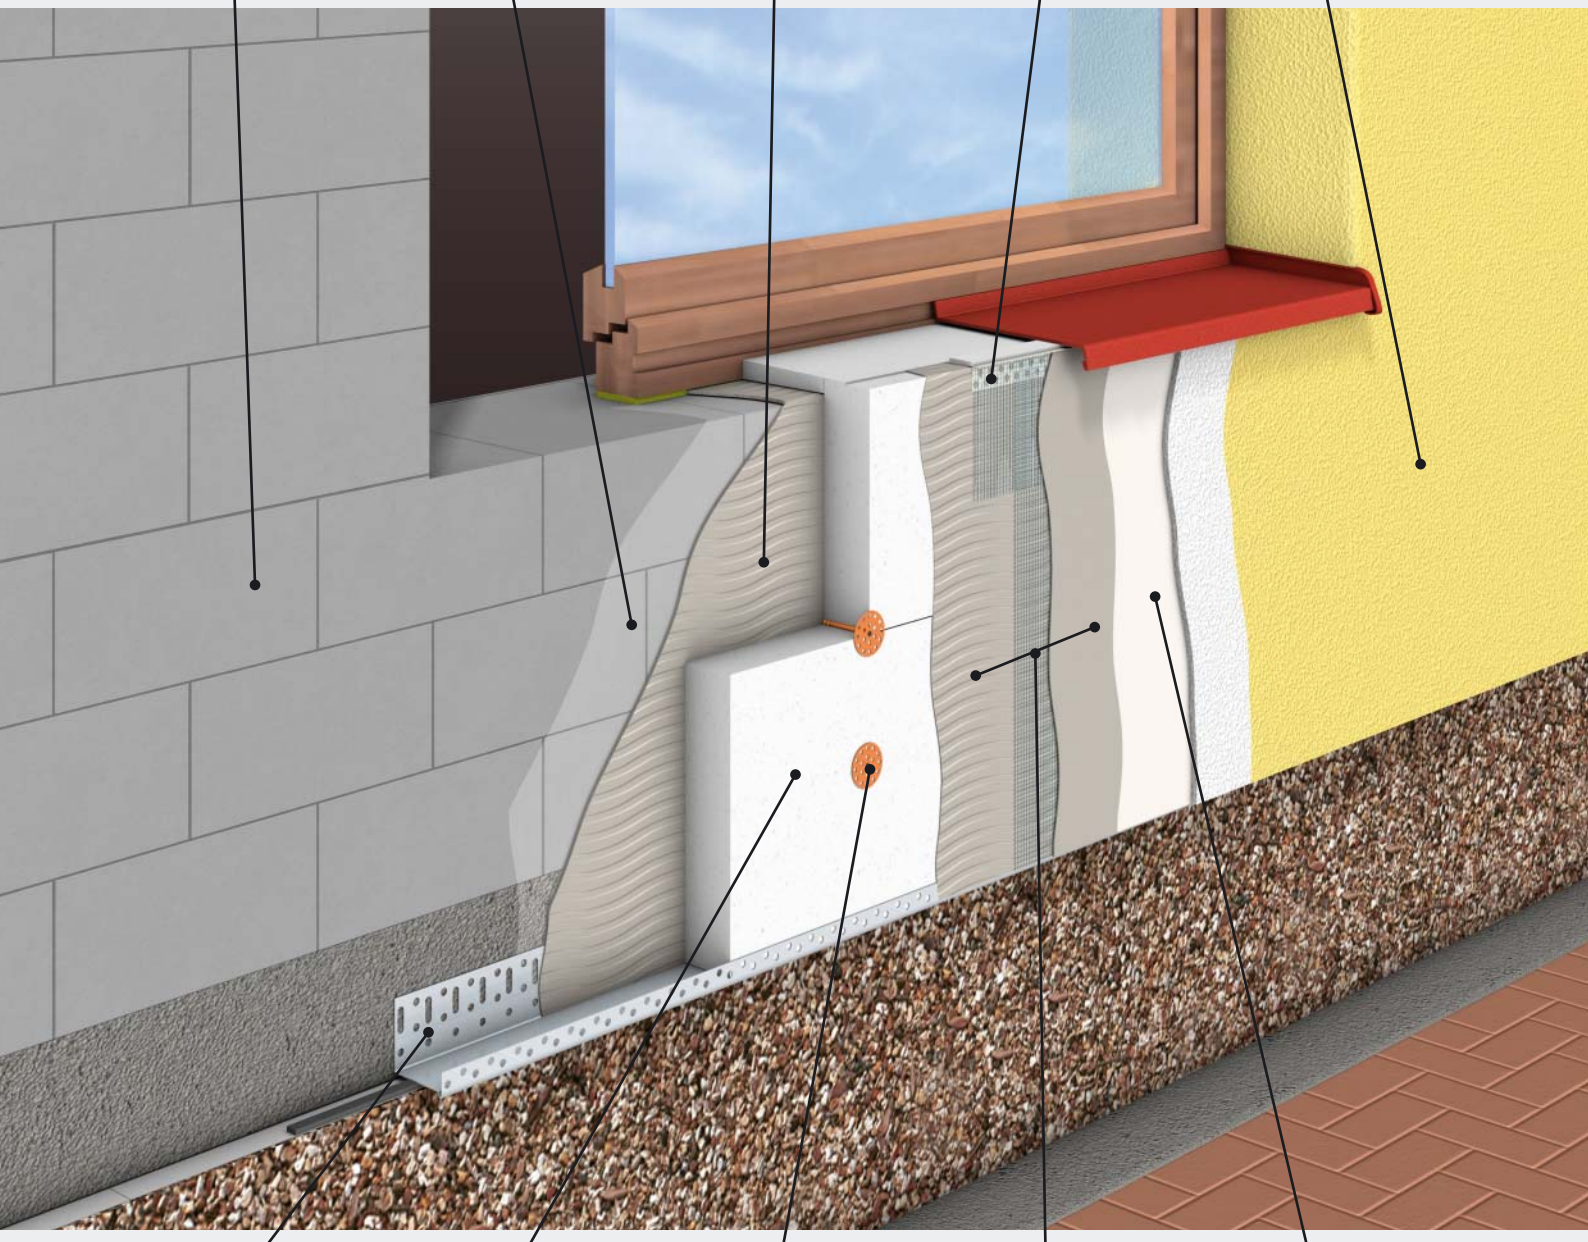

Moulure de fondation
pour l'insertion du rang inférieur de plaques isolantes, forme le bord de socle

page **58**

Plaques isolantes
Polystyrène EPS 70 F

page **50**

Ancrage
chevilles à disque PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, NTK U, NT U, STR U, uniquement accessoirement TID-T, TID-TL

pages **52–56**

Couche de fond
matière de lissage AlfaFIX® S1 et treillis en verre VT1

pages **44** **57**

Pénétration
Vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 ou HC-5 en fonction du type d'enduit

pages **42** **41**

stomixTHERM® beta

Support
propre, sans poussière et graisse, solide, cohésif et droit
(par exemple, béton, béton poreux ou maçonnerie en briques)

Pénétration de la sous-couche
Vernis primaire EH ou peinture de fond HC-4 (type et nécessité de pénétration en fonction de l'état de la sous-couche)

pages **42** **41**

Matière adhésive
AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S2 ou AlfaFIX® S11 selon la sous-couche et conditions

page **44**

Renforcement de l'armature
cornières, bords ou parties d'ETICS en doublant le treillis ou par barre

pages **44** **58** **57**

Traitement de surface
BetaDEKOR® AD / AF, SIF / SID, VF / VD ou SF / SD avec couleur possible GamaDEKOR® SA, SIL

pages **28** **36**

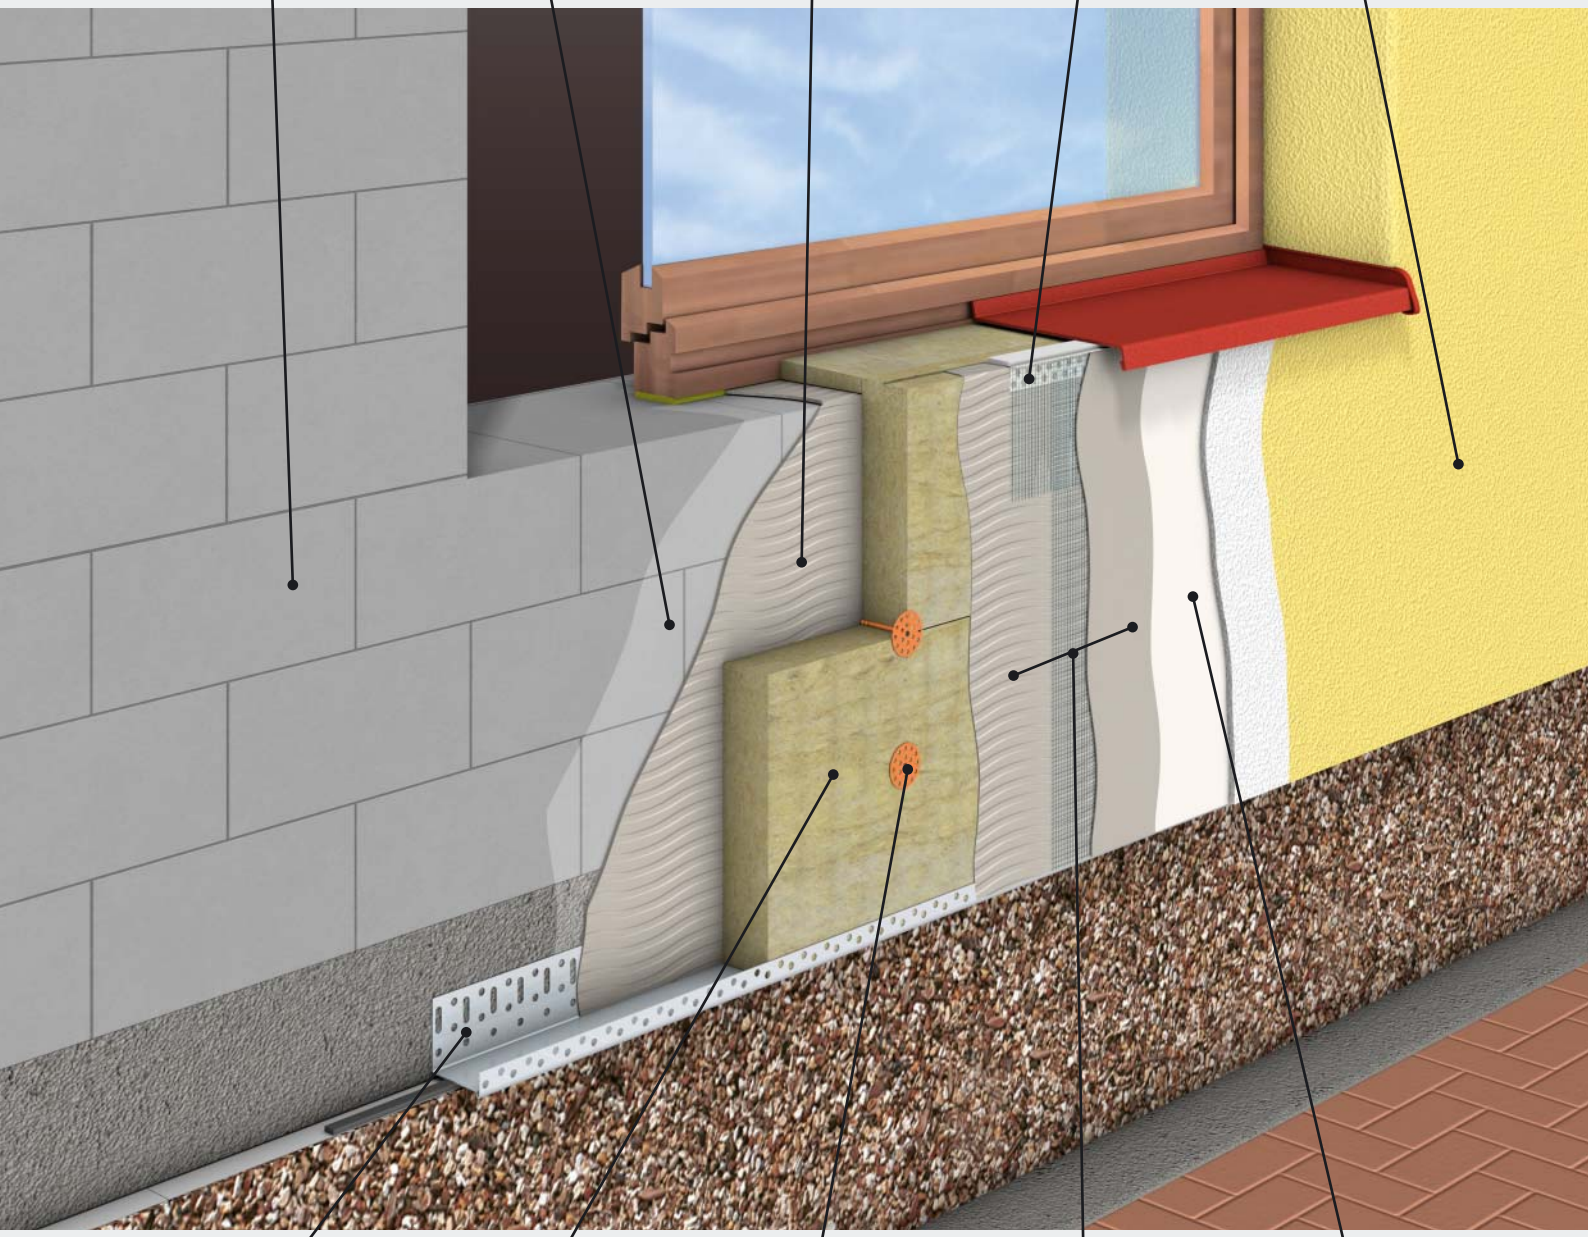

Moulure de fondation
pour l'insertion du rang inférieur de plaques isolantes, forme le bord de socle

page **58**

Matériau d'isolation
Plaques TR10 ou lamelles TR80 en laine minérale

page **51**

Ancrage
chevilles à disque PTH-KZ, PTH-KZL, pour lamelles avec disque auxiliaire IT PTH 140 ou SBL 140 plus

pages **54** **56**

Couche de fond
matière de lissage AlfaFIX® S1 et treillis en verre VT1

pages **44** **57**

Pénétration
Vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 ou HC-5 en fonction du type d'enduit

pages **42** **41**

Systèmes d´isolation de la série stomixTHERM® pour maisons en maconnerie et constructions en bois

Support
propre, sans poussière et graisse, solide, cohésif et droit (par exemple, panneaux d'aggloméré ou panneaux de ciment)

Pénétration de la sous-couche
Peinture de fond HC-4 (type et nécessité de pénétration en fonction de l'état de la sous-couche)
page **41**

Matière adhésive
AlfaFIX® S11 ou AlfaFIX® TIS selon la sous-couche et conditions
page **45**

Renforcement de l'armature
cornières, bords ou parties d'ETICS en doublant le treillis ou par barre
pages **44 58 57**

Traitement de surface
BetaDEKOR® AD / AF, VF / VD ou SIF / SID, localement des enduits mosaïques AlfaDEKOR
pages **28 32**

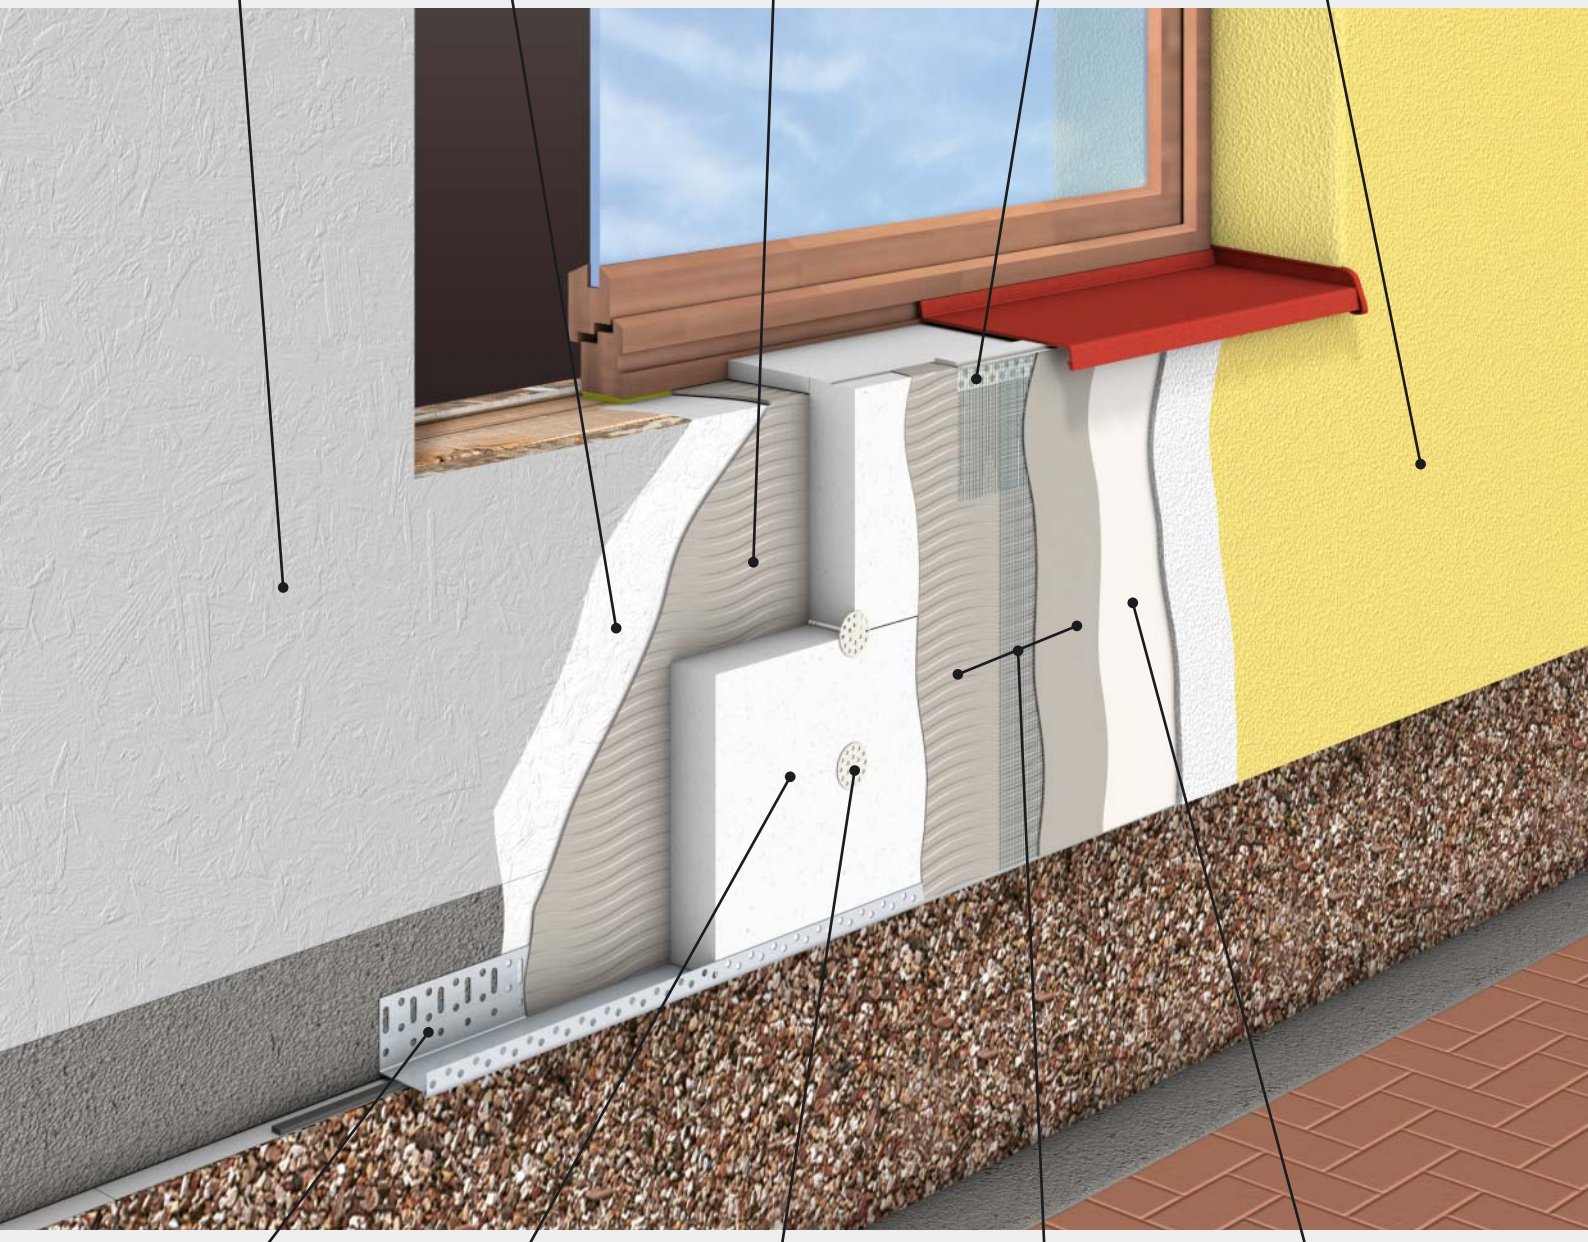

Moulure de fondation
pour l'insertion du rang inférieur de plaques isolantes, forme le bord de socle
page **58**

Plaques isolantes
Polystyrène EPS 70 F
page **50**

Ancrage
disque de chevilles SBH-T ou disque de chevilles TIT avec boulon adéquat
page **55**

Couche de fond
matière de lissage AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S11 ou AlfaFIX® TIS et treillis en verre VT1
pages **44 57**

Pénétration
peinture de fond HC-4 ou HC-5 en fonction du type d'enduit
page **41**

Conception du soubassement

Plaques isolantes
Périmètre ou Plaque de soubassement

page **50**

Matière adhésive
AlfaFIX® S1
ou AlfaFIX® S11 selon la sous-couche et conditions

page **44**

Pénétration de la sous-couche
Vernis primaire EH ou peinture de fond HC-4 (type et nécessité de pénétration en fonction de l'état de la sous-couche)

pages **42 41**

Sous-couche
propre, sans poussière et graisse, solide, cohésive et droite (par exemple, béton, béton poreux ou maçonnerie en briques)

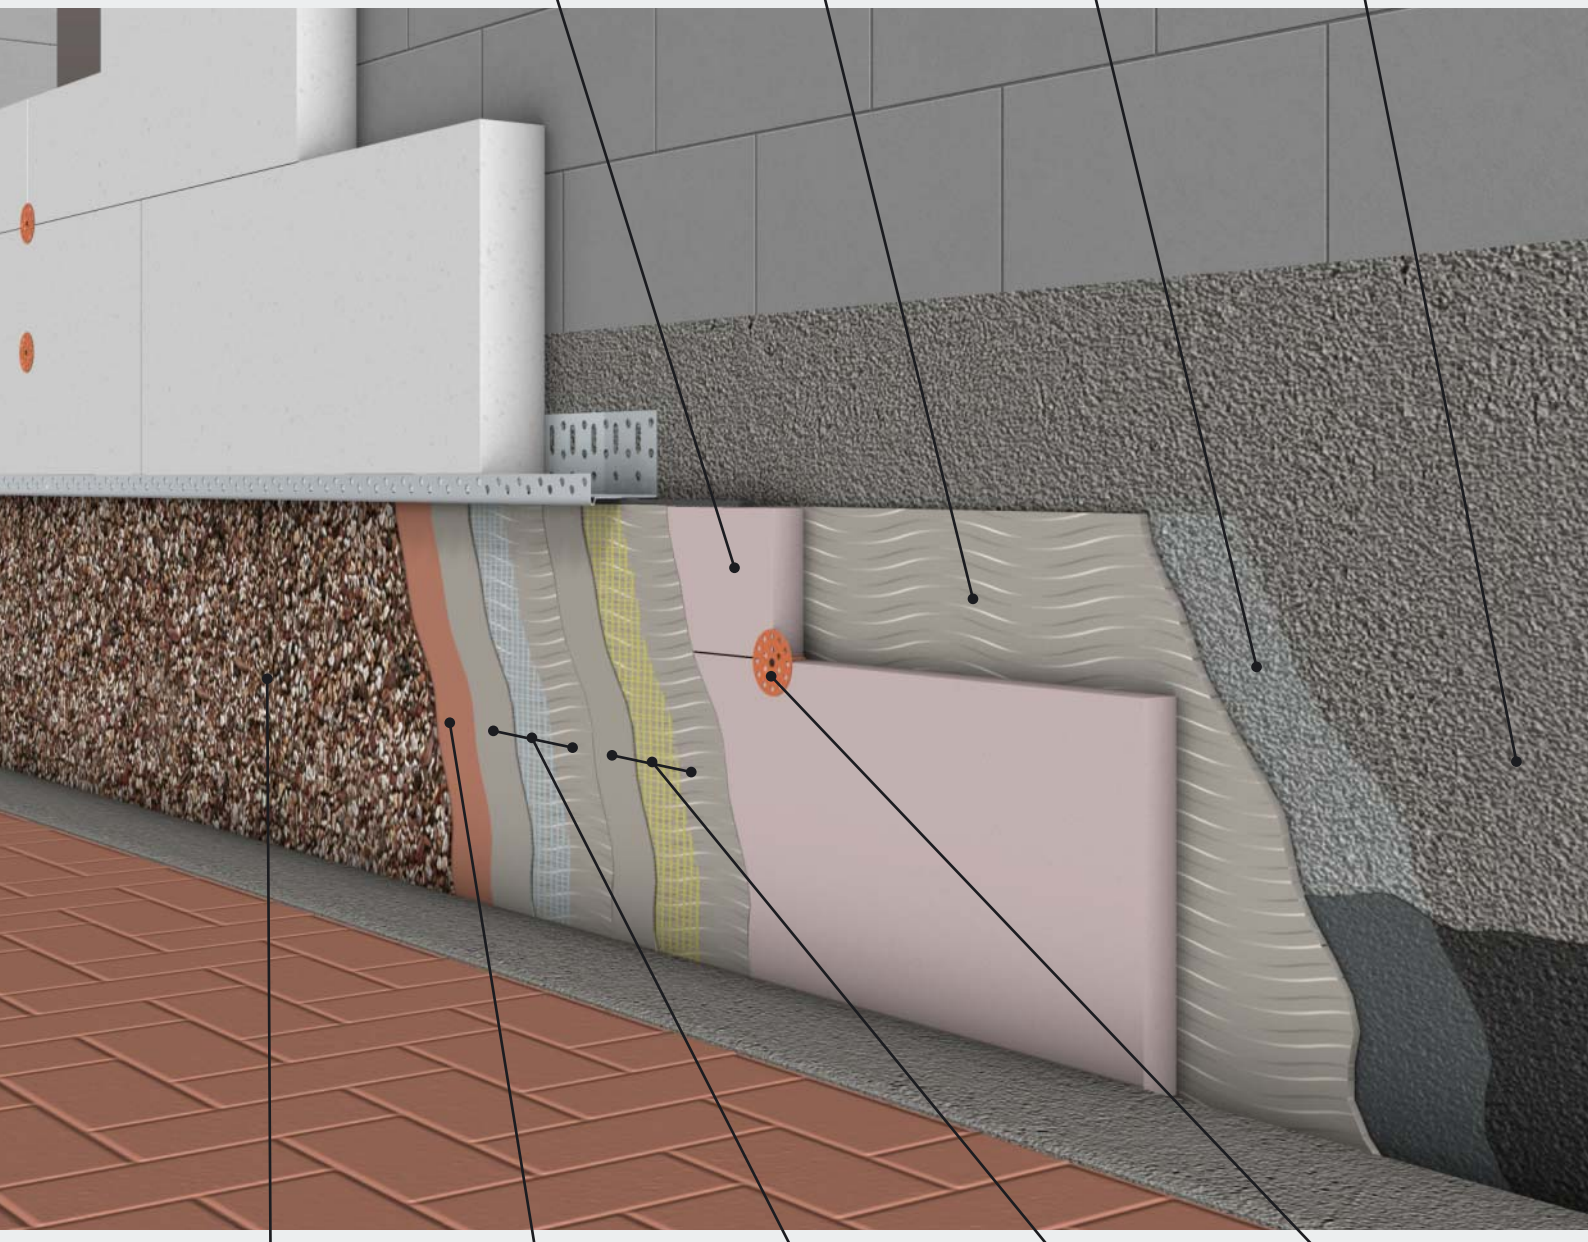

Traitement de surface
bandes de revêtement Brick Flexy avec colle AlfaFIX® BS, enduits mosaïques AlfaDEKOR F, G, S

pages **35 46 32**

Pénétration
Vernis primaire EH lors de l'application du système Brick Flexy, peinture de fond HC-4 lors du traitement de surface AlfaDEKOR

pages **42 41**

Couche de fond
enduit de lissage AlfaFIX® S1 et treillis en verre VT1

pages **44 57**

Renforcement de l'armature
(n'est pas nécessaire) AlfaFIX® S1 et lattes pour calorifugeage ou treillis en verre VT1 ou tissu blindé R330

pages **44 58 57**

Ancrage
(n'est pas nécessaire) chevilles à disque PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, NTK U, NT U, STR U, uniquement accessoirement TID-T, TID-TL

page **52–56**

Système d'enduit extérieur

Support
mature, solide, cohésif, exempt d'impuretés, de poussière et de graisse, éventuellement muni d'un vernis primaire ou d'une peinture de fond adéquate

Renforcement de l'armature
cornières, bords ou parties d'ETICS en doublant le treillis ou par barre

pages **46 44 58 57**

Couche de fond
treillis en verre VT1 / 1 inséré dans l'enduit de lissage

page **57**

Couche de fond
AlfaFORM® SCA ou AlfaFIX® S1 appliquée par l'intermédiaire d'une taloche dentée

page **46 44**

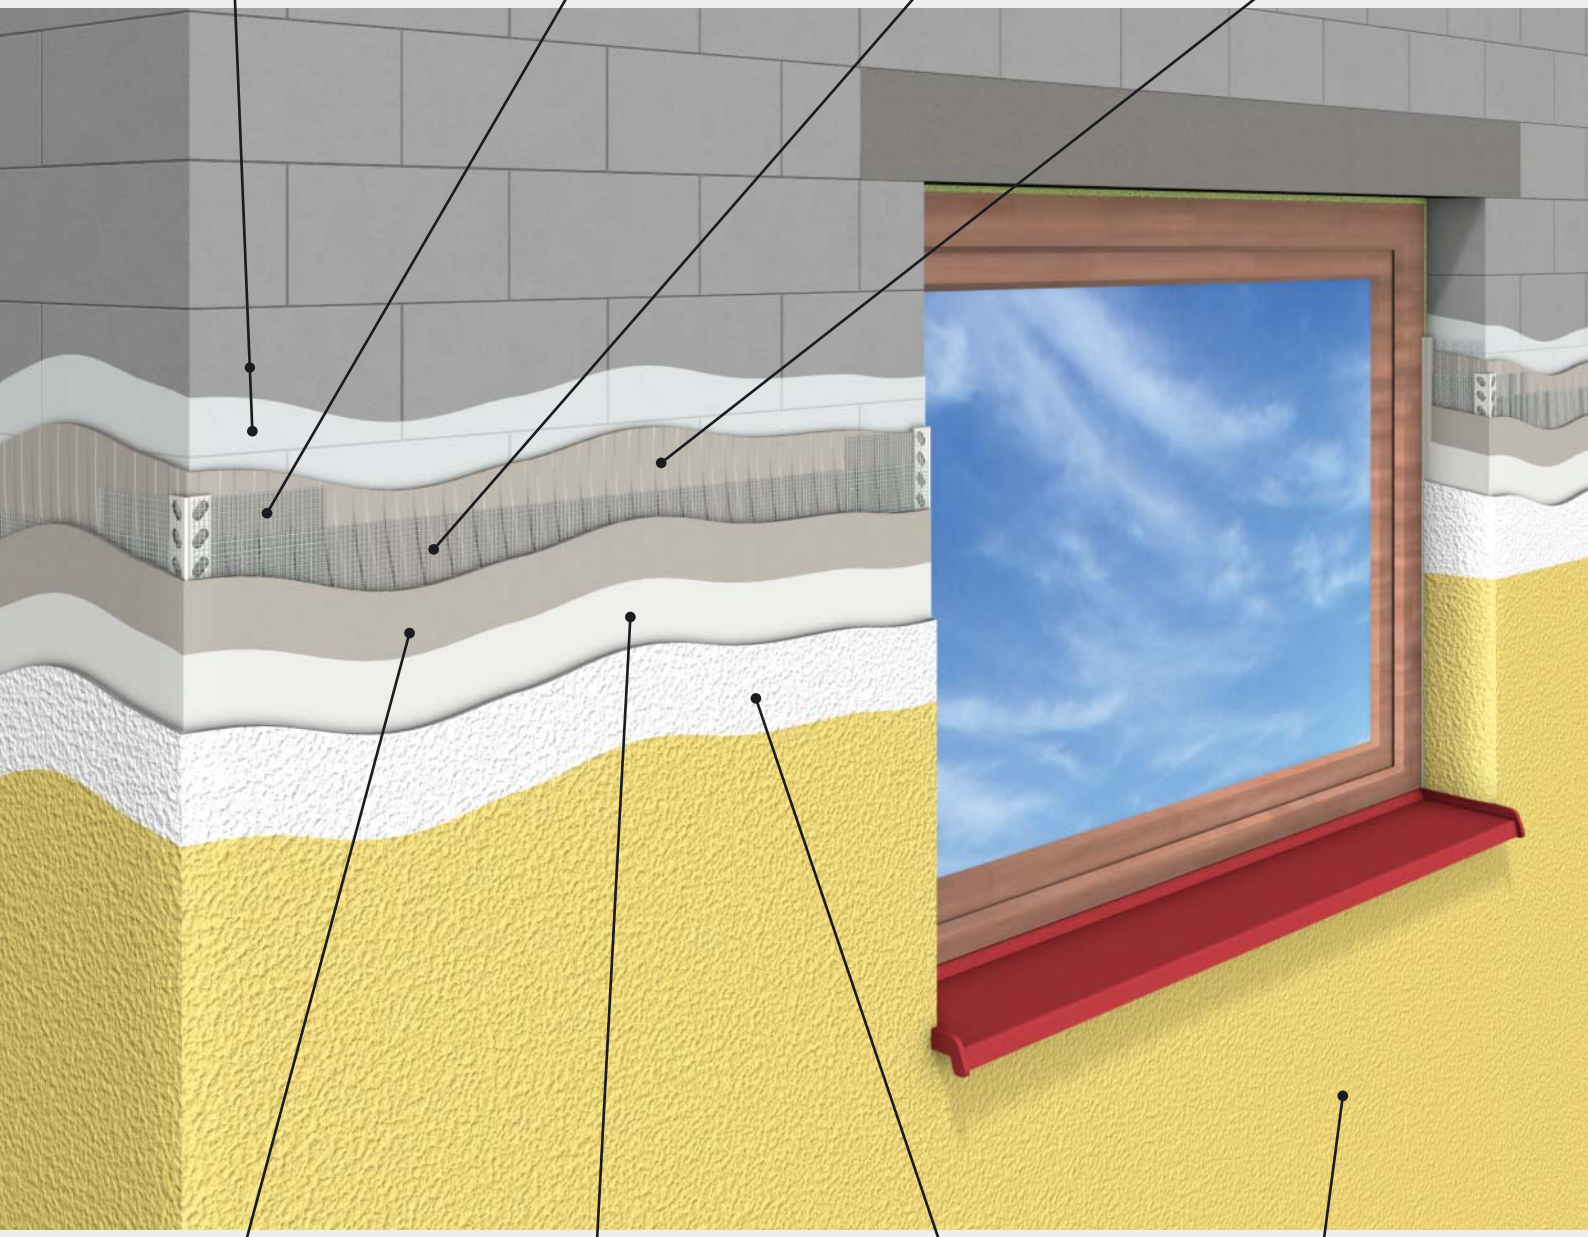

Couche de fond
AlfaFORM® SCA ou AlfaFIX® S1 enduit de lissage lissé poussé à travers le tissu

pages **46 44**

Pénétration
Vernis primaire EH

page **42**

Enduit
BetaDEKOR® SD / SF ou AlfaFORM® SCB

pages **28 46**

Couche d'égalisation
GamaDEKOR® F / SA / SIL / FS / FSE

page **36**

VOUS NE VOULEZ OU NE POUVEZ PAS ISOLER, MAIS VOUDRIEZ UNE NOUVELLE FAÇADE ?

STOMIX® possède également une solution pratique pour vous. Notre système d'enduit présente une alternative facile et avantageuse de couches intermédiaires classiques. Dans ce cas, un enduit de lissage spécial et une armature en treillis sont utilisés en tant que couche de fond, sur laquelle on applique, après la pénétration, l'enduit et la peinture pour façades, dont le choix dépend des conditions locales et les exigences du client. Nos techniciens vous aideront volontiers lors du choix du type d'enduit et de la couleur adéquats selon vos besoins et idées individuelles.

Le système est appliqué sur un support mature, solide et cohésif, exempt d'impuretés, de poussière et de graisse, sans joints actifs. Les endroits sous contrainte autour des fenêtres et ouvertures de portes seront munis d'une couche de renforcement en utilisant des lattes pour isolation et des enduits de lissage AlfaFIX® S1 ou AlfaFORM® SCA. La couche de fond est formée d'enduit de lissage AlfaFIX® S1 (ou le mélange de mortier AlfaFORM® SCA) et de treillis en verre VT1 / 1. Après l'application du vernis primaire EH, l'on applique les couches suivantes en combinaison suivante : enduits non colorés BetaDEKOR® SD / SF ou AlfaFORM® SCB et peintures pour façades GamaDEKOR® F / FS / FSE / SA / SIL.

COMBINAISONS RECOMMANDÉES

1. **AlfaFIX® S1 + TREILLIS VT1 / 1**
   VERNIS PRIMAIRE EH
   BetaDEKOR® SD / SF
   GamaDEKOR® F / SA / SIL

2. **AlfaFORM® SCA + TREILLIS VT1 / 1**
   VERNIS PRIMAIRE EH
   AlfaFORM® SCB
   GamaDEKOR® F / FS / FSE

3. **AlfaFORM® SCA + TREILLIS VT1 / 1**
   VERNIS PRIMAIRE EH
   BetaDEKOR® SD / SF
   GamaDEKOR® F / SA / SIL

PRODUITS

AlfaFORM® SCA ..... page **46**
mélange de mortier sec

AlfaFIX® S1 ..... page **44**
enduit de lissage sec

Lattes pour systèmes d´isolation ..... page **58**
Treillis en verre VT1 / 1 ..... page **57**
Vernis primaire EH ..... page **42**
Peinture de fond HC-4 ..... page **41**

AlfaFORM® SCB ..... page **46**
mélange de mortier sec

BetaDEKOR® SD ..... page **28**
enduit minéral gaufré sec

BetaDEKOR® SF ..... page **28**
enduit minéral sec étalé

Les enduits minéraux sont fournis en tant que mélanges secs de couleur blanche. Ils sont lavables et perméables à la vapeur. La couche de couleur suivante est formée par une peinture de couleur choisie dans la série GamaDEKOR®.

GamaDEKOR® F ..... page **37**
peinture pour façades acrylique

GamaDEKOR® SA ..... page **36**
peinture pour façades silicone – acrylique

GamaDEKOR® SIL ..... page **36**
peinture de façade silicone

GamaDEKOR® FS ..... page **38**
peinture pour façades acrylique chargée

GamaDEKOR® FSE ..... page **38**
peinture pour façades silicone chargée

Le projet et la réalisation des systèmes d'enduit sont régis par les Consignes de réalisation des systèmes d'enduit STOMIX®

Système Brick Flexy

Bandes de revêtement Brick Flexy

page **35**

Matière adhésive
AlfaFIX® BS appliquée par l'intermédiaire d'une taloche dentée

page **46**

Pénétration
Vernis primaire EH

page **42**

Support
propre, cohésif, exempt d'impuretés, de poussière et de graisse (par exemple, couches de fond ETICS)

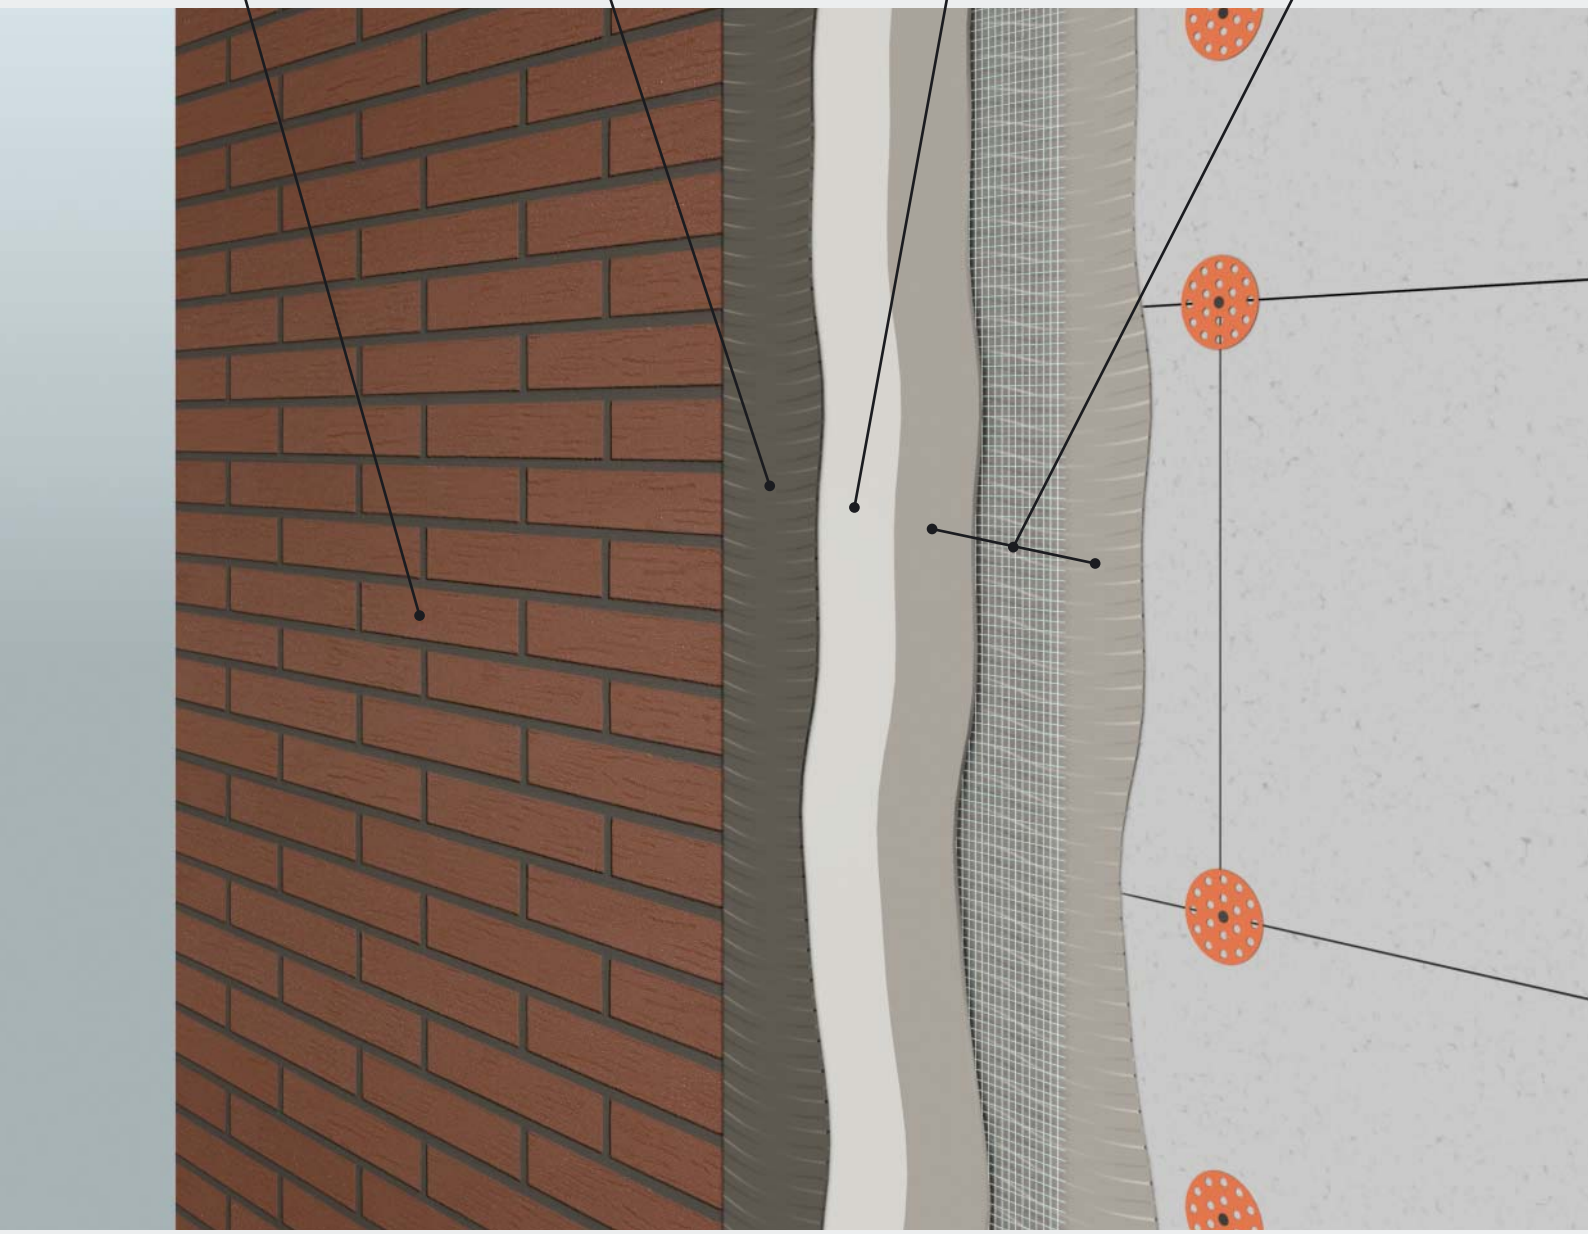

Les bandes de revêtement du système Brick Flexy, pouvant être appliquées sur le système d´isolation ou sur une surface non isolée, représentent un apprêt de surface intéressant du bâtiment. Il s'agit d'un revêtement fin et flexible, dont l'aspect imite la brique. Grâce à sa flexibilité et son poids léger, le revêtement ne se fissure pas, ne surcharge pas la structure et son application est incroyablement facile. Pour adapter les bandes de revêtement au format nécessaire, une paire de ciseaux suffit. La matière adhésive à dispersion AlfaFIX® BS s'utilise pour coller les bandes de revêtement. La finition des joints entre les bandes s'effectue facilement en lissant la colle pressée à l'aide d'un pinceau mouillé.

Les revêtements Brick Flexy sont disponibles avec deux traitements de surface – rustique ou imitation de vieilles briques. La quantité de couleurs et leurs combinaisons mutuelles permettent une grande variabilité de l'aspect final de la façade.

Les bandes de revêtement Brick Flexy conviennent en particulier en tant que revêtement permanent du soubassement ou pour l'accentuation de certaines parties de la maison. Elles permettent également de créer des effets intéressants à l'intérieur.

PRODUITS

Bandes de revêtement Brick Flexy ..... page **35**
bandes décoratives flexibles

AlfaFIX® BS ..... page **46**
matière adhésive à dispersion

Vernis primaire EH ..... page **42**

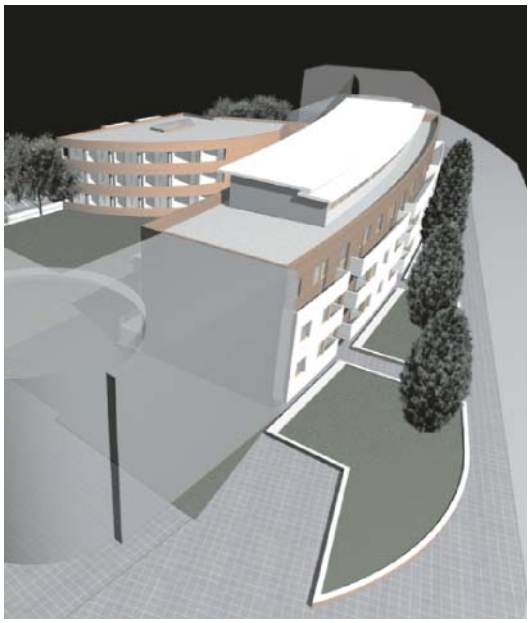

Visualisation : Studio AP, Ing. Arch. Alexander Pur

Enduits pour ETICS

Notre offre d'enduits propose des types destinés au traitement de surface final des bâtiments isolés, dont les propriétés sont harmonisées avec les matériaux utilisés dans le système d´isolation. Les enduits BetaDEKOR® sont écologiques, non nocifs pour la santé, très résistants, dotés d'une longue durée de vie et permettent une variabilité des apprêts de la surface. Vous pouvez choisir l'enduit lisse ou ribbé avec diverses tailles de grain et diverses compositions. Tous les enduits forment une couche de surface flexible et lavable avec une résistance de longue durée aux influences atmosphériques et rayons UV.

PRODUITS

BetaDEKOR® AF, AD ..... page **28**
enduits acryliques à couche fine

BetaDEKOR® SIF, SID ..... page **29**
enduits silicone à couche fine

BetaDEKOR® VF, VD ..... page **29**
enduits siliceux à couche fine

BetaDEKOR® SF, SD ..... page **28**
enduits améliorés minéraux secs

Enduits mosaïques

Le second groupe est représenté par de nombreux enduits acryliques mosaïques de la série AlfaDEKOR, formant une couche flexible et lavable avec une résistance élevée aux rayons UV et influences atmosphériques. Cet enduit décoratif s'utilise en particulier sur le soubassement pour l'accentuation des éléments individuels de la façade. La structure de pierres est proposée avec trois types de grains et dans une large gamme de motifs. L'enduit s'applique soit par l'intermédiaire d'une taloche en inox (AlfaDEKOR F, G) ou par pulvérisation (AlfaDEKOR S). Nous proposons 35 motifs couleur d'enduits AlfaDEKOR F et G et 12 motifs couleur d'enduit AlfaDEKOR S. L'enduit mosaïque peut être utilisé également pour la création d'éléments intéressants à l'intérieur.

La surface formée par l'enduit mosaïque AlfaDEKOR peut ensuite être traitée en appliquant le vernis primaire SI ou le vernis de revêtement AK qui donne à la surface un aspect brillant.

PRODUITS

AlfaDEKOR F ..... page **32**
enduit mosaïque acrylique décoratif avec grain fin

AlfaDEKOR G ..... page **32**
enduit mosaïque acrylique décoratif avec gros grain

AlfaDEKOR S ..... page **34**
enduit mosaïque acrylique décoratif pulvérisé

Vous trouverez le carnet d'échantillons complet d'enduits mosaïques à la page 33.

Enduits spéciaux et peintures pour façades

POUR FAÇADES

Nous proposons des enduits flexibles spéciaux, destinés même aux clients les plus exigeants et aux conditions les plus difficiles. Les enduits BetaDEKOR® AF-FLEX se distinguent par une flexibilité élevée et peuvent être utilisés avec succès aux endroits sous contrainte avec l'apparition supposée de fissures. Après durcissement, BetaDEKOR® AF-FLEX est capable de couvrir les fissures actives jusqu'à 1,2 mm.

PEINTURES

Hormis les enduits, nous proposons également de nombreuses peintures pour façades acryliques, en silicone ou silicone acryliques de la série GamaDEKOR®, contenant des additifs efficaces empêchant la formation de moisissures, algues et mousses et créant une couche résistante et lavable. Lors du choix de la couleur, il convient de prendre en considération en particulier le matériau, la structure du sol et les conditions locales. STOMIX® utilise le système couleur Natural Color System®, contenant plus de 1000 teintes.

Pour l'utilisation extérieure, nous proposons les peintures GamaDEKOR® F, SA et SIL ; pour le pontage des craquelures sont destinées les peintures acryliques flexibles GamaDEKOR® FLEX.

Les peintures chargées GamaDEKOR® FS et FSE à teneur en matière de charge augmentée, créent sur l'enduit une structure semblable au tissu-éponge (tendance d'enduits italiens). L'épaisseur de la surface formée varie de 0,1 à 0,8 mm et est lavable.

PRODUITS

BetaDEKOR® AF-FLEX ..... page **30**
enduit acrylique flexible

GamaDEKOR® F ..... page **37**
peinture pour façades acrylique

GamaDEKOR® SA ..... page **36**
peinture pour façades silicone acrylique

GamaDEKOR® SIL ..... page **36**
peinture pour façades en silicone

GamaDEKOR® FLEX ..... page **37**
peinture acrylique flexible

GamaDEKOR® FS ..... page **38**
peinture pour façades acrylique chargée

GamaDEKOR® FSE ..... page **38**
peinture pour façades silicone chargée

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

MURS INTÉRIEURS

Système d'enduit pour intérieurs

Renforcement de l'armature
cornières, bords ou parties d'ETICS en doublant le treillis ou par latte

pages **46 58 57**

Couche de fond
AlfaFORM® SCA appliquée par l'intermédiaire d'une taloche dentée

page **46**

Couche de fond
treillis en verre VT1 / 1 inséré dans l'enduit de lissage

page **57**

Support
mature, solide, cohésif, exempt d'impuretés, de poussière et de graisse, éventuellement muni d'un vernis primaire ou d'une peinture de fond adéquate

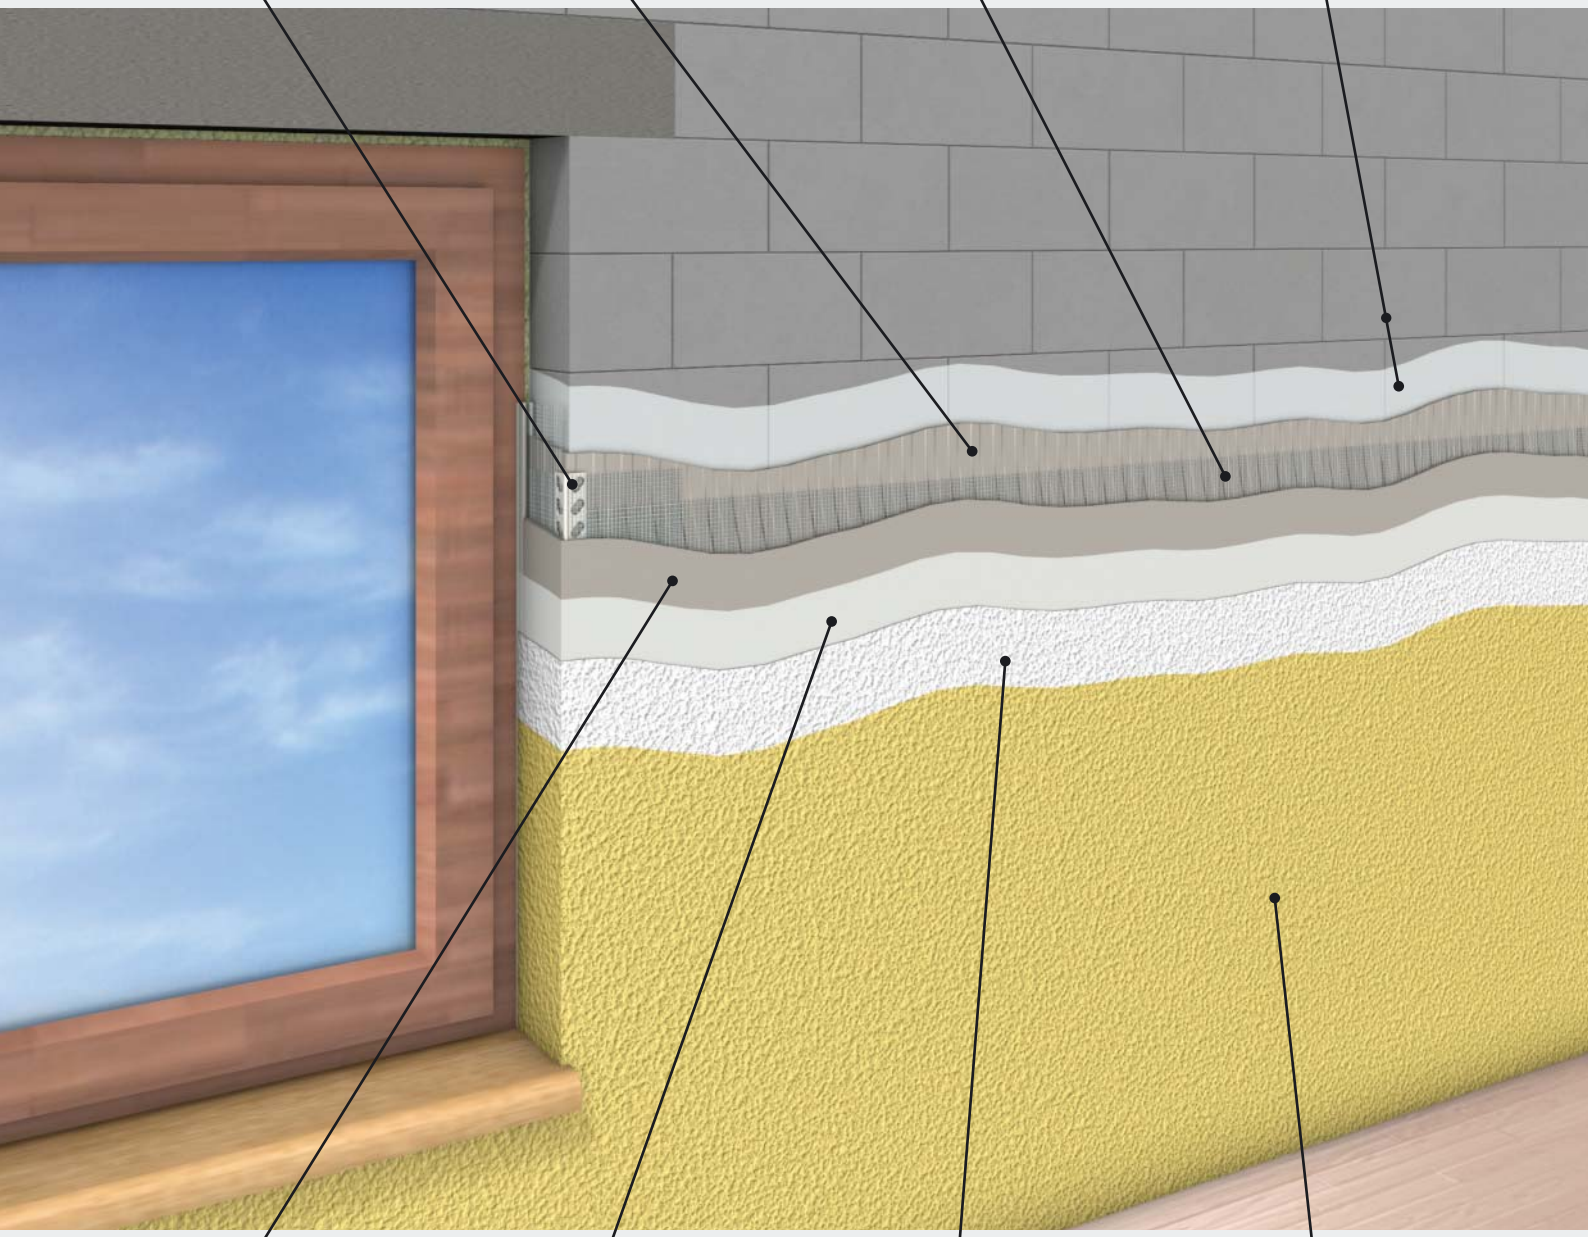

Couche de fond
AlfaFORM® SCA enduit de lissage lissé poussé à travers le tissu

page **46**

Pénétration
Vernis primaire EH

page **42**

Enduit
BetaDEKOR® SF / SD ou AlfaFORM® SCB

pages **28 46**

Couche d'égalisation
GamaDEKOR® FS1 ou GamaDEKOR® I

page **39**

UTILISATION

Le système d'enduit, destiné à l'utilisation intérieure, propose une solution de qualité supérieure à la qualité de l'enduit intermédiaire classique. Parmi ces avantages, nous pouvons citer la résistance, la durée de vie et la possibilité de choix parmi diverses structures et les traitements de surface. Il permet de réduire la consommation d'enduits colorés et le prix de toute la réalisation. Dans le cadre du système d'enduit pour l'intérieur, vous pouvez choisir les enduits avec structure étalée (BetaDEKOR® SF) ou gaufrée (BetaDEKOR® SD). Les enduits sont disponibles avec plusieurs tailles de grain et se distinguent par une excellente capacité à couvrir des petites irrégularités du support. Ils s'appliquent sur une couche d'enduit à lisser spécial AlfaFORM® SCA traitée par pénétration, pouvant être complétée par un treillis en verre VT1 / 1 pour augmenter la solidité.

Les enduits sont complétés par des peintures acryliques pour intérieurs GamaDEKOR® I, GamaDEKOR BLIZARD®, diluables à l'eau et par la peinture chargée GamaDEKOR® FS1 qui s'applique à l'aide d'un rouleau et forme sur les murs une structure intéressante « éponge ». Tous les points de vente disposent de carnets d'échantillons de teintes vous permettant de choisir.

COMBINAISONS RECOMMANDÉES

1. **AlfaFORM® SCA (+ TREILLIS VT1 / 1)**
   VERNIS PRIMAIRE EH
   AlfaFORM® SCB
   GamaDEKOR® I

2. **AlfaFORM® SCA (+ TREILLIS VT1 / 1)**
   VERNIS PRIMAIRE EH
   AlfaFORM® SCB
   GamaDEKOR® FS1

3. **AlfaFORM® SCA (+ TREILLIS VT1 / 1)**
   VERNIS PRIMAIRE EH
   BetaDEKOR® SF / SD
   GamaDEKOR® I

PRODUITS

AlfaFORM® SCA ..... page **46**
mélange de mortier sec

Treillis en verre VT1 / 1 ..... page **57**

BetaDEKOR® SF ..... page **28**
enduit non coloré étalé

BetaDEKOR® SD ..... page **28**
enduit non coloré gaufré

GamaDEKOR® I ..... page **39**
peinture acrylique pour intérieurs lavable

GamaDEKOR BLIZARD® ..... page **40**
peinture acrylique d'intérieur résistante aux frottements

GamaDEKOR® FS1 ..... page **39**
peinture d'intérieur chargée, destinée à l'application à l'aide d'un rouleau

Peinture de fond HC-4, HC-5 ..... page **41**
couches primaires

Vernis primaires EH, NL, AD ..... page **42, 43**

Une conception intéressante de l'enduit intérieur est obtenue en utilisant un enduit acrylique à couche fine avec structure étalée et gaufrée BetaDEKOR® IF et BetaDEKOR® ID, disponibles dans une large gamme de couleurs.

BetaDEKOR® IF ..... page **29**
enduit d'intérieur acrylique étalé

BetaDEKOR® ID ..... page **29**
enduit d'intérieur acrylique gaufré

Le projet et la réalisation des systèmes d'enduit sont régis par les Consignes de réalisation des systèmes d'enduit STOMIX®.

MURS INTÉRIEURS

Système de papier peint Balet® 1

Support
mature, cohésif, exempt d'impuretés, de poussière et de graisse (par exemple, couche de fond du système d'enduit)

Pénétration
Vernis primaire NL

page **42**

Matière adhésive
pour collage à couche fine AlfaFIX® ST

page **45**

Papier peint en fibre de verre
avec armure toile ou sergé, précoloré ou avec isolation sonore

page **67**

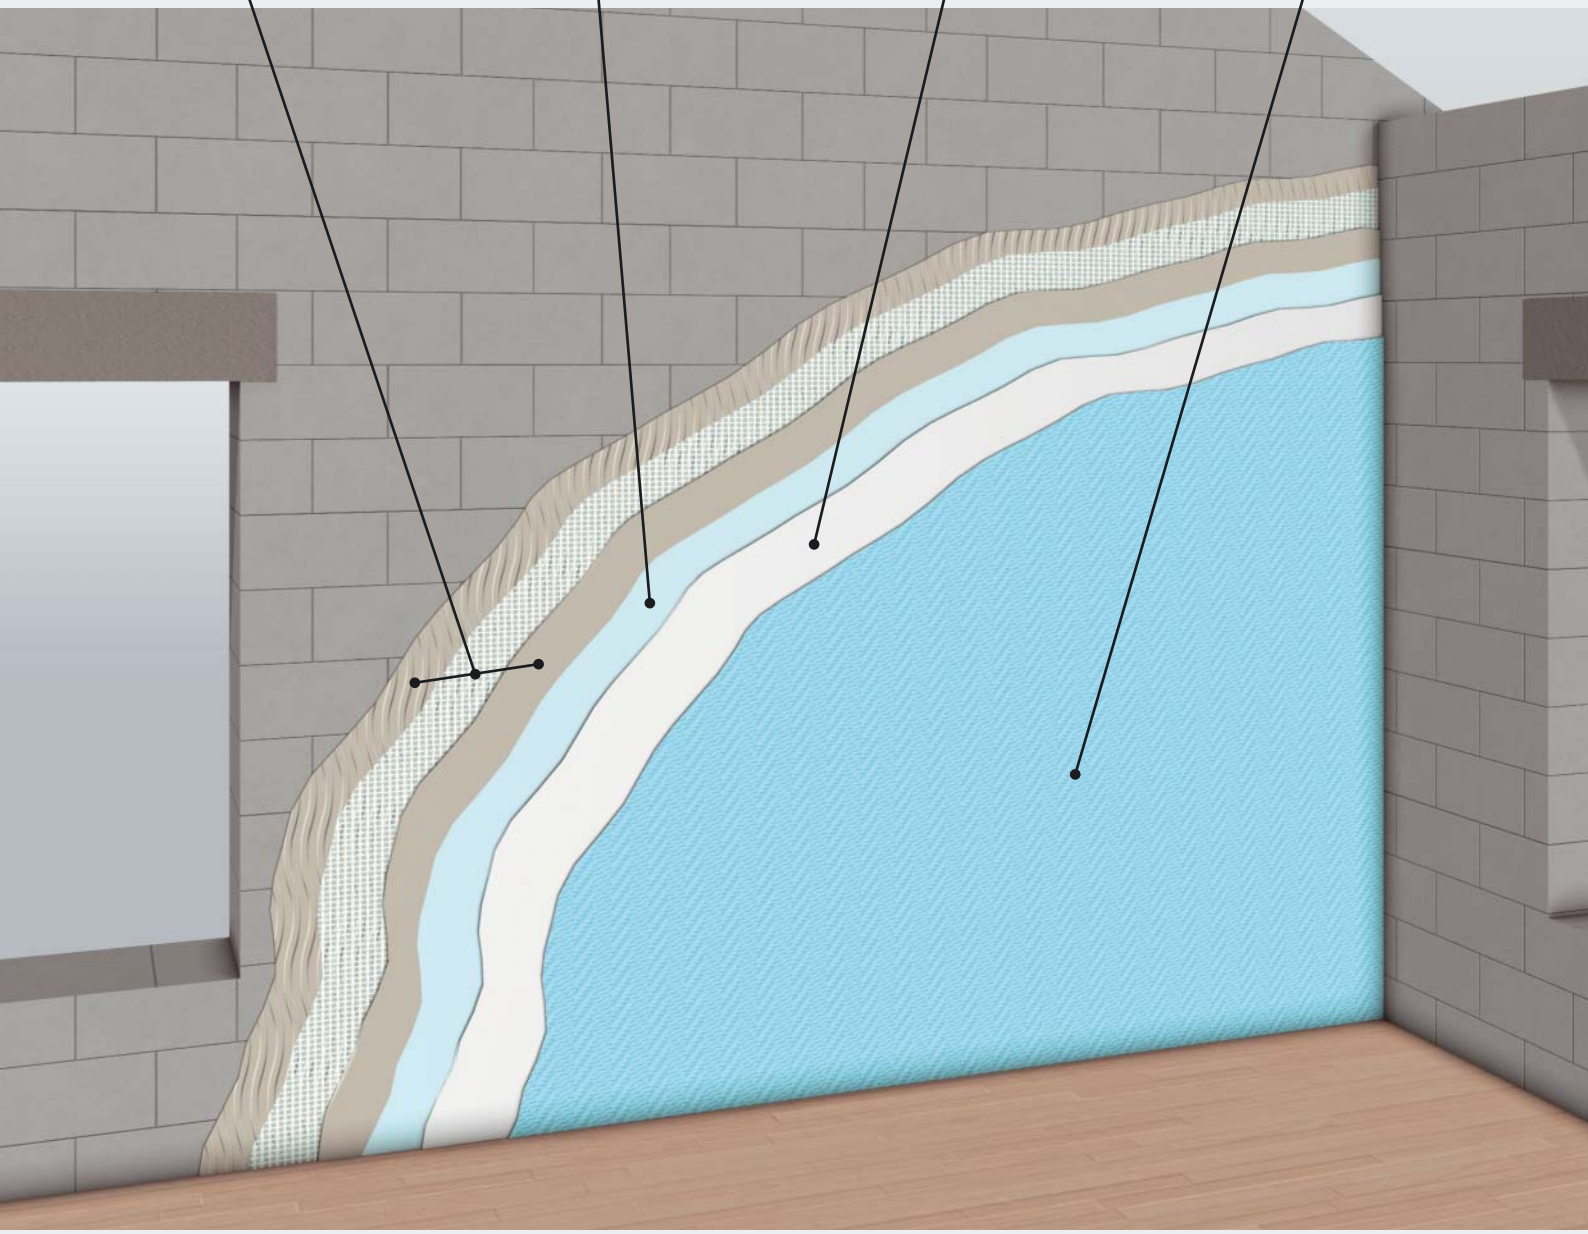

UTILISATION

Lors du traitement final des murs intérieurs, il est possible d'utiliser également une solution moins traditionnelle qui devient de plus en plus populaire. Il s'agit de papiers peints en verre textile solides et résistants, pouvant être enduits de peintures spéciales. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses structures intéressantes, ressemblant aux textiles tissés, accentuées après la coloration. Nous vous proposons des papiers peints non traités, précolorés ou types avec isolation sonore supplémentaire.

Compte tenu de l'excellente résistance et de la lavabilité du système, les papier peints en verre textile sont une solution idéale pour les endroits accueillant un grand nombre de personnes, tels que couloirs, bureaux, restaurants ou hôtels.

PRODUITS

Papier peint verre textile ..... page **67**
avec armure toile ou sergé

Papiers peints précolorés ..... page **67**
economisent une couche

Papiers peints acoustiques ..... page **67**
améliorent l'isolation sonore de la pièce

GamaDEKOR® I ..... page **39**
peinture acrylique d'intérieur lavable convenant également aux papiers peints en verre, colorable dans toutes les teintes

AlfaFIX® ST ..... page **45**
matière adhésive acrylique pour collage en couches minces

Vernis primaire NL ..... page **42**

Vous trouverez le carnet d'échantillons complet de papiers peints proposés à la page 68.

Système Brick Flexy

Les bandes de revêtement Système Brick Flexy, dont les avantages ont été décrits dans l'article concernant les systèmes de façades, peuvent également être utilisées pour la création d'effets intéressants à l'intérieur. Le revêtement imite les briques et est disponible dans plusieurs teintes et structures. Les bandes légères et flexibles ne surchargent pas les murs et leur application est facile.

PRODUITS

Bandes de revêtement Brick Flexy ..... page **35**
bandes décoratives imitant les briques

AlfaFIX® BS ..... page **46**
matière adhésive à dispersion

Vernis primaire NL ..... page **42**

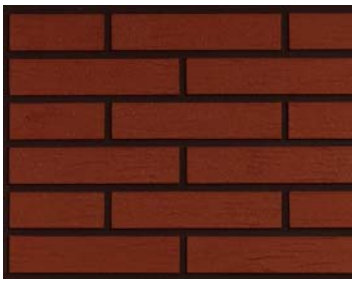
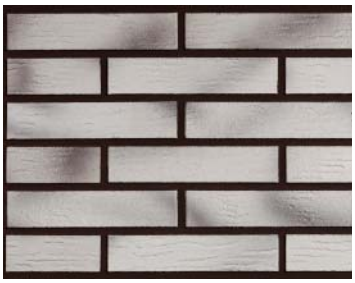

Vous trouverez le carnet d'échantillons complet de bandes de revêtement Brick Flexy proposées à la page 35.

Colles pour les revêtements dans les intérieurs

Pour coller les éléments de revêtement (céramiques, en pierre naturelle et aux produits semblables destinés aux traitements de surface) ont été développées les colles BetaFIX® SF et BetaFIX® SB et le produit d'étanchéité AlfaFORM® SCL. BetaFIX® SF est une colle hautement flexible, pouvant être utilisée même sur des supports moins stables et convenant également pour coller les pavements sur des planchers chauffés.

PRODUITS

BetaFIX® SB ..... page **47**
matière adhésive sèche pour revêtements et pavements

BetaFIX® SF ..... page **47**
matière adhésive flexible sèche pour coller les éléments de revêtement, convenant également aux sols chauffés

AlfaFORM® SCL ..... page **47**
produit d'étanchéité résistant pour joints de 5 mm au maximum, complétant la série BetaFIX®

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

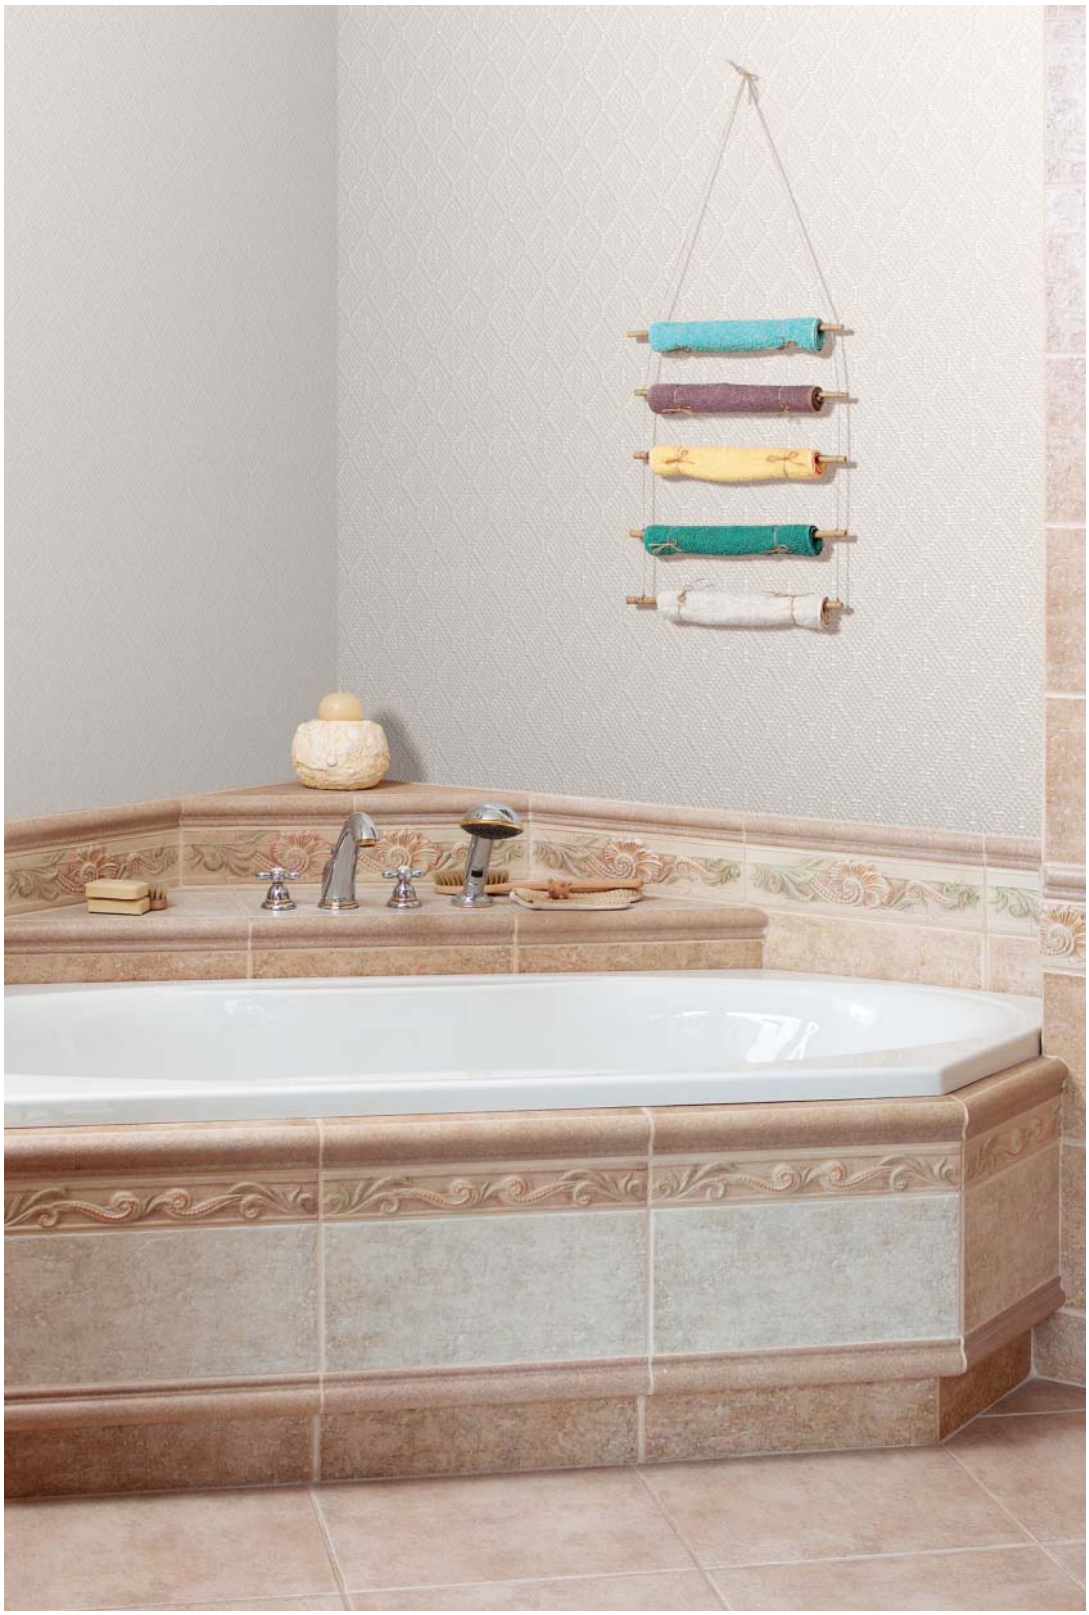

Isolation thermique et antibruit
sous les revêtements à couche mince et parquets flottants

Peinture pour sols en béton
GamaCOLOR S
page **40**

Produit d'étanchéité
AlfaFORM® SCL
page **47**

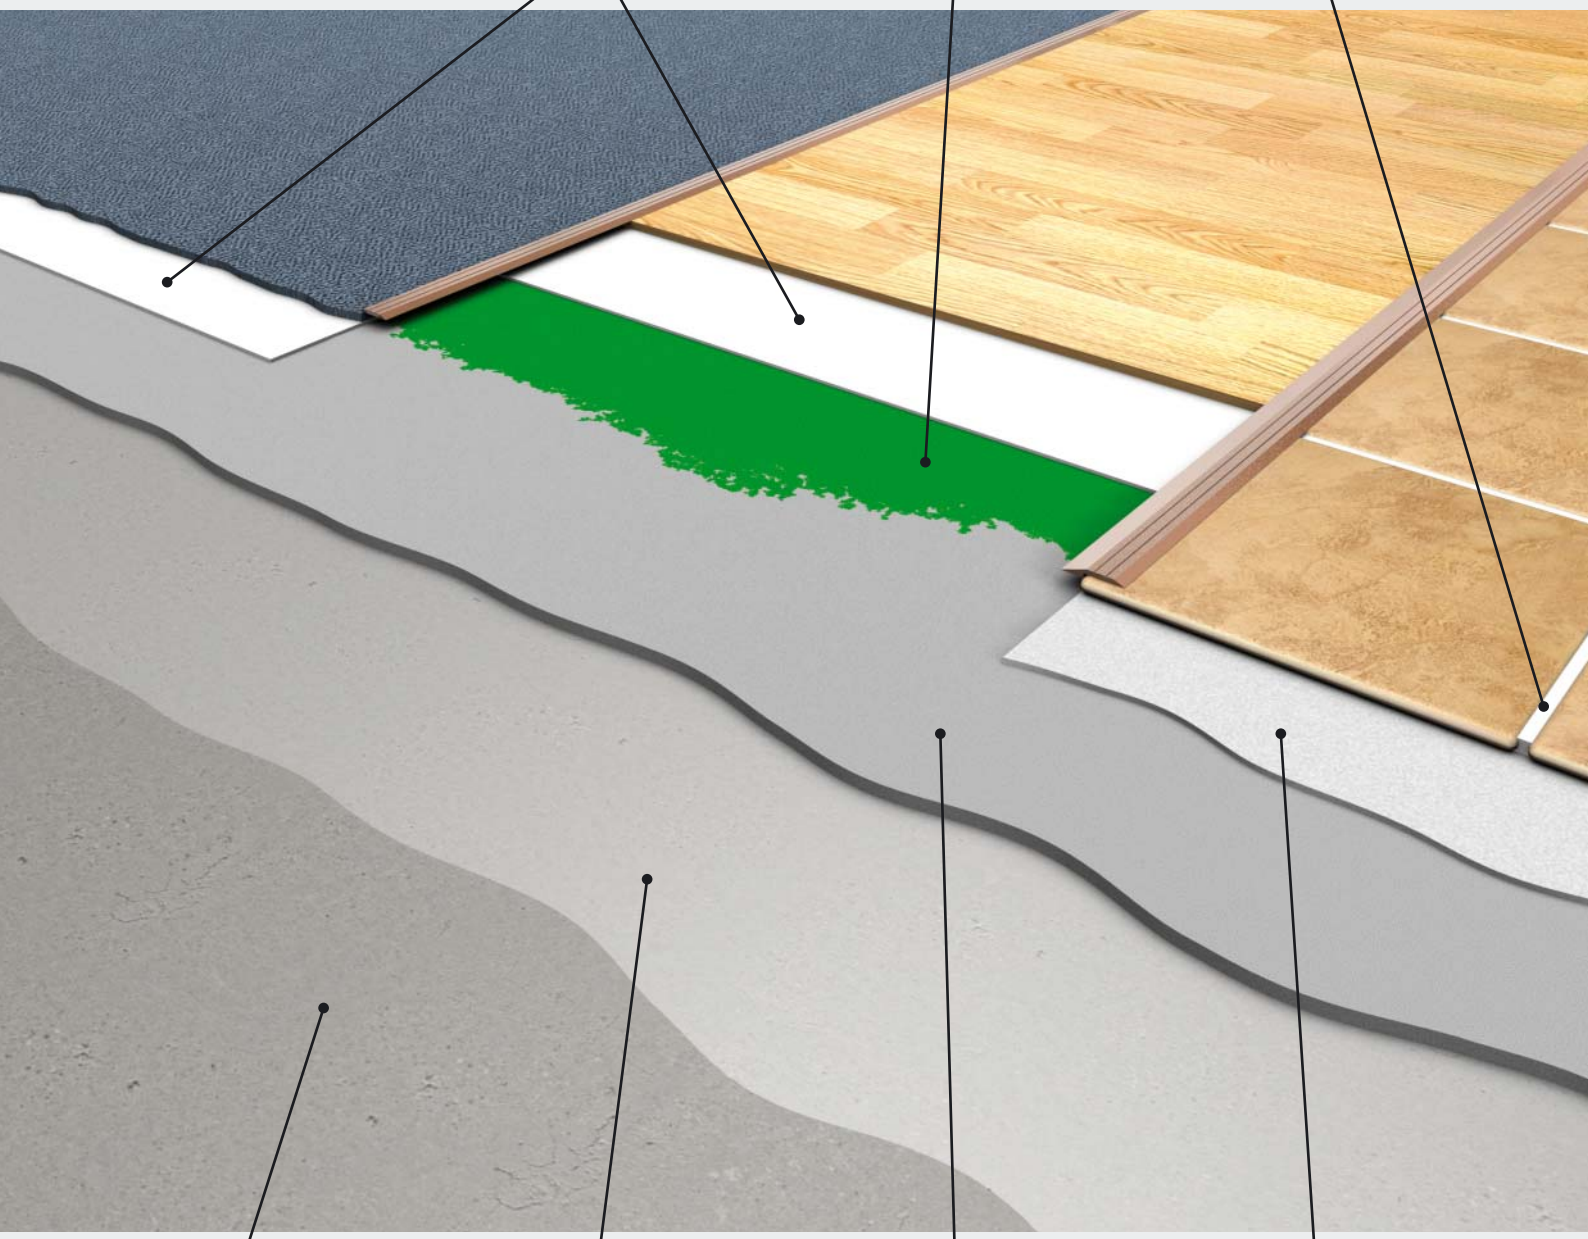

Support
mature, sec, cohésif, exempt d'impuretés et de graisse

Pénétration
Vernis primaire EH
page **42**

Enduit autonivelant
AlfaFORM® SCE
page **46**

Colle pour pavement
BetaFIX® SB / SF
page **47**

UTILISATION

Dans le cadre de l'offre complexe de produits pour la reconstruction complète et la revitalisation, STOMIX® propose des matières convenant à la rénovation des sols dans les intérieurs. Le système convient également à la création d'un tout nouveau plancher. L'enduit de lissage pour sols AlfaFORM® SCE égalise les irrégularités des surfaces en béton, ciment et polymère-ciment en dessous de la couche d'usure. Parmi les principaux avantages du mélange d'autonivelage pour sols, nous pouvons citer la transformation rapide et facile de la matière et une courte durée de réalisation. En résulte une surface parfaitement droite, lisse et durable, garantissant une longue durée de vie de tout le plancher. En tant qu'arrangement final de la surface, il est possible de choisir le carrelage, parquet flottant, linoléum ou tapis. Le système est destiné aux planchers avec charge moyenne dans des bâtiments d'habitation et industriels.

PROCÉDÉ RECOMMANDÉ

Tout d'abord, il est nécessaire d'imbiber le support mature, sec et cohésif, exempt de poussière et de graisse d'un vernis primaire adéquat (vernis EH). La matière se prépare en ajoutant de l'eau selon le mode d'emploi et en mélangeant. Après un court instant de repos, le mélange est prêt à l'emploi. Pendant toute l'opération, il est nécessaire de respecter la température recommandée de la matière et l'environnement. Le mélange d'autolissage AlfaFORM® SCE est capable d'égaliser les irrégularité jusqu'à 15 mm. Il s'étale à l'aide d'une taloche dentée et cylindre de désaération. Pour assurer la dilatation des joints entre les parois verticales et le sol, l'on insère les lattes de dilatation angulaire en papier. Après le séchage, il est possible de poser la couche d'usure choisie. Pour coller le pavement, nous recommandons d'utiliser la colle de la série BetaFIX®. Le sol peut également être enduit de la peinture GamaCOLOR S.

PRODUITS

AlfaFORM® SCE ..... page **46**
mélange autonivelant sec pour sols

Vernis EH ..... page **42**
vernis primaire pour imprégnation du support

BetaFORM® H01 ..... page **49**
enduit à lisser imperméabilisant

BetaFIX® SB ..... page **47**
matière adhésive pour pavements et revêtements

BetaFIX® SF ..... page **47**
matière adhésive flexible pour pavements et revêtements

AlfaFORM® SCL ..... page **47**
produit d'étanchéité

GamaCOLOR S ..... page **40**
peinture pour sols en béton

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

ASSAINISSEMENT DU BÉTON

Support
exempt d'impuretés, de poussière et de graisse

Lissage de la surface
localement ou en continu avec le mélange de lissage BetaFORM® S09

page **49**

Traitement de surface final
couche de protection BetaFORM® S02, peinture flexible GamaDEKOR® FLEX ou peinture pour béton GamaCOLOR S

pages **48 37 40**

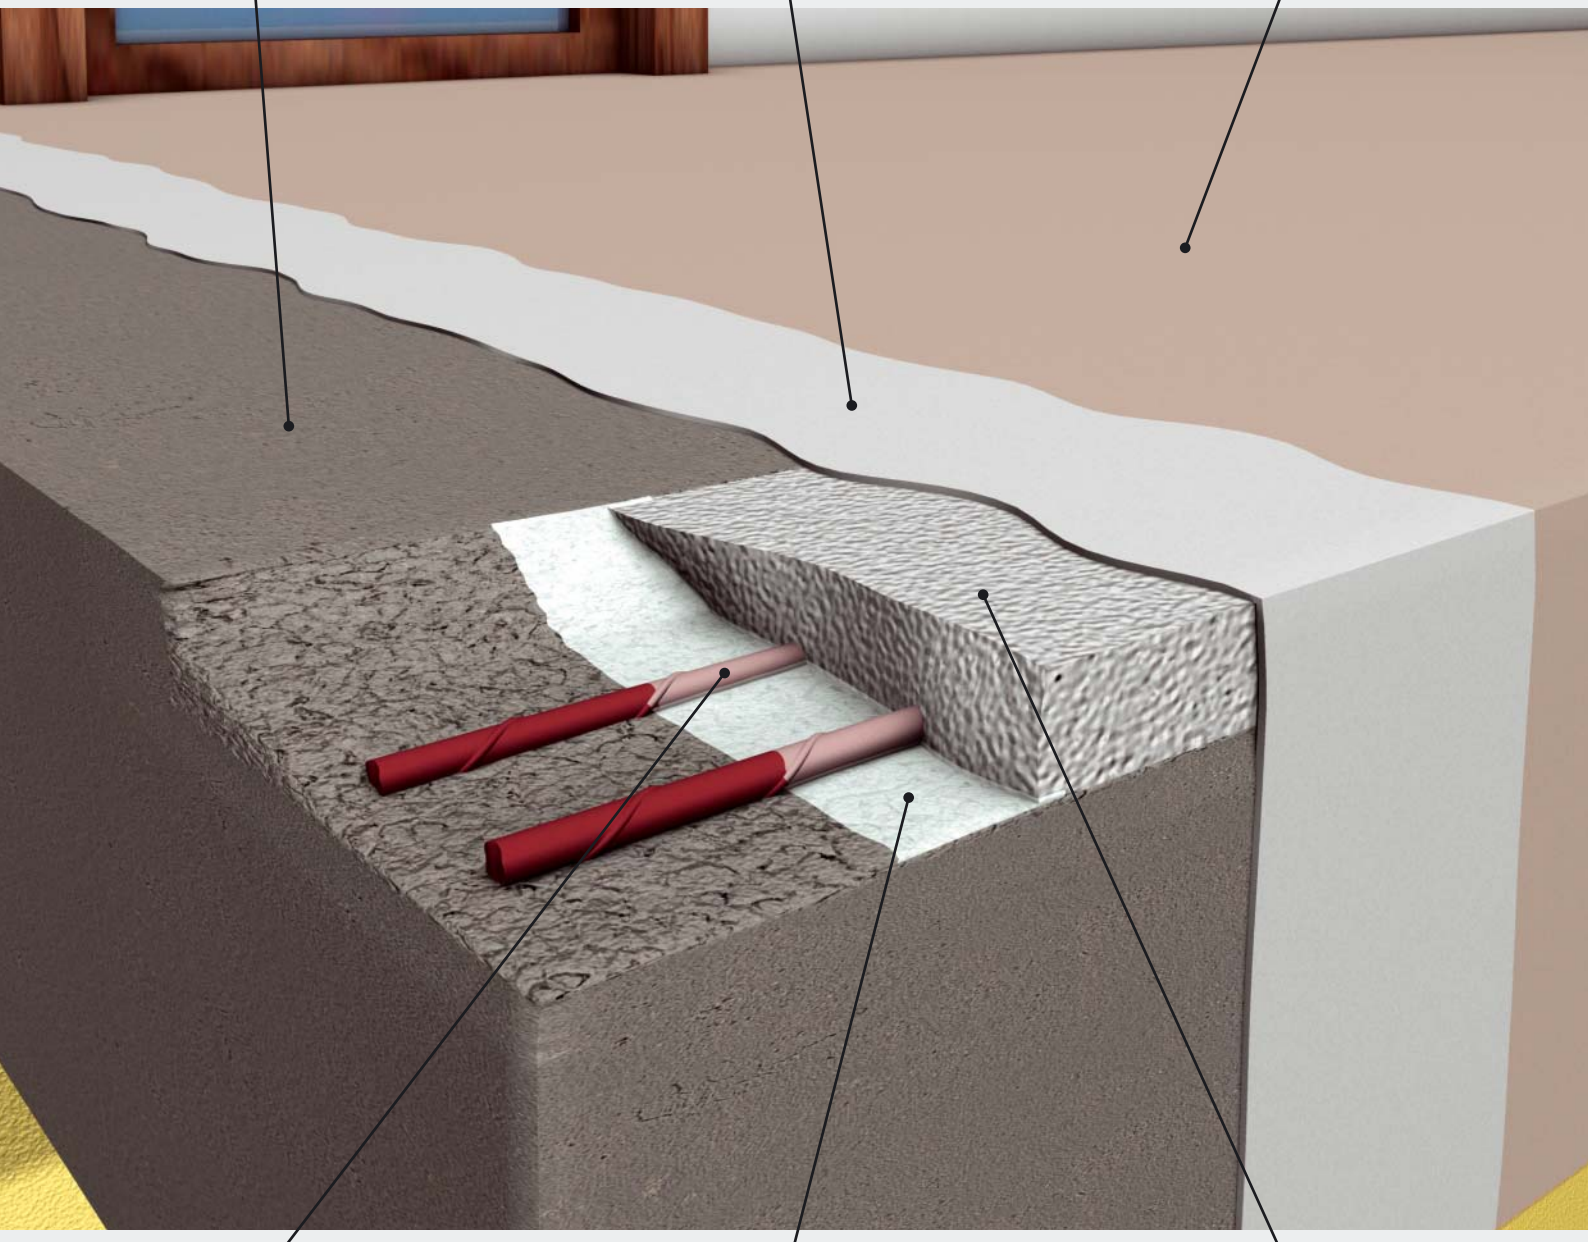

Traitement de l'armature en acier
BetaFORM® S01, couche double pour augmenter l'adhésion

page **48**

Traitement du béton ou des enduits
pour augmenter la solidité du béton et l'adhésion
Vernis primaire EH, BetaFORM® S01

pages **42 48**

Complètement du matériau manquant
mortier de reprofilage BetaFORM® S05 ou BetaFORM® S07

pages **48 49**

UTILISATION

Pour l'assainissement et le traitement du béton, du béton armé ou des enduits, nous avons développé des matériaux de la série BetaFORM®. Les types individuels (mortier de reprofilage, enduits de lissage, couche de protection et d'adhésion) sont destinés à la réalisation de toutes les étapes de travaux d'assainissement. Les paramètres techniques et technologiques de tous les types de matières ont été mutuellement harmonisés, par conséquent, leur utilisation convient au système complexe. Les matières peuvent être utilisées, par exemple, pour la réparation des escaliers, murs ou dans des immeubles d'appartements, elles sont également utilisées dans le secteur industriel.

La combinaison de diverses influences atmosphériques, de l'eau et des sels engendre les modifications chimiques de la couche superficielle du béton qui devient fragile et poreux. L'oxygène, l'eau et les sels pénètrent jusqu'à l'armature en acier et provoquent sa corrosion. Le volume de la couche rouillée augmente et engendre d'autres altérations du béton.

Pour déterminer le procédé optimal de l'assainissement, un examen professionnel des conditions locales et du degré d'altération de la consistance du béton est nécessaire, le procédé recommandé et les matières adéquates seront déterminés en fonction de cet examen. En fonction des matériaux utilisés, il est possible d'obtenir une structure colorée, lisse ou granulaire de la surface avec une perméabilité très basse de tous les types de liquides agressifs.

PROCÉDÉ RECOMMANDÉ

La surface doit être débarrassée de poussière, impuretés, graisses et agressions biotiques éventuelles (moisissures, algues). Il est nécessaire de supprimer toutes les parties non cohésives, altérées mécaniquement ou chimiquement. Il est nécessaire d'examiner du point de vue statique l'état de l'armature en acier découverte des éléments en béton armé. La surface nettoyée et dégraissée de l'armature métallique doit être enduite d'une double couche de BetaFORM® S01.

La solidité mécanique du béton du support et l'adhésion de la couche suivante seront augmentées en imprégnant le support d'une dilution primaire (vernis EH) ou d'une couche adhésive (BetaFORM® S01). Après son séchage en surface (au plus tard dans les 3 heures), le matériau manquant doit être remplacé par le mortier de reprofilage BetaFORM® S05 ou BetaFORM® S07 en fonction de l'épaisseur de la couche ajoutée. Il s'applique en une seule couche en lissant à l'aide d'une taloche en inox. La liaison et la co-action du mortier de reprofilage et de l'armature en acier traitée renouvellent la stabilité statique initiale de l'élément.

La surface reprofilée peut être lissée localement ou en continu par BetaFORM® S09 appliqué sur la surface durcie (après 24 heures). La couche lissée peut être renforcée par l'armature en treillis. La surface reprofilée lissée sera munie d'une double couche de BetaFORM® S02. La première couche sera appliquée sur la surface durcie à l'aide d'un pinceau après 24 heures, la seconde couche s'effectue par lissage immédiatement après le séchage de la première couche au plus tard dans les 3 heures. L'hydrofugation accessoire peut être réalisée après 24 heures par le vernis de finition AK ou par le vernis d'imprégnation SI. La double couche de peinture acrylique flexible GamaDEKOR® FLEX ou la peinture pour béton GamaCOLOR S représente le traitement de surface alternatif.

PRODUITS

BetaFORM® S01 ..... page **48**
couche intermédiaire adhésive

BetaFORM® S02 ..... page **48**
couche de protection

BetaFORM® S05 ..... page **48**
mortier de réparation fin

BetaFORM® S07 ..... page **49**
mortier de réparation brut

BetaFORM® S09 ..... page **49**
mélange de lissage

GamaDEKOR® FLEX ..... page **37**
peinture acrylique flexible

GamaCOLOR S ..... page **40**
peinture pour béton

Vernis de finition AK ..... page **43**
protection de la surface contre l'endommagement mécanique, surface brillante

Vernis d'imprégnation SI ..... page **43**
réduit l'absorption sans modifier l'aspect, augmente l'hydrophobie

BALCONS

Pont adhésif
BetaFORM® S01
page **48**

Réfection à l'aide des mélanges de mortier
BetaFORM® S05 ou S07
pages **48** **49**

Pénétration
Vernis primaire EH
page **42**

Réalisation d'une nouvelle couche d'imperméabilisation en utilisant l'enduit de lissage d'imperméabilisation BetaFORM® H01
page **49**

Solution alternative
en utilisant la feuille de drainage
page **66**

Pose de l'enduit de sol
carrelage céramique à l'aide de la colle pour carrelage (par ex. BetaFIX® SF)
page **47**

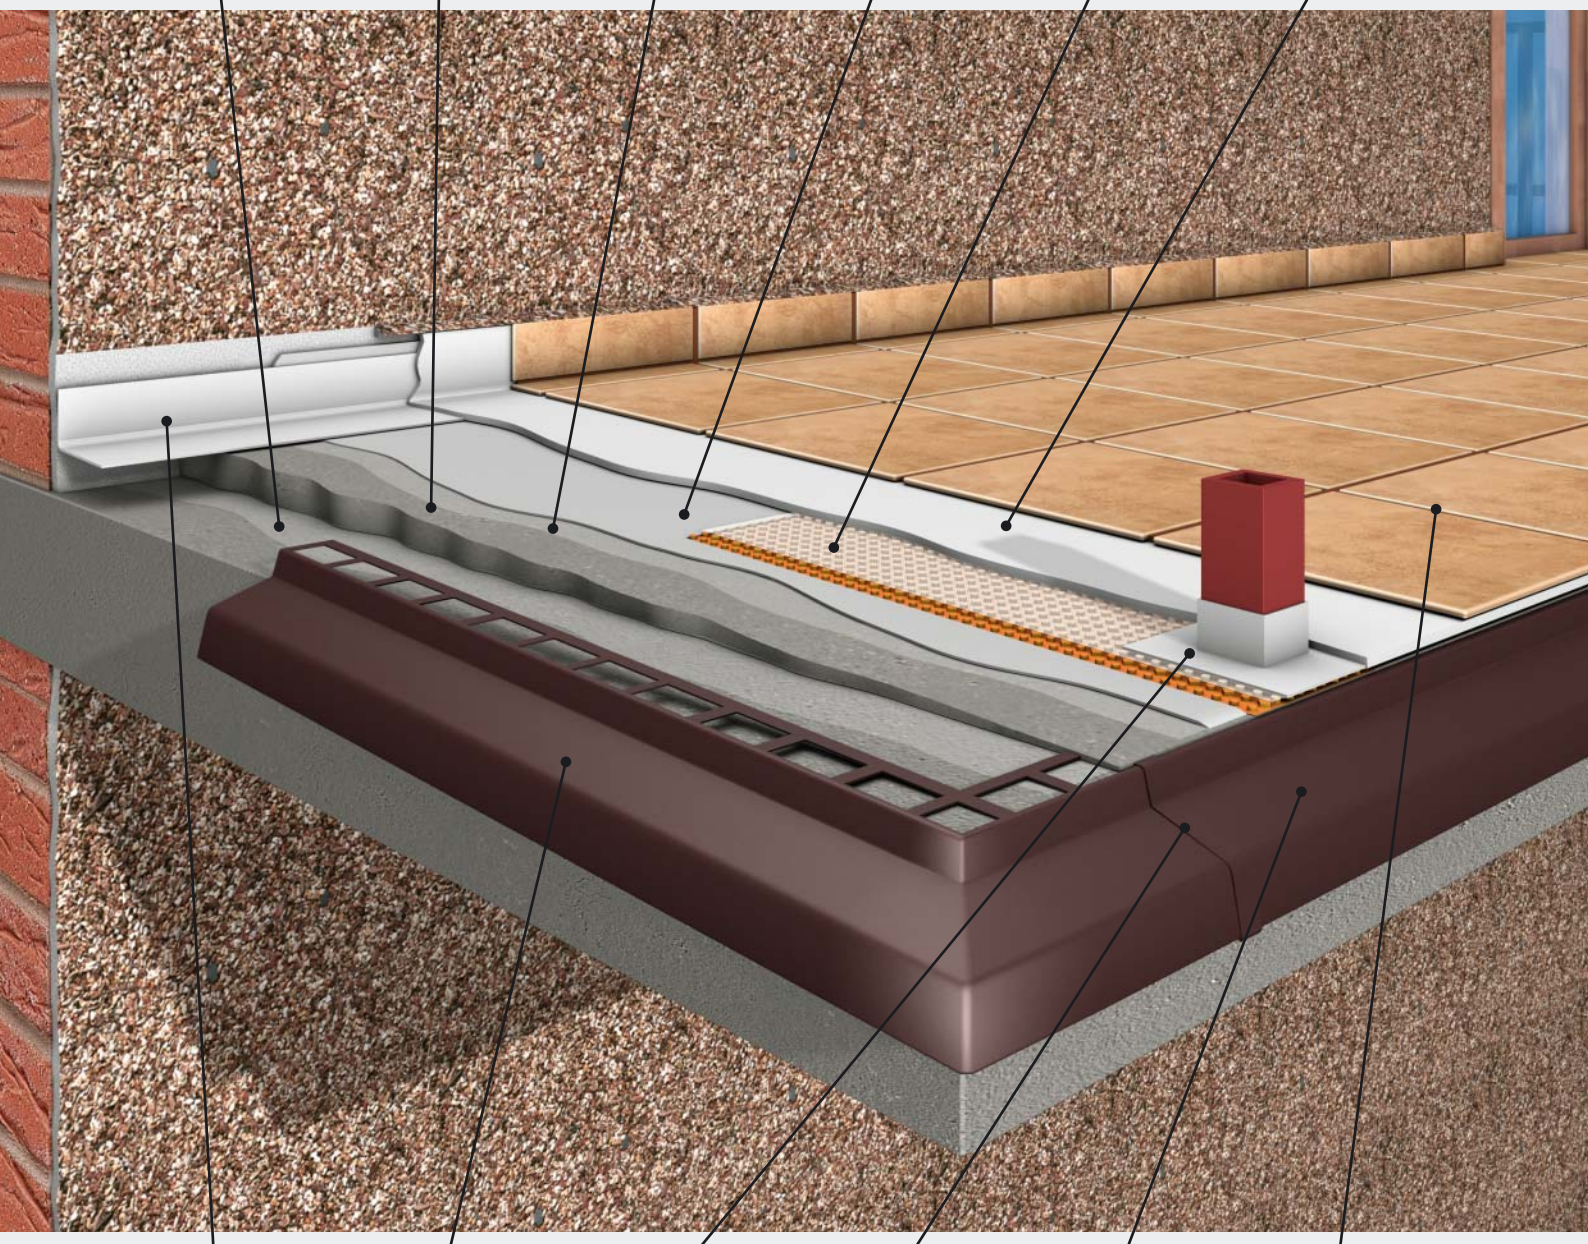

Bande d'étanchéité
page **65**

Profilé de balcon angulaire
1 × 1 m (AL / Cu)
page **65**

Passage flexible
120 × 120 mm
page **66**

Raccord du profilé
page **65**

Profilé de balcon droit
2 m (AL / Cu)
page **65**

Matériau pour joint
AlfaFORM® SCL
page **47**

UTILISATION

L'assainissement des constructions de balcon fait partie de la revitalisation des immeubles d'appartements. Les réparations sont souvent nécessaires également sur des maisons familiales et d'autres bâtiments. L'étendue de l'endommagement est importante en particulier sur des maisons anciennes et peut avoir une influence négative sur les caractéristiques statiques et la fonctionnalité du bâtiment. La principale cause du problème est l'eau qui pénètre dans la construction du balcon et engendre la corrosion des éléments en béton armé insuffisamment couverts. Le gel et les endommagements mécaniques ont également une influence non négligeable. Les défauts se manifestent par une armature découverte, dont la surface est rouillée et par des zones importantes de béton endommagé ou manquant jusqu'à une profondeur de plusieurs dizaines de millimètres.

La plus importante opération lors de l'assainissement des balcons consiste à empêcher la pénétration d'eau dans la construction. La réparation et le complètement des parties du béton endommagées ou manquantes sont suivis de l'application sur la surface d'un enduit de lissage spécial d'imperméabilisation et de la pose du revêtement de sol choisi, le plus souvent du pavement. A la place du pavement, il est également possible d'utiliser une couche d'imperméabilisation en polyuréthane qui constitue en même temps l'enduit de sol. La surface peut être munie de peinture résistante. STOMIX® propose un système intégré de produits permettant de réaliser toutes les réparations nécessaires et de reconstruire le balcon pour obtenir l'aspect souhaité.

PRODUITS

ASSAINISSEMENT DU BÉTON

Vernis EH ..... page **42**
Vernis universel diluable à l'eau avec capacité élevée de pénétration. Forme une couche intermédiaire renforcée sur la surface des enduits ou du béton, en particulier aux endroits avec exigences élevées en matière de prise de la couche suivante (mortier de réparation ou enduits de reprofilage, traitements de surface, colle ou enduit de lissage).

BetaFORM® S01 ..... page **48**
Mélange de mortier sec à un composant, formant une couche intermédiaire fine sur la surface du béton, de l'armature du béton et des enduits préalablement apprêtés, augmentant significativement l'adhésion de la couche suivante.

BetaFORM® S05 et BetaFORM® S07 ..... page **48, 49**
Mélanges de mortier secs à un composant, destinés au redressage et au reprofilage locaux ou continus des surfaces préalablement apprêtées des constructions en béton et en béton armé et des enduits intérieurs et extérieurs. BetaFORM® S05 est destiné pour une épaisseur de couche de 4 à 15 mm, BetaFORM® S07 pour une épaisseur de couche de 9 à 35 mm.

IMPERMÉABILISATION

BetaFORM® H01 ..... page **49**
Matière d'étanchéité en polymère, à deux composants, continuellement flexible, destinée à l'isolation des éléments métalliques et en béton armé.

ASSORTIMENT COMPLÉMENTAIRE

GamaDEKOR® FLEX ..... page **37**
Peinture acrylique flexible, diluable à l'eau pour le traitement de surface des enduits et du béton avec fissures actives jusqu'à 1 mm.

AlfaFORM® SCL ..... page **47**
Matériau pour joint.

AlfaFIX® S2 ..... page **44**
Matière destinée à l'égalisation du support.

BetaFIX® SF ..... page **47**
Colle sèche avec adhésion élevée, utilisée pour coller des éléments de revêtement (céramiques, en pierre naturelle, etc.). Elle peut être utilisée également sur des supports moins stables et sur des planchers chauffés. La matière durcie assure le collage résistant au gel.

Mastic Acrylique Extérieur ..... page **69**
Mastic pour le jointoiement du carrelage.

ACCESSOIRES

Profilé de balcon droit
Profilé de balcon angulaire
Raccord de balcon
Bande d'étanchéité (Standard, Profi, Adhésive)
Angle intérieur et extérieur (Standard, Profi)
Passage flexible
Feuille de drainage

PROCÉDÉ RECOMMANDÉ

Après la pénétration (vernis EH) et l'application de la couche intermédiaire adhésive (BetaFORM® S01), les parties altérées sont rectifiées à l'aide du mélange de mortier adéquat (BetaFORM® S05 ou BetaFORM® S07). Cette opération est suivie du renouvellement de l'imperméabilisation (BetaFORM® H01) et de la pose du dallage à l'aide de la colle (BetaFIX® SF).

Solution alternative en utilisant la feuille de drainage
L'assainissement de la construction de balcon s'effectue seulement jusqu'à l'application de l'enduit de lissage d'imperméabilisation selon le procédé indiqué. Sur la couche d'enduit de lissage d'imperméabilisation sèche est appliquée à l'aide d'une raclette dentée la matière adhésive BetaFIX® SF. Dans cette couche est insérée la feuille de drainage, tissu de filtration vers le haut, de façon à ce que les raccords des bandes individuelles se trouvent en ligne de pente. Sur le tissu de filtration est appliquée à nouveau à l'aide d'une raclette dentée la matière adhésive BetaFIX® SF, sur laquelle on pose le dallage. Cette solution permet d'équilibrer les différences des efforts de traction et d'améliorer l'imperméabilisation, mais surtout de munir la construction d'un drainage capillairement passive, avec efficacité permanente, ce qui permet d'augmenter significativement la durée de vie de la construction ainsi conçue.

Enduits rustiques

L'utilisation des enduits rustiques à couche mince BetaDEKOR® avec structure étalée ou gaufrée permet de créer une surface intéressante des murs intérieurs et extérieurs. Ils font partie des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®, parfont l'aspect du bâtiment calorifugé et assurent une longue durée de vie et la fonctionnalité élevée du calorifugeage en tant qu'ensemble. A disposition sont également des enduits spéciaux flexibles et les enduits avec capacité « d'autonettoyage » et d'une résistance élevée aux influences atmosphériques. Ils conviennent en particulier dans des villes et des endroits avec atmosphère polluée.

BetaDEKOR® AD

① Numéro de cat. : **610100**

BetaDEKOR® AF

① Numéro de cat. **610200**

Enduits rustiques acryliques à couche mince, diluables à l'eau, avec structure étalée (AF) ou gaufrée (AD). Ils servent au traitement de surface final des couches principales des systèmes d'isolation thermiques extérieurs à contact de la série stomixTHERM®, des murs intérieurs et extérieurs.

Avantages :

- résistance de longue durée aux influences atmosphériques et rayons UV
- très large gamme de teintes
- flexibilité élevée de la couche durcie
- empêche la pénétration de l'eau dans la construction
- additifs contre les algues, champignons et moisissures
- lavables à l'eau

Coloration : fabriqué dans une gamme complète de couleurs
Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg
Granulation :

Taille du grain (mm)	1,5	2	2,5	3
BetaDEKOR® AF	15	20	–	30
BetaDEKOR® AD	–	20	25	30

Consommation : environ 2,4 – 4,0 kg/m² en fonction de la granulation
Rendement : environ 7,8 m²/seau (25 kg) en fonction de la granulation
Dilution : la matière fournie a la consistance d'une pâte et peut être diluée avec au maximum 2% d'eau

BetaDEKOR® SD

① Numéro de cat. **610300**

BetaDEKOR® SF

① Numéro de cat. **610400**

Enduits minéraux secs améliorés avec structure étalée (AF) ou gaufrée (AD). Ils servent au traitement de surface final des couches principales des systèmes d'isolation thermiques extérieurs à contact de la série stomixTHERM®, des murs intérieurs et extérieurs. La surface est rapidement prête pour l'enduit d'égalisation.

Avantages :

- résistants aux influences atmosphériques
- perméabilité à la vapeur très élevée
- convient au traitement de surface ETICS de la série stomixTHERM®
- lavables à l'eau

blanc

Coloration : fabriqué en blanc
Conditionnement : sac de 25 kg
Granulation :

Taille du grain (mm)	1,5	2	2,5	3
BetaDEKOR® SF	15	20	–	30
BetaDEKOR® SD	–	20	25	30

Consommation : environ 2,0 – 3,2 kg/m² en fonction de la granulation
Rendement : environ 9,6 m²/sac (25 kg) en fonction de la granulation
Dilution : 100 portions de mélange sec dans 22 à 25 portions d'eau potable

BetaDEKOR® SID

① Numéro de cat. 610500

BetaDEKOR® SIF

① Numéro de cat. 610600

Enduits rustiques silicone à couche mince, diluables à l'eau, avec structure étalée (AF) ou gaufrée (AD). Ils servent au traitement de surface final des couches principales des systèmes d'isolation thermiques extérieurs à contact de la série stomixTHERM®, des murs intérieurs et extérieurs.

Avantages :
- humidété basse avec important effet déperlant
- perméabilité à la vapeur très élevée
- résistance élevée au dépôt de poussière
- résistance de longue durée aux influences atmosphériques et rayons UV
- additifs contre les algues, champignons et moisissures
- lavables à l'eau

Coloration : fabriqué dans une gamme couleur réduite des teintes des groupes a, b

Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg

Granulation :

Taille du grain (mm)	1,5	2	2,5	3
BetaDEKOR® SIF	15	20	–	30
BetaDEKOR® SID	–	20	25	30

Consommation : environ 2,4 – 4,0 kg/m² en fonction de la granulation

Rendement : environ 7,8 m²/seau (25 kg) en fonction de la granulation

Dilution : la matière fournie a la consistance d'une pâte et peut être diluée avec au maximum 2% d'eau

BetaDEKOR® VD

① Numéro de cat. 611000

BetaDEKOR® VF

① Numéro de cat. 611100

Enduits rustiques siliceux à couche mince, diluables à l'eau, avec structure étalée (VF) ou gaufrée (VD). Ils conviennent en particulier au traitement de surface final des couches principales des systèmes d'isolation thermiques extérieurs à contact de la série stomixTHERM®.

Avantages :
- forment un joint fort avec les supports minéraux
- perméabilité à la vapeur élevée
- humidété basse, importante capacité d'autonettoyage
- résistance de longue durée aux influences atmosphériques et rayons UV
- additifs contre les algues, champignons et moisissures
- lavables à l'eau

Coloration : fabriqué dans une gamme couleur réduite des teintes des groupes a, b

Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg

Granulation :

Taille du grain (mm)	1,5	2	2,5	3
BetaDEKOR® VF	15	20	–	30
BetaDEKOR® VD	–	20	25	30

Consommation : environ 2,4 – 4,0 kg/m² en fonction de la granulation

Rendement : environ 7,8 m²/seau (25 kg) en fonction de la granulation

Dilution : la matière fournie a la consistance d'une pâte et peut être diluée avec au maximum 2% d'eau

BetaDEKOR® ID

① Numéro de cat. 611200

BetaDEKOR® IF

① Numéro de cat. 611300

Enduits rustiques acryliques à couche mince pour intérieurs, diluables à l'eau, avec structure étalée (IF) ou gaufrée (ID). Ils servent au traitement de surface final des murs intérieurs.

Avantages :
- gamme de couleurs attractive
- sans odeur
- ecologiques
- additifs contre les algues, champignons et moisissures
- lavables à l'eau

Coloration : fabriqué dans une gamme couleur réduite des teintes du groupe b

Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg

Granulation :

Taille du grain (mm)	1,5	2	2,5	3
BetaDEKOR® IF	15	20	–	30
BetaDEKOR® ID	–	20	25	30

Consommation : environ 2,4 – 4,0 kg/m² en fonction de la granulation

Rendement : environ 7,8 m²/seau (25 kg) en fonction du support

Dilution : la matière fournie a la consistance d'une pâte et peut être diluée avec au maximum 2% d'eau

Enduits rustiques

BetaDEKOR® AF-FLEX

① Numéro de cat. 610900

Enduit rustique acrylique flexible à couche mince avec structure étalée. Destiné en particulier au traitement de surface final des enduits et du béton avec fissures actives jusqu'à une épaisseur de 1,2 mm. Forme sur ces supports une couche permanente et très flexible. Sert au traitement final des murs extérieurs et intérieurs.

Avantages :

- couvre les fissures actives jusqu'à une épaisseur de 1,2 mm par une couche flexible permanente
- empêche la pénétration d'eau dans la construction
- résistant aux salissures
- additifs contre les algues, champignons et moisissures
- gamme attractive de teintes
- lavable à l'eau

Coloration : fabriqué dans une gamme couleur réduite des teintes du groupe b

Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg

Granulation : structure étalée

- BetaDEKOR® AF20-FLEX – grain max. 2,0 mm
- BetaDEKOR® AF30-FLEX – grain max. 3,0 mm

Consommation : environ 2,9 – 4,4 kg/m² en fonction de la granulation

Rendement : environ 6,8 m²/seau (25 kg) en fonction de la granulation

Dilution : la matière fournie a la consistance d'une pâte et peut être diluée avec au maximum 2% d'eau

Marquage des enduits rustiques BetaDEKOR®

La deuxième lettre indique la structure :
F – étalée
D – gaufrée

BetaDEKOR® AF20

Les deux numéros indiquent la taille du grain en dixième de millimètre

Taille du grain (mm)	1,5	2	2,5	3
BetaDEKOR® AF	15	20	–	30
BetaDEKOR® AD	–	20	25	30
BetaDEKOR® SF	15	20	–	30
BetaDEKOR® SD	–	20	25	30
BetaDEKOR® SIF	15	20	–	30
BetaDEKOR® SID	–	20	25	30
BetaDEKOR® VF	15	20	–	30
BetaDEKOR® VD	–	20	25	30
BetaDEKOR® IF	15	20	–	30
BetaDEKOR® ID	–	20	25	30
BetaDEKOR® AF-FLEX	–	20	–	30

Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non dilué des matières.

Stabilité en stockage : dans les emballages d'origine – 6 mois à partir de la date de fabrication (frappée sur l'emballage). Stocker au sec, à la température minimale de +5 °C, protéger des rayons solaires directs.

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

Carnet d'échantillons des structures et des grains des enduits rustiques BetaDEKOR®

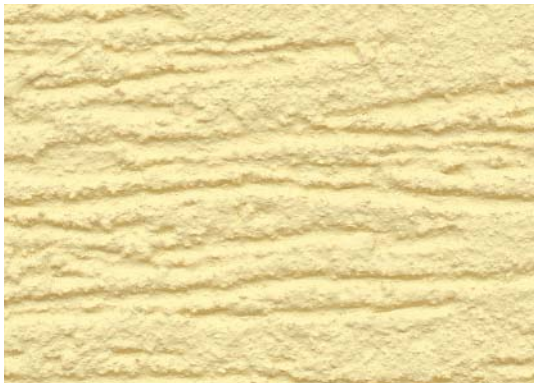

Structure ribbée, classe de grain 2 mm

structure talochés, classe de grain 1,5 mm

Structure ribbée, classe de grain 2,5 mm

structure talochés, classe de grain 2 mm

Structure ribbée, classe de grain 3 mm

structure talochés, classe de grain 3 mm

Enduits mosaïques et revêtements

Les enduits mosaïques décoratifs AlfaDEKOR s'utilisent en particulier sur des surfaces exposées des bâtiments, telles que soubassement, lambris, angles, etc. L'offre propose de façon standard 35 motifs colorés attractifs permettant de créer des détails efficaces également à l'intérieur. Les enduits AlfaDEKOR F et G s'appliquent par l'intermédiaire d'une taloche, les enduits AlfaDEKOR S sont appliqués par pulvérisation et permettent une utilisation facile sur une grande surface en un temps court.
Nous proposons le système flexible Brick Flexy non seulement pour l'embase de la façade, grâce à son poids léger, ce système convient également aux systèmes de calorifugeage. Le client peut choisir non seulement la solution couleur, mais également le traitement de surface.

AlfaDEKOR F

① Numéro de cat. **620100**

Enduit mosaïque décoratif acrylique, diluable à l'eau, avec taille de grain de 0,6 à 1,2 mm. S'utilise en tant que traitement de surface final des structures de bâtiment verticales à l'intérieur et l'extérieur (maçonnerie d'embase, soutènement, maçonnerie de balcon, piliers, façades et murs). L'enduit durci forme une couche flexible, résistante aux frottements et perméable aux vapeurs d'eau, avec une tendance basse à la formation de sels à la surface. Il empêche en même temps la pénétration de l'eau dans la construction. L'enduit résiste aux influences atmosphériques et aux rayons UV.

Avantages :
- structure fine – taille du grain max. 1,2 mm
- 35 motifs couleur intéressants
- résistant aux rayons UV
- forme une couche flexible résistante aux frottements
- lavable à l'eau

35 | I

Coloration : disponible en 35 motifs couleur
Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg
Granulation : de 0,6 à 1,2 mm
Consommation : environ 3,5 – 4,0 kg/m²
Rendement : environ 6,7 m²/seau (25 kg)
Dilution : appliqué dans la consistance fournie par le fabricant

AlfaDEKOR G

① Numéro de cat. **620200**

Enduit mosaïque décoratif acrylique, diluable à l'eau, avec taille de grain max. de 1,8 mm. S'utilise en tant que traitement de surface final des structures de bâtiment verticales à l'intérieur et l'extérieur (maçonnerie d'embase, soutènement, maçonnerie de balcon, piliers, façades et murs). L'enduit durci forme une couche flexible, résistante aux frottements et perméable aux vapeurs d'eau, avec une tendance basse à la formation de sels à la surface. Il empêche en même temps la pénétration de l'eau dans la construction. L'enduit résiste aux influences atmosphériques et aux rayons UV.

Avantages :
- structure grosse – taille du grain max. 1,8 mm
- 35 motifs couleur intéressants
- résistant aux rayons UV
- forme une couche flexible résistante aux frottements
- lavable à l'eau

35 | I

Coloration : disponible en 35 motifs couleur
Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg
Granulation : de 1,2 à 1,8 mm
Consommation : environ 5,5 – 6,0 kg/m²
Rendement : environ 4,4 m²/seau (25 kg)
Dilution : appliqué dans la consistance fournie par le fabricant

Carnet d'échantillons des enduits mosaïques de décoration AlfaDEKOR F et AlfaDEKOR G

200F

200G

201G


202G

203G

204G


205G

206G

207G

208G

209G

210G

211G

212G

213G

214G

215G

216G

217G

218G

219G

220G

221G

222G

106G

102G

109G

121G

123G

118G

115G

111G

108G

122G

116G

119G

AlfaDEKOR S

① Numéro de cat. 620500

Enduit mosaïque décoratif acrylique, diluable à l'eau, pour application par pulvérisation avec taille de grain max. de 2,0 mm. S'utilise en tant que traitement de surface final des structures de bâtiment verticales à l'intérieur et l'extérieur (maçonnerie d'embase, soutènement, maçonnerie de balcon, piliers, façades et murs). L'enduit durci forme une couche flexible, résistante aux frottements et perméable aux vapeurs d'eau, avec une tendance basse à la formation de sels à la surface. Il empêche en même temps la pénétration de l'eau dans la construction. L'enduit résiste aux influences atmosphériques et aux rayons UV.

Avantages :
- application par pulvérisation
- 12 motifs couleur intéressants
- résistant aux rayons UV
- forme une couche flexible résistante aux frottements
- lavable à l'eau

12

Coloration : disponible en 12 motifs couleur
Conditionnement : seau de 25 et de 15 kg
Granulation : de 0,2 à 2,0 mm
Consommation : environ 3,5 – 4,0 kg/m²
Rendement : environ 6,7 m² / seau (25 kg)
Dilution : la matière peut être diluée au maximum avec 3 % d'eau

Carnet d'échantillons des enduits mosaïques de décoration AlfaDEKOR S

S403

S405

S407

S410

S401

S402

S408

S411

S406

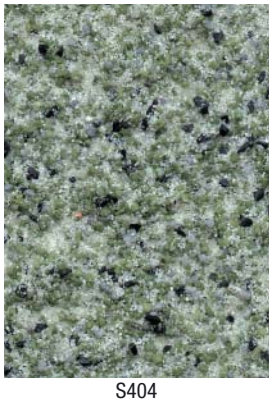
S404

S409

S412

Bande de revêtement Brick Flexy

② Numéro de cat. 571000

Le système Brick Flexy est un système de revêtement de mur composé de bandes en matière flexible Brick Flexy et de matière adhésive à dispersion AlfaFIX® BS. Les bandes s'utilisent en tant que traitement final des murs extérieurs et intérieurs. Ils conviennent à l'application en tant que traitement de surface des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®. Les bandes sont livrées uniquement sur commande – bandes rustiques (RS) et « vieille brique » (SC), dimension de base 240 × 52 mm (horizontales) ou 360 × 52 mm (angulaires).

Avantages :

- aspect original des murs et façades
- 10 motifs couleur intéressants
- adaptation facile à la forme du support
- protection contre les influences atmosphériques
- adaptation facile de la dimension – à l'aide des ciseaux

Coloration : disponible en 10 motifs couleur

Conditionnement : carton 1 m² (66 bandes horizontales ou 44 bandes angulaires) et 5 m² (330 bandes horizontales ou 220 bandes angulaires)

Brick Flexy	No cat.	Brick Flexy	No cat.
RS100 horizontale	571001	RS106 angulaire	571062
RS100 angulaire	571002	RS107 horizontale	571071
RS101 horizontale	571011	RS107 angulaire	571072
RS101 angulaire	571012	RS108 horizontale	571081
RS102 horizontale	571021	RS108 angulaire	571082
RS102 angulaire	571022	RS109 horizontale	571091
RS103 horizontale	571031	RS109 angulaire	571092
RS103 angulaire	571032	SC105 horizontale	572051
RS104 horizontale	571041	SC105 angulaire	572052
RS104 angulaire	571042	SC107 horizontale	572071
RS105 horizontale	571051	SC107 angulaire	572072
RS105 angulaire	571052	MO102 mosaïque, pierre	573000
RS106 horizontale	571061		

Consommation :
environ 66 pièces/m² – bandes horizontales 240 × 52 mm
environ 44 pièces/m² – bandes angulaires 360 × 52 mm

Carnet d'échantillons des bandes de revêtement Brick Flexy

rustique (RS)

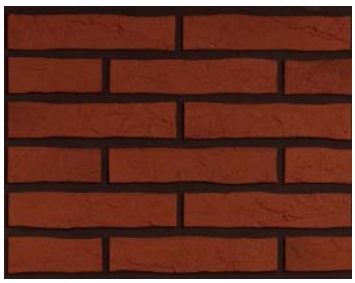
« vieille brique » (SC)

100

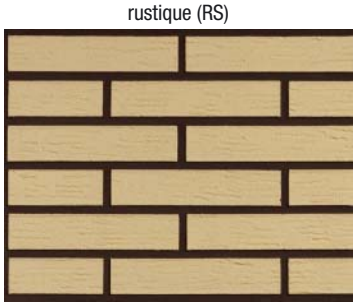
101

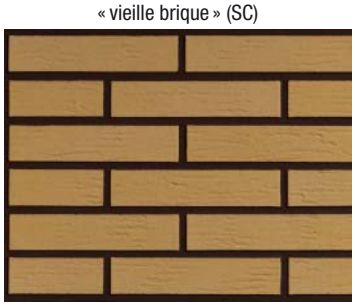
102

103

104

105

106

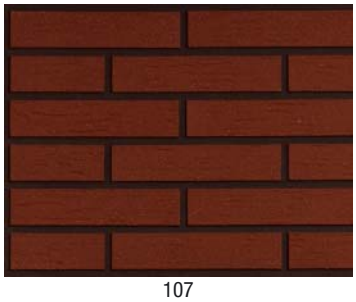
107

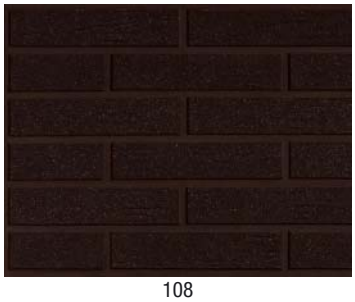
108

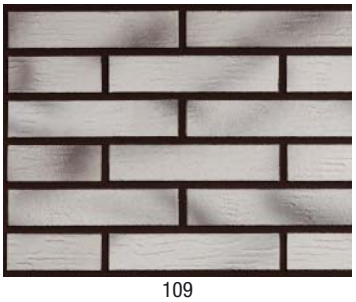
109

Peintures pour façades

Le coloris moderne de la façade des maisons fait partie des exigences les plus fréquentes de nos clients. Les peintures pour façades GamaDEKOR® sont destinées au traitement de surface final du parement des bâtiments. Il est optimal de l'utiliser avec l'un des enduits de la série BetaDEKOR®. Nous proposons une large gamme de couleurs selon la carte des couleurs STOMIX®, ainsi que diverses structures. En fonction des besoins et des exigences du client, il est possible de choisir la peinture acrylique, silicone ou silicone – acrylique.

GamaDEKOR® SA

① Numéro de cat. **600100**

Peinture silicone – acrylique diluable à l'eau pour enduits intérieurs et extérieurs, enduit de lissage béton, plaques de plâtre et fibre-ciment.

Avantages :
- large gamme de teintes
- perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- forme une pellicule flexible
- résistance élevée au dépôt de poussière
- résistance élevée à la pousse d'algues et champignons
- humidité réduite avec effet déperlant
- bonne capacité d'autonettoyage
- convient à l'enduit minéral
- pour intérieur et extérieur
- peut être utilisé en tant que couche d'égalisation pour ETICS de la série stomixTHERM®

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs complète
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,4 – 0,6 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 50 m²/seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la consistance peut être modifiée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

GamaDEKOR® SIL

① Numéro de cat. **600500**

Peinture silicone diluable à l'eau pour enduits intérieurs et extérieurs, enduit de lissage pour béton, plaques de plâtre et fibre-ciment.

Avantages :
- perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- forme une pellicule flexible
- effet antistatique
- résistance élevée au dépôt de poussière
- résistance élevée à la pousse d'algues et champignons
- humidité réduite avec effet déperlant
- bonne capacité d'autonettoyage
- convient à l'enduit minéral
- pour intérieur et extérieur
- peut être utilisé en tant que couche d'égalisation pour ETICS de la série stomixTHERM®

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes des groupes a, b
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,4 – 0,6 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 50 m²/seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la consistance peut être modifiée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

GamaDEKOR® F

① Numéro de cat. 600700

Peinture acrylique diluable à l'eau pour enduits intérieurs et extérieurs, enduit de lissage pour béton, plaques de plâtre et fibre-ciment.

Avantages :
- large gamme de teintes
- pour intérieur et extérieur
- convient parfaitement aux surfaces en béton
- perméable à la vapeur d'eau
- flexibilité élevée
- lavable à l'eau

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs complète
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,4 – 0,6 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 50 m² / seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la consistance peut être modifiée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

GamaDEKOR® FLEX

① Numéro de cat. 600900

Peinture acrylique flexible, diluable à l'eau. Sert au traitement de surface final des enduits et du béton avec fissures actives jusqu'à une épaisseur de 1 mm. Forme une couche superficielle flexible permanente. Peut être utilisée en tant que couche de protection contre la carbonatation des constructions en béton.

Avantages :
- couvre les fissures actives jusqu'à une épaisseur de 1 mm
- forme une couche flexible permanente
- résistance élevée à l'encrassement
- résistance contre les rayons UV
- forme une barrière de passage SO_2 et CO_2 dans le support
- structure légèrement granuleuse
- lavable à l'eau

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes du groupe b
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,7 – 1,0 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 29,5 m² / seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non dilué des matières.

Stabilité en stockage : dans les emballages d'origine – 6 mois à partir de la date de fabrication (frappée sur l'emballage). Stocker au sec, à la température minimale de +5 °C, protéger des rayons solaires directs.

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

Peintures pour façades

GamaDEKOR® FS

① Numéro de cat. 600200

Peinture acrylique pour façades chargée, diluable à l'eau, à teneur élevée en matière de charge. Forme une pellicule avec épaisseur variable avec une structure tissu-éponge ou structure d'un enduit pulvérisé à grain fin. Sert au traitement de surface final des enduits extérieurs et intérieurs, plaques de plâtre et fibre-ciment et des enduits de lissage polymère – ciment.

Avantages :
- forme une structure tissu-éponge ou structure d'un enduit pulvérisé
- résistance de longue durée aux influences atmosphériques et rayons UV
- lavable à l'eau

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes du groupe b
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,8 – 1,2 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 25 m²/seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

GamaDEKOR® FSE

① Numéro de cat. 601100

Peinture silicone diluable à l'eau, à teneur élevée en matière de charge. Sert au traitement de surface final des enduits extérieurs. Disponible dans une gamme de teintes réduite.

Avantages :
- forme une structure tissu-éponge ou structure d'un enduit pulvérisé
- résistance de longue durée aux influences atmosphériques et rayons UV
- lavable à l'eau
- perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- résistance élevée au dépôt de poussière
- humidité réduite avec effet déperlant

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes des groupes a, b
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,8 – 1,2 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 25 m²/seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

Carnet d'échantillons des structures des peintures GamaDEKOR®

GamaDEKOR® (structure lisse)

GamaDEKOR® FS (peinture chargée)
GamaDEKOR® FSE (peinture silicone chargée)

GamaDEKOR® FS1
(peinture chargée avec grain)

Peintures d'intérieur

Parmi les peintures d'intérieur, nous pouvons citer les peintures acryliques GamaDEKOR® I et GamaDEKOR BLIZARD®, mais également la peinture à teneur élevée en matière de charge GamaDEKOR® FS1 et peinture pour sol intérieurs GamaCOLOR S. Leur utilisation répond aux exigences les plus fréquentes des clients pouvant choisir dans une large gamme de plus de 1 000 teintes et de structures attractives de la surface finale ou de leurs combinaisons. Elles sont dotées d'excellentes propriétés techniques telles que résistance aux frottements ou flexibilité. Comme les autres produits, ces peintures sont écologiques et non nocives pour la santé.

GamaDEKOR® I

② Numéro de cat. **600400**

Peinture d'intérieur acrylique, diluable à l'eau. S'utilise pour le traitement de surface des enduits, plaques de plâtre, panneaux de fibre-ciment et de fibre de bois, caisses en polystyrène et en particulier de papiers peints verre textile, textile et de papiers peints frappés en papier.

Avantages :

- fait partie du système BALET® 1
- excellent pour enduire les papiers peints
- forme une pellicule résistante aux frottements
- perméable à la vapeur d'eau
- la pellicule durcie est dotée d'une flexibilité élevée
- lavable à l'eau

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs complète

Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg

Consommation : environ 0,3 – 0,6 kg/m² (2 couches)

Rendement : environ 55,6 m²/seau (25 kg) – 2 couches

Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable. La première couche doit être diluée en ajoutant au maximum 15 % d'eau potable.

GamaDEKOR® FS1

② Numéro de cat. **600300**

Peinture d'intérieur acrylique chargée, à teneur élevée en matière de charge. Forme une pellicule avec épaisseur variable avec une structure tissu-éponge ou structure d'un enduit pulvérisé à grain fin. Elle sert au traitement de surface final des enduits intérieurs, plaques de plâtre et de fibre-ciment et des enduits de lissage polymère – ciment.

Avantages :

- forme une structure tissu-éponge ou structure d'un enduit pulvérisé
- peinture d'intérieur
- lavable à l'eau

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes du groupe b

Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg

Consommation : environ 1,2 – 1,8 kg/m² (2 couches)

Rendement : environ 17,9 m²/seau (25 kg) – 2 couches

Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

Peintures d'intérieur

GamaDEKOR BLIZARD®

② Numéro de cat. 600600

Peinture d'intérieur acrylique, diluable à l'eau. S'utilise pour le traitement de surface des enduits, plaques de plâtre, panneaux de fibre-ciment et de fibre de bois, caisses en polystyrène et en particulier de papiers peints verre textile, textile et de papiers peints gaufrés en papier. La pellicule durcie est perméable à la vapeur d'eau et dotée d'une flexibilité élevée.

Avantages :

- pose de papiers peints et revêtements intérieurs
- bas prix et une large gamme de couleurs
- perméable à la vapeur d'eau
- la pellicule durcie est dotée d'une flexibilité élevée
- forme une pellicule résistante aux frottements

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes du groupe b
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,4 – 0,6 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 50 m²/seau (25 kg) – 2 couches
Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable. Lors de la pose des papiers peints, la première couche doit être diluée en ajoutant au maximum 15 % d'eau potable.

GamaCOLOR S

② Numéro de cat. 661100

Peinture acrylique diluable à l'eau pour des surfaces en béton et en ciment. Sert en particulier au traitement de surface final des sols en béton et d'autolissage. Elle forme sur la surface des matériaux indiqués une pellicule lisse et mate. Fabriquée en 5 teintes – verte, grise, bleue, beige et brun rouge.

Avantages :

- peinture pour sols – charge basse et moyenne
- forme une pellicule lisse et mate
- peinture d'intérieur
- lavable à l'eau

Coloration : disponible en couleur verte, grise, bleue, beige et brun rouge
Conditionnement : seau de 20, 10 et 5 kg
Consommation : environ 0,4 – 0,6 kg/m² (2 couches)
Rendement : environ 40 m²/seau (20 kg) – 2 couches
Dilution : la peinture s'applique dans la consistance fournie par le fabricant ou peut être diluée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable.

Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non dilué des matières.

Stabilité en stockage : dans les emballages d'origine – 6 mois à partir de la date de fabrication (frappée sur l'emballage). Stocker au sec, à la température minimale de +5 °C, protéger des rayons solaires directs.

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

Peintures de fond

Les peintures de fond diluables à l'eau représentent un élément important de tous les systèmes de construction. Leurs propriétés techniques et leur utilisation permettent de créer une couche intermédiaire adhésive sur les systèmes de d´isolation, sous les matières adhésives et les enduits de lissage ou sous les enduits et d'augmenter l'adhérence des matières appliquées. Elles permettent de réduire la consommation de la couche suivante du traitement de surface et d'améliorer le confort de réalisation (grâce à l'absorption réduite du support).
Les peintures de fond HC-4 et HC-5 sont disponibles également en couleur, ce qui est important lors des traitements de surface avec épaisseur de couche inégale. En font partie des enduits gaufrés (en particulier fins), étalés et mosaïques dont le support peut transparaître.

Peinture de fond HC-4

① Numéro de cat. **650400**

Peinture de fond diluable à l'eau avec de larges possibilités d'utilisation. Convient en particulier à la création d'une couche intermédiaire adhésive sur des systèmes d´isolation de la série stomixTHERM®, en dessous des matières adhésives et enduits de lissage de la série AlfaFIX®, enduit mosaïque AlfaDEKOR, enduits acryliques BetaDEKOR® et peintures acryliques GamaDEKOR®.

Avantages :
- en dessous des matières à base d'acrylique
- réduit l'absorption du support
- augmente l'adhérence des matières appliquées
- large gamme de teintes
- larges possibilités d'utilisation

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs complète
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,19 – 0,35 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 93 m² / seau (25 kg) – en fonction du support
Dilution : la consistance peut être modifiée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

Peinture de fond HC-5

① Numéro de cat. **650500**

Peinture de fond diluable à l'eau convenant en particulier à la création d'une couche intermédiaire adhésive sur la surface du béton et des enduits et couches de fond des systèmes d´isolation de la série stomixTHERM®, en dessous des enduits silicone BetaDEKOR® SIF ou SID et enduits siliceux BetaDEKOR® VF ou VD.

Avantages :
- sous les enduits silicone
- sous les enduits siliceux
- réduit l'absorption du support
- augmente l'adhérence des matières appliquées
- large gamme de teintes

Coloration : disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes du groupe b
Conditionnement : seau de 25, 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,19 – 0,35 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 93 m² / seau (25 kg) – en fonction du support
Dilution : la consistance peut être modifiée en ajoutant au maximum 5 % d'eau potable

Vernis primaire et de revêtement

Leur signification est en particulier dans le cadre des systèmes de construction, lorsque leurs propriétés techniques co-agissent avec la couche suivante et forment ainsi un effet synergique. Les vernis primaires servent à l'amélioration et à l'union des propriétés du support. Ils réduisent son absorbtion et améliorent l'adhérence de la couche suivante appliquée. Les vernis primaires sont incolores et diluables à l'eau.
Les vernis de revêtement sont destinés à l'imprégnation des surfaces siliceuses absorbantes, auxquelles ils fournissent une protection permanente contre la pénétration d'eau et l'humidification et permettent de conserver un aspect parfait. La longue durée de vie de la couche d'imprégnation améliore également le rapport entre le prix et l'usage des matières traitées, car les cycles de rénovation et d'assainissement sont considérablement plus longs.

Vernis primaire NL

① Numéro de cat. **640100**

Vernis primaire diluable à l'eau pour le traitement du support, convenant aux intérieurs.

Avantages :
- unit et réduit l'absorption du support
- augmente l'adhérence et la prise de la couche suivante
- réduit le risque d'écarts de couleur de la couche suivante
- également pour surfaces solides et cohésives à l'extérieur

trans

Coloration : transparent
Conditionnement : seau de 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,05–0,09 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 214 m²/seau (15 kg) – en fonction du support
Dilution : 1. couche – 1 part de vernis : 8 à 9 parts d'eau potable, 2. couche éventuelle – 1 part de vernis : 4 à 5 parts d'eau potable

Vernis primaire EH

① Numéro de cat. **640200**

Vernis primaire diluable à l'eau pour le traitement du support avant l'application des enduits de lissage, colles et enduits à l'intérieur et à l'extérieur. Excellente capacité de pénétrer profondément dans le support.

Avantages :
- pour supports très absorbants
- pour surfaces problématiques – pénètre en profondeur, renforce le support
- bloque le transport des matières solubles du support
- unit et réduit l'absorption du support
- augmente l'adhérence et la prise de la couche suivante
- réduit le risque d'écarts de couleur de la couche suivante
- convient en dessous des peintures silicone

trans

Coloration : transparent
Conditionnement : seau de 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,05–0,09 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 214 m²/seau (15 kg) – en fonction du support
Dilution : 1. couche – 1 part de vernis : 5 parts d'eau potable, 2. couche éventuelle – 1 part de vernis : 2 parts d'eau potable

Vernis primaire HF

① Numéro de cat. **640300**

Vernis primaire diluable à l'eau pour le traitement du support à l'intérieur et extérieur en dessous des matières en silicone.

Avantages :
- convient en dessous des matières en silicone
- supports absorbants
- perméabilité à la vapeur élevée
- unit le pouvoir d'absorption du support
- augmente la prise de la couche suivante
- réduit le risque d'écarts de couleur de la couche suivante

trans

Coloration : transparent
Conditionnement : seau de 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,06–0,12 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 167 m²/seau (15 kg) – en fonction du support
Dilution : 1. couche – 1 part de vernis : 8 à 9 parts d'eau potable, 2. couche éventuelle – 1 part de vernis : 4 à 5 parts d'eau potable

Vernis primaire et de revêtement

Vernis primaire AD

① Numéro de cat. **640400**

Vernis primaire diluable à l'eau pour le traitement du support en particulier à l'intérieur.

Avantages :
- préparation des supports non absorbants
- augmente considérablement la prise de la couche suivante
- sous les matières siliceuses
- sous les matières en polymère – ciment
- unit le pouvoir d'absorption du support
- réduit le risque d'écarts de couleur de la couche suivante

trans

Coloration : transparent
Conditionnement : seau de 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,08 – 0,12 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 150 m²/seau (15 kg) – en fonction du support
Dilution : 1. couche – 1 part de vernis : 6 à 7 parts d'eau potable, 2. couche éventuelle – 1 part de vernis : 4 parts d'eau potable

Vernis de revêtement AK

① Numéro de cat. **642000**

Vernis de revêtement diluable à l'eau pour l'imprégnation des surfaces absorbantes (par ex. béton, pierre, brique, enduit). Transparent, brillant.

Avantages :
- protection de la surface contre les influences atmosphériques
- crée une surface brillante
- traitement final des surfaces absorbantes
- pour matières siliceuses

trans

Coloration : transparent
Conditionnement : seau de 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,06 – 0,18 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 125 m²/seau (15 kg) – en fonction du support
Dilution : 5 parts de vernis : 0 à 1 part d'eau potable

Vernis d'imprégnation SI

① Numéro de cat. **643000**

Vernis silicone, diluable à l'eau, pour le traitement du béton, grès, briques, enduits. Sert à la réduction de la capacité d'absorption. Transparent, non brillant.

Avantages :
- prolonge la durée de vie du support traité
- réduit l'absorption
- transparent sans brillance
- effet « autonettoyant »
- améliore le rapport entre le prix et l'usage des matières traitées

trans

Coloration : transparent
Conditionnement : seau de 15 et 5 kg
Consommation : environ 0,06 – 0,12 kg/m² en fonction du support
Rendement : environ 167 m²/seau (15 kg) – en fonction du support
Dilution : Vernis prêt à l'emploi, la dilution n'est pas nécessaire

Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non dilué des matières.

Stabilité en stockage : dans les emballages d'origine – 6 mois à partir de la date de fabrication (frappée sur l'emballage). Stocker au sec, à la température minimale de +5 °C, protéger des rayons solaires directs.

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

Matières adhésives et de lissage

Les matières adhésives et de lissage de la série AlfaFIX® font partie intégrante des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®. La matière adhésive de qualité sert à l'assemblage des plaques d'isolation thermique avec le support et la matière de lissage suivante forme (avec le treillis en verre) la couche de fond du système.
Les enduits de lissage de la série AlfaFORM® s'utilisent pour égaliser les irrégularités de la surface à l'intérieur et à l'extérieur. L'égalisation de la surface réduit en même temps la consommation du traitement de surface suivant. Les colles de la série BetaFIX® sont recommandées pour coller les revêtements et pavements. La colle BetaFIX® SB convient également au collage des éléments de construction précis.

AlfaFIX® S1

① Numéro de cat. **632000**

Matière sèche adhésive et de lissage. S'utilise pour la création d'une couche de fond flexible des systèmes d'isolation thermique à contact de la série stomixTHERM® et pour le collage des matériaux à plaques (hormis l'utilisation désignée, elle peut être utilisée pour le collage des caisses de plafond, profilés de stucage sur des supports ordinaires à l'extérieur et à l'intérieur et pour la création d'une couche de fond flexible des systèmes d'enduits).

Avantages :
- matière adhésive et de lissage des systèmes d'isolation thermique à contact de la série stomixTHERM®
- large utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- adhésion élevée aux types de matières choisis
- la matière durcie assure un collage résistant au gel
- en combinaison avec le treillis en verre, elle crée une couche avec flexibilité limitée sans joint

blanc grise

Coloration : disponible en couleur blanche et grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 2,7 – 5,0 kg/m² en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Rendement : environ 6,5 m²/sac (25 kg) – en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 24 à 27 parts de masse d'eau potable

AlfaFIX® S2

① Numéro de cat. **632100**

Matière adhésive sèche. S'utilise uniquement pour le collage des matériaux d'isolation à plaques des systèmes d'isolation thermique à contact extérieurs (ETICS) de la série stomixTHERM®.

Avantages :
- matière adhésive des systèmes d'isolation thermique à contact de la série stomixTHERM®
- adhésion élevée aux types de matières choisis
- la matière durcie assure un collage résistant au gel

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 2,7 – 5,0 kg/m² en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Rendement : environ 6,5 m²/sac (25 kg) – en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 24 à 27 parts de masse d'eau potable

AlfaFIX® S11

① Numéro de cat. 632200

Mortier colle et de lissage sècx, avec flexibilité élevée. S'utilise pour le collage des matériaux d'isolation à plaques des systèmes d'isolation thermique à contact extérieurs (ETICS) de la série stomixTHERM®, pour le collage des caisses de plafond, profilés en strec préfabriqués à l'intérieur et à l'extérieur.

Avantages :
- matière adhésive des systèmes d'isolation thermique à contact de la série stomixTHERM®
- large utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- adhésion élevée aux types de matières choisis
- la matière durcie assure un collage résistant au gel
- le joint présente une résistance élevée aux influences atmosphériques
- forme une couche sans joint très flexible en combinaison avec le treillis en verre

blanc grise

Coloration : disponible en couleur grise et blanche
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 2,7–5,0 kg/m² en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Rendement : environ 6,5 m²/sac (25 kg) – en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non diluée des matières
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 25 à 28 parts de masse d'eau potable

AlfaFIX® TIS

① Numéro de cat. 630300

Mortier colle et de lissage acrylique à un composant. S'utilise pour le collage des matériaux d'isolation à plaques des systèmes d'isolation thermique à contact extérieurs (ETICS) de la série stomixTHERM®, pour maisons en maconnerie et constructions en bois.

Avantages :
- matière adhésive des systèmes d'isolation thermique à contact de la série stomixTHERM®
- maisons montées, constructions en bois
- collage flexible des matières
- forme une couche sans joint très flexible en combinaison avec le treillis en verre

Coloration : disponible en teinte naturelle
Conditionnement : seau de 25 kg
Consommation : environ 1,5–3,6 kg/m² en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Rendement : environ 9,8 m²/seau (25 kg) – en fonction de l'utilisation, du mode de collage et la planéité du support
Dilution : consistance de la matière pour l'application directe

AlfaFIX® ST

① Numéro de cat. 630200

Matière acrylique à un composant, diluable à l'eau, pour collage à couche mince. S'utilise pour le collage des papiers peints en fibre de verre.

Avantages :
- colle fait partie du système BALET® 1
- colle à papier peint diluable à l'eau

Coloration : disponible en teinte naturelle
Conditionnement : seau de 20, 10 et 5 kg
Consommation : environ 0,3–0,6 kg/m² en fonction du mode de collage et la planéité du support
Rendement : environ 44,4 m²/seau (20 kg) – en fonction du mode de collage et la planéité du support
Dilution : consistance de la matière pour l'application directe

Matières adhésives et de lissage

AlfaFIX® BS

② Numéro de cat. 632500

Mortier colle acrylique. S'utilise pour le collage des bandes de revêtement du système Brick Flexy. La matière non solidifiée s'utilise pour le traitement facile des joints du système. Produit disponible uniquement sur commande.

Avantages :
- la colle fait partie du système de bandes de revêtement Brick Flexy
- fabriqué en trois teintes

blanc · gris clair · grise

Coloration : disponible en couleur blanche, grise et gris clair
Conditionnement : seau de 20, 10 et 5 kg
Consommation : environ 2,2 – 2,5 kg/m²
Rendement : environ 8,51 m² / seau (20 kg)
Dilution : consistance de la matière pour l'application directe

AlfaFORM® SCA

① Numéro de cat. 680100

Mortier colle sec destiné à la rectification des irrégularités locales (jusqu'à 3 mm) des enduits des constructions de mur à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

Avantages :
- rectifie les irrégularités locales jusqu'à 3 mm
- pour l'intérieur et l'extérieur

blanc · grise

Coloration : disponible en couleur blanche et grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 1,65 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur
Rendement : environ 15,2 m² pour 1 mm d'épaisseur / sac (25 kg)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 21 à 24 parts de masse d'eau potable

AlfaFORM® SCB

① Numéro de cat. 680200

Mortier colle sec destinée à la rectification des irrégularités locales (jusqu'à 1,5 mm) des enduits des constructions de mur à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

Avantages :
- rectifie les irrégularités locales jusqu'à 1,5 mm
- pour l'intérieur et l'extérieur

blanc · grise

Coloration : disponible en couleur blanche et grise
Conditionnement : sac de 20 kg
Consommation : environ 1,5 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur
Rendement : environ 13,3 m² pour 1 mm d'épaisseur / sac (20 kg)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 35 à 40 parts de masse d'eau potable

AlfaFORM® SCE

① Numéro de cat. 680300

Mortier de lissage sec ciment autonivelant pour sols, destiné à la rectification des irrégularités en particulier des couches en béton, surfaces en ciment et en polymère – ciment à l'intérieur des construction en dessous de la couche de passage qui peut ensuite être réalisée par l'intermédiaire des couches de peinture sur le béton, par collage à couche mince des pavements, etc. La matière sert également à la création d'une surface droite et lisse en dessous des parquets flottants.

Avantages :
- permet le passage en un très court laps de temps
- pour pièces habitables
- utilisable sous les parquets flottants

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 1,5 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur de couche
Rendement : environ 16,7 m² pour 1 mm d'épaisseur de couche / sac (25 kg)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 23 à 26 parts de masse d'eau potable

AlfaFORM® SCL

① Numéro de cat. 680400

Matériau pour joint à base de ciment servant au remplissage des joints du carrelage et revêtements céramiques à l'intérieur et à l'extérieur. Largeur maximale du joint – 5 mm.

Avantages :
- maniabilité jusqu'à 2 heures
- résistance à la compression et à la traction élevée
- solidité en flexion élevée
- meulable

blanc grise

Coloration : disponible en couleur grise et blanche
Conditionnement : sac de 20 et 10 kg
Consommation : environ 0,2–1,0 kg/m² en fonction de la taille du joint et du carreau
Rendement : environ 33,3 m² en fonction de la taille du joint et du carreau
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 34 à 36 parts de masse d'eau potable

BetaFIX® SB

① Numéro de cat. 633000

S'utilise en tant que colle de ciment pour le collage des éléments de constructions précis et en tant que matière adhésive sèche pour les éléments de revêtement (céramiques, en pierre naturelle, etc.) – marquage C1T conformément à la norme EN12004. Convient au collage sur des supports courants, maçonnerie d'embase, soutènements, planchers, maçonnerie de balcon, piliers, façades et murs) à l'extérieur et à l'intérieur. Se distingue par une adhérence élevée aux matières collées. La matière durcie assure un collage résistant au gel.

Avantages :
- mortier à maçonner pour le collage des éléments de construction précis
- matière adhésive pour revêtements et pavements
- adhérence élevée aux matières collées
- collage résistant au gel
- bas prix

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 1,5–3,5 kg/m² en fonction du support et l'épaisseur de la matière adhésive
Rendement : environ 10 m²/sac (25 kg) en fonction du support et l'épaisseur de la matière adhésive
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 24 à 28 parts de masse d'eau potable

BetaFIX® SF

① Numéro de cat. 633300

Matière adhésive sèche (flexible) pour éléments de revêtement (céramiques, en pierre naturelle, etc.) – marquage C2TE conformément à la norme EN12004. S'utilise pour le collage sur des supports courants, maçonnerie d'embase, soutènements, planchers, maçonnerie de balcon, piliers, façades et murs) à l'extérieur et à l'intérieur. Se distingue par une adhérence élevée aux matières collées. La matière durcie assure un collage résistant au gel.

Avantages :
- flexible
- convient au grand format de carreaux
- convient également aux sols chauffés
- utilisable sur des surfaces moins stables
- adhérence élevée aux matières collées
- collage résistant au gel

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 1,5–3,5 kg/m² en fonction du support et l'épaisseur de la matière adhésive
Rendement : environ 10 m²/sac (25 kg) en fonction du support et l'épaisseur de la matière adhésive
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 24 à 28 parts de masse d'eau potable

Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non dilué des matières.

Stabilité en stockage : dans les emballages d'origine – 6 mois à partir de la date de fabrication (frappée sur l'emballage). Stocker au sec, à la température minimale de +5 °C, protéger des rayons solaires directs.

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

Matériaux d'assainissement

Pour l'assainissement et le traitement du béton, du béton armé ou des enduits, nous avons développé des matériaux de la série BetaFORM®. Ces matériaux forment un système d'assainissement intégré, destiné en particulier aux réparations complexes des immeubles d'appartements. Les mortiers de reprofilage, les enduits de lissage, les couches de protection et adhésives sont destinés à la réalisation de toutes les étapes de travaux d'assainissement. Les paramètres techniques et technologiques de tous les types de matériaux ont été mutuellement harmonisées et répondent aux exigences techniques les plus élevées.

BetaFORM® S01

① Numéro de cat. 690100

Mélange de mortier sec destiné à l'assainissement et à la protection du béton. Il forme sur la surface préalablement apprêtée des enduits et des constructions en béton une couche intermédiaire adhésive fine. Il s'applique en une ou deux couche de l'épaisseur maximale totale de 3 mm.

Avantages :
- crée une couche intermédiaire adhésive
- élément nécessaire du faisceau de couches
- destiné à l'assainissement et à la protection du béton

blanc grise

Coloration : disponible en couleur grise et blanche
Conditionnement : sac de 20 kg
Consommation : environ 0,55 – 0,80 kg/m² pour une couche
Rendement : environ 29,6 m² pour une couche / sac (20 kg)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 24 à 26 parts de masse d'eau potable

BetaFORM® S02

① Numéro de cat. 690200

Mélange de mortier sec destiné à l'assainissement et à la protection du béton. Il forme sur la surface préalablement apprêtée des enduits et des constructions en béton une couche de protection de 4 mm d'épaisseur maximale. Il résiste au gel et se distingue par une résistance élevée contre l'action de l'eau et des matières chimiques de dégel.

Avantages :
- crée une couche de protection jusqu'à 4 mm d'épaisseur
- couche finale
- forme une surface précisément lisse
- utilisable en tant qu'enduit de lissage ou peinture
- destiné à l'assainissement et à la protection du béton

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 20 kg
Consommation : environ 0,7 – 0,90 kg/m² (1 seule couche de 1 mm d'épaisseur)
Rendement : environ 24,2 m² / sac (20 kg) (1 seule couche de 1 mm d'épaisseur)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 23 (en tant qu'enduit de lissage) à 28 (en tant que peinture – première couche) parts de masse d'eau potable

BetaFORM® S05

① Numéro de cat. 690500

Mélange de mortier sec destiné à l'assainissement et à la protection du béton. S'utilise en tant que mélange de mortier de réparation. Destiné aux réparations locales et continues et au reprofilage avec une épaisseur de couche de 4 à 15 mm.

Avantages :
- réparations locales et continues avec une couche de 4–15 mm
- destiné à l'assainissement et à la protection du béton

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 1,95 kg/m² (consommation pour 1 mm d'épaisseur)
Rendement : environ 12,8 m² / sac (25 kg) (consommation pour 1 mm d'épaisseur)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 17 à 20 parts de masse d'eau potable

BetaFORM® S07

① Numéro de cat. 690700

Mélange de mortier sec destiné à l'assainissement et à la protection du béton. S'utilise en tant que mélange de mortier de réparation. Destiné aux réparations locales et continues et au reprofilage avec une épaisseur de couche de 9 à 35 mm.

Avantages :
- réparations locales et continues et reprofilage avec une couche de 9–35 mm
- destiné à l'assainissement et à la protection du béton

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg
Consommation : environ 1,95 kg/m² (consommation pour 1 mm d'épaisseur)
Rendement : environ 12,8 m²/sac (25 kg) (consommation pour 1 mm d'épaisseur)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 17 à 20 parts de masse d'eau potable

BetaFORM® S09

① Numéro de cat. 690900

Mélange de mortier sec de lissage destiné à l'assainissement et à la protection du béton. Destiné au lissage locale et continu des surfaces avec une épaisseur de couche de 1 à 3 mm.

Avantages :
- lissage de la surface avec épaisseur de couche de 1 à 3 mm
- couche finale
- forme une surface parfaitement lisse
- destiné à l'assainissement et à la protection du béton

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 20 kg
Consommation : environ 1,95 kg/m² (consommation pour 1 mm d'épaisseur)
Rendement : environ 12,8 m²/sac (25 kg) (consommation pour 1 mm d'épaisseur)
Dilution : 100 parts de masse de matière sèche dans 22 à 25 parts de masse d'eau potable

BetaFORM® H01

② Numéro de cat. 696100

Matériau d'étanchéité polymère – ciment, à deux composants, flexibilité continue, destiné à l'imperméabilisation de divers éléments en béton et en béton armée. S'utilise pour isoler la surface des constructions en béton et en tant que couche sous les revêtements céramiques ou autres couches d'usure dans des salles de bain, piscines et réserves d'eau. Doté d'une bonne adhérence aux surfaces métalliques qu'il protège grâce à son alcalinité de la corrosion.

Avantages :
- imperméabilisation des balcons
- couche isolante sous les revêtements céramiques
- possibilité d'application à l'aide de rouleau
- bonne adhérence aux surfaces métalliques
- protège les métaux de la corrosion

grise

Coloration : disponible en couleur grise
Conditionnement : sac de 25 kg + seau de 9 kg
Consommation : environ 1,6–2,00 kg/m² (consommation pour 1 mm d'épaisseur, c'est-à-dire, 2 couches)
Rendement : environ 18,9 m²/emballage (34 kg) (consommation pour 1 mm d'épaisseur, c'est-à-dire, 2 couches)
Dilution : le matériau d'imperméabilisation est fourni avec le taux (de masse) de composante sèche et liquide déterminé, qui s'élève à 2,8 : 1

Les consommations indiquées sont valables pour l'état sec ou non dilué des matières.

Stabilité en stockage : dans les emballages d'origine – 6 mois à partir de la date de fabrication (frappée sur l'emballage). Stocker au sec, à la température minimale de +5 °C, protéger des rayons solaires directs.

Vous trouverez les données relatives aux supports adéquats, leurs traitements et pénétration nécessaires et aux autres conditions d'application dans les modes d'emploi technologiques fournis avec les produits individuels.

Matériaux d'isolation

Polystyrène EPS 70 F

② Numéro de cat. 550100

Plaques de forme stable en mousse de polystyrène pour système d'isolation thermique extérieur à contact stomixTHERM® alfa.

Avantages :
- très bonnes caractéristiques d'isolation thermique
- usinabilité facile
- poids minimal
- auto-extinguible
- non nocive pour la santé

Dimensions : 1 000 × 500 mm
Coefficient de conductibilité thermique λ_D : 0,038 W/mK
Classe de réaction au feu : E (selon CSN 730810)
Fabricant : par exemple, Rigips, Styrotrade

Polystyrène EPS 70 F	No cat.	Polystyrène EPS 70 F	No cat.
1000 × 0500 × 010	550101	1000 × 0500 × 110	550111
1000 × 0500 × 020	550102	1000 × 0500 × 120	550112
1000 × 0500 × 030	550103	1000 × 0500 × 130	550113
1000 × 0500 × 040	550104	1000 × 0500 × 140	550114
1000 × 0500 × 050	550105	1000 × 0500 × 150	550115
1000 × 0500 × 060	550106	1000 × 0500 × 160	550116
1000 × 0500 × 070	550107	1000 × 0500 × 180	550118
1000 × 0500 × 080	550108	1000 × 0500 × 200	550120
1000 × 0500 × 090	550109	1000 × 0500 × 240	550124
1000 × 0500 × 100	550110		

Périmètre

② Numéro de cat. 550300

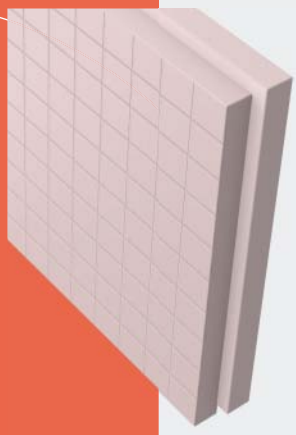

Plaques d'isolation spéciales EPS avec feuillure pour isolation thermique à l'endroit de l'embase et des fondations. Les plaques Périmètre créent en même temps une protection efficace d'imperméabilité et remplacent ainsi le mur de protection.

Avantages :
- excellentes caractéristiques d'isolation thermique
- résistance à la compression élevée
- absorption minimale
- résistance au gel élevée
- surface des plaques judicieusement profilée
- auto-extinguible
- non nocive pour la santé

Perimetr	No cat.	Perimetr	No cat.
1250 × 0600 × 030	550303	1250 × 0600 × 070	550307
1250 × 0600 × 040	550304	1250 × 0600 × 080	550308
1250 × 0600 × 050	550305	1250 × 0600 × 100	550310
1250 × 0600 × 060	550306	1250 × 0600 × 120	550312

Dimensions : 1 250 × 600 mm (avec feuillure)
Coefficient de conductibilité thermique λ_D : 0,033 W/mK
Classe de réaction au feu : E (selon CSN 730810)
Fabricant : par exemple, Rigips

Plaque d'embase

② Numéro de cat. 550400

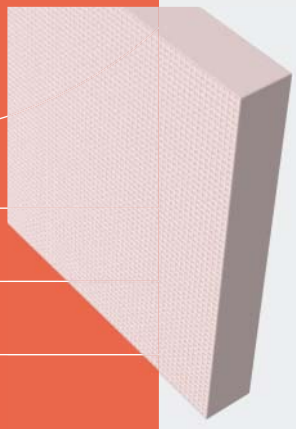

Plaques d'isolation spéciales EPS avec bord droit pour isolation thermique de l'embase des constructions monocouche ou isolées. Structure gaufrée bilatérale pour une prise élevée des colles et mastics.

Avantages :
- excellentes caractéristiques d'isolation thermique
- résistance élevée à la perforation
- absorption minimale
- résistance au gel élevée
- structure gaufrée spéciale
- auto-extinguible
- non nocive pour la santé

Plaque d'embase	No cat.	Plaque d'embase	No cat.
1000 × 0500 × 020	550402	1000 × 0500 × 060	550406
1000 × 0500 × 030	550403	1000 × 0500 × 070	550407
1000 × 0500 × 040	550404	1000 × 0500 × 080	550408
1000 × 0500 × 050	550405	1000 × 0500 × 100	550410

Dimensions : 1 000 × 500 mm (avec bord droit)
Coefficient de conductibilité thermique λ_D : 0,033 W/mK
Classe de réaction au feu : E (selon CSN 730810)
Fabricant : par exemple, Rigips

Laine minérale TR10 plaque

② Numéro de cat. 555000

Plaque isolante rigide en laine minérale avec orientation longitudinale des fibres pour le système d'isolation thermique extérieur à contact stomixTHERM® beta.

Avantages :
- bonnes propriétés d'isolation thermique
- montage facile et rapide
- perméabilité à la vapeur
- stabilité dimensionnelle
- hydrophobie et résistance à l'humidité
- non inflammabilité

Dimensions : 1 000 × 500 (600) mm
Coefficient de conductibilité thermique λ_D : 0,039 W/mK
Classe de réaction au feu : A1 (selon CSN 730810)
Fabricant : par exemple, Rockwool

Laine minérale TR10	No cat.	Laine minérale TR10	No cat.
1000 × 0500 × 020	555002	1000 × 0600 × 020	555102
1000 × 0500 × 030	555003	1000 × 0600 × 030	555103
1000 × 0500 × 040	555004	1000 × 0600 × 040	555104
1000 × 0500 × 050	555005	1000 × 0600 × 050	555105
1000 × 0500 × 060	555006	1000 × 0600 × 060	555106
1000 × 0500 × 080	555008	1000 × 0600 × 080	555108
1000 × 0500 × 100	555010	1000 × 0600 × 100	555110
1000 × 0500 × 120	555012	1000 × 0600 × 120	555112
1000 × 0500 × 140	555014	1000 × 0600 × 140	555114
1000 × 0500 × 160	555016	1000 × 0600 × 160	555116

Laine minérale TR80 lamelle

② Numéro de cat. 556000

Plaque isolante à lamelles en laine minérale avec fibres orientées perpendiculairement à la surface de la plaque pour le système d'isolation thermique extérieur à contact stomixTHERM® beta.

Avantages :
- bonnes propriétés d'isolation thermique
- convient aux surfaces arrondies
- perméabilité à la vapeur
- stabilité dimensionnelle
- hydrophobie et résistance à l'humidité
- non inflammabilité
- moins d'exigences en matière de l'ancrage mécanique grâce au collage sur la surface entière
- orientation perpendiculaire des fibres permet de meuler les irrégularités de la surface

Dimensions : 1 000 × 200 mm resp. 1 200 × 200 mm
Coefficient de conductibilité thermique λ_D : 0,042 W/mK
Classe de réaction au feu : A1 (selon CSN 730810)
Fabricant : par exemple, Rockwool

Laine minérale TR80	No cat.	Laine minérale TR80	No cat.
1200 × 0200 × 030	556103	1000 × 0200 × 040	556204
1200 × 0200 × 040	556104	1000 × 0200 × 050	556205
1200 × 0200 × 050	556105	1000 × 0200 × 060	556206
1200 × 0200 × 060	556106	1000 × 0200 × 080	556208
1200 × 0200 × 080	556108	1000 × 0200 × 100	556210
1200 × 0200 × 100	556110	1000 × 0200 × 120	556212
1200 × 0200 × 120	556112	1000 × 0200 × 130	556213
1200 × 0200 × 140	556114	1000 × 0200 × 140	556214
1200 × 0200 × 160	556116	1000 × 0200 × 160	556216
1200 × 0200 × 180	556118	1000 × 0200 × 180	556218
1200 × 0200 × 200	556120		

Chevilles

Cheville à frapper ZH

① Numéro de cat. 530100

Cheville à frapper à tête fraisée pour ancrage de la moulure de fondation des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®.
Diamètre de la tige : 6 ou 8 mm
Matériau de la cheville : polyamide
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé
Fabricant : par exemple, Bravoll, Ejot

Cheville à frapper	No cat.
ZH 6 × 40	530164
ZH 6 × 50	530165
ZH 6 × 60	530166
ZH 6 × 80	530168
ZH 8 × 80	530188

Cheville à frapper ZHH

① Numéro de cat. 530200



Cheville à frapper à tête de champignon pour ancrage de la moulure de fondation des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®.
Diamètre de la tige : 6 ou 8 mm
Matériau de la cheville : polyamide
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé
Fabricant : par exemple, Bravoll, Ejot

Cheville à frapper	No cat.
ZHH 6 × 60	530266
ZHH 6 × 80	530268
ZHH 8 × 60	530286
ZHH 8 × 80	530288
ZHH 8 × 100	530290

Cheville à disque, tige en plastique, IDKT 8/60

① Numéro de cat. 531100



Cheville à disque à frapper avec tige en plastique prémontée pour ancrage complémentaire.
Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 35 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène
Tige d'écartement – matériau :
polyamide renforcé par des fibres de verre
Utilisation : béton, briques pleines
Fabricant : Ejot

Cheville à disque	No cat.
IDKT 8/60 × 075	531107
IDKT 8/60 × 095	531109
IDKT 8/60 × 115	531111
IDKT 8/60 × 135	531113
IDKT 8/60 × 155	531115
IDKT 8/60 × 175	531117

Cheville à disque, tige en plastique, PTH 60/8

① Numéro de cat. 531300

ETA 05/0055

Cheville à disque à frapper avec certification européenne ETA, avec tige en plastique prémontée pour ancrage des plaques d'isolation thermique dans le système de calorifugeage stomixTHERM® alfa.
Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 35 mm
Matériau de la cheville : polypropylène
Tige d'écartement – matériau :
polyamide renforcé par des fibres de verre
Utilisation : béton, briques pleines
Fabricant : Bravoll

Cheville à disque	No cat.
PTH 60/8-095	531309
PTH 60/8-115	531311
PTH 60/8-135	531313
PTH 60/8-155	531315
PTH 60/8-175	531317

Cheville à disque, tige en plastique, PTH-L 60/8 ① Numéro de cat. 531400

ETA 05/0055

Cheville à disque à frapper avec certification européenne ETA, avec tige en plastique prémontée et longue zone d'écartement pour ancrage des plaques d'isolation thermique dans le système de calorifugeage stomixTHERM® alfa sur des supports en matériaux perforés et allégés.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 55 mm
Matériau de la cheville : polypropylène
Tige d'écartement – matériau :
polyamide renforcé par des fibres de verre

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
PTH-L 60/8-115	531411	PTH-L 60/8-155	531415
PTH-L 60/8-135	531413	PTH-L 60/8-175	531417

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement
Fabricant : Bravoll

Cheville à disque, tige en plast., Ejotherm NTK U ① Numéro de cat. 531500

ETA 07/0026

Cheville à disque à frapper avec certification européenne ETA, avec tige en plastique prémontée pour ancrage des plaques d'isolation thermique dans le système de calorifugeage stomixTHERM® alfa.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 40 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène HOSTALEN
Tige d'écartement – matériau :
polyamide renforcé par des fibres de verre

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
NTK U 090	531509	NTK U 170	531517
NTK U 110	531511	NTK U 190	531519
NTK U 130	531513	NTK U 210	531521
NTK U 150	531515		

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement
Fabricant : Ejot

Cheville à disque, tige métallique, TID-T 8/60 ① Numéro de cat. 532100

Cheville à disque à frapper avec tige en acier prémontée pour ancrage complémentaire des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 35 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé avec revêtement thermoisolant en plastique
Utilisation : béton, briques pleines
Fabricant : Ejot

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
TID-T 8/60 × 075	532107	TID-T 8/60 × 195	532119
TID-T 8/60 × 095	532109	TID-T 8/60 × 215	532121
TID-T 8/60 × 115	532111	TID-T 8/60 × 235	532123
TID-T 8/60 × 135	532113	TID-T 8/60 × 255	532125
TID-T 8/60 × 155	532115	TID-T 8/60 × 275	532127
TID-T 8/60 × 175	532117	TID-T 8/60 × 295	532129



Cheville à disque, tige métallique, TID-T 8/60L ① Numéro de cat. 532200

Cheville à disque à frapper avec tige en acier prémontée et longue zone d'écartement pour ancrage complémentaire des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® sur des supports en matériaux perforés et allégés.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 55 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé avec revêtement thermoisolant en plastique

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
TID-T 8/60L × 095	532209	TID-T 8/60L × 215	532221
TID-T 8/60L × 115	532211	TID-T 8/60L × 235	532223
TID-T 8/60L × 135	532213	TID-T 8/60L × 255	532225
TID-T 8/60L × 155	532215	TID-T 8/60L × 275	532227
TID-T 8/60L × 175	532217	TID-T 8/60L × 295	532229
TID-T 8/60L × 195	532219		

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement
Fabricant : Ejot



Cheville à disque, tige métallique, PTH-KZ 60/8

① Numéro de cat. 532300

ETA 05/0055

Cheville à disque à frapper avec certification européenne ETA, avec tige en acier prémontée pour ancrage des plaques d'isolation thermique dans les systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 35 mm
Matériau de la cheville : polypropylène
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé avec revêtement thermoisolant en plastique

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
PTH-KZ 60/8-075	532307	PTH-KZ 60/8-195	532319
PTH-KZ 60/8-095	532309	PTH-KZ 60/8-215	532321
PTH-KZ 60/8-115	532311	PTH-KZ 60/8-235	532323
PTH-KZ 60/8-135	532313	PTH-KZ 60/8-255	532325
PTH-KZ 60/8-155	532315	PTH-KZ 60/8-275	532327
PTH-KZ 60/8-175	532317	PTH-KZ 60/8-295	532329

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement
Fabricant : Bravoll

Cheville à disque, tige métallique, PTH-KZL 60/8

① Numéro de cat. 532400

ETA 05/0055



Cheville à disque à frapper avec certification européenne ETA, avec tige en acier prémontée et longue zone d'écartement pour ancrage des plaques d'isolation thermique dans les systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® sur des supports en matériaux perforés et allégés.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 55 mm
Matériau de la cheville : polypropylène
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé avec revêtement thermoisolant en plastique

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
PTH-KZL 60/8-115	532411	PTH-KZL 60/8-215	532421
PTH-KZL 60/8-135	532413	PTH-KZL 60/8-235	532423
PTH-KZL 60/8-155	532415	PTH-KZL 60/8-255	532425
PTH-KZL 60/8-175	532417	PTH-KZL 60/8-275	532427
PTH-KZL 60/8-195	532419		

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement
Fabricant : Bravoll

Cheville à disque, tige métallique, Ejotherm NT U

① Numéro de cat. 532500

ETA 05/0009

Cheville à disque à frapper avec certification européenne ETA, avec tige en acier prémontée pour ancrage des plaques d'isolation thermique dans les systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® alfa.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 25 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène HOSTALEN
Tige d'écartement – matériau : fer galvanisé avec revêtement thermoisolant en plastique, cannelé transversalement

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
NT 115 U	532511	NT 175 U	532517
NT 135 U	532513	NT 195 U	532519
NT 155 U	532515	NT 215 U	532521

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement
Fabricant : Ejot

Cheville à disque, tige métallique, Ejotherm STR U

① Numéro de cat. 532800

ETA 04/0023

Cheville à disque à visser avec certification européenne ETA, avec vis en acier prémontée pour ancrage des plaques d'isolation thermique en polystyrène ou en laine minérale (TR10) en la noyant dans le matériau d'isolation dans les systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®. Le noyage de la cheville dans le matériau d'isolation s'effectue juste au moment de montage par l'intermédiaire de l'outil STR tool. L'orifice cylindrique formé par la cheville implantée est recouvert par un bouchon du même matériau que l'isolant.

Diamètre du disque : 60 mm
Diamètre de la mèche : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 25 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène HOSTALEN
Tige d'écartement – matériau : vis en fer galvanisé avec tête T30 et revêtement plastique

Cheville à disque	No cat.	Cheville à disque	No cat.
STR 115 U	532811	STR 215 U	532821
STR 135 U	532813	STR 235 U	532823
STR 155 U	532815	STR 255 U	532825
STR 175 U	532817	STR 275 U	532827
STR 195 U	532819	STR 295 U	532829

Utilisation : béton, briques pleines, briques perforées transversalement, béton en agrégat léger, béton poreux
Accessoires :
- STR tool – voir page 77, ③
- Bouchon en isolant – voir page 56 :
  – bouchon laine minérale STR – MW
  – bouchon polystyrène STR – PS
  – bouchon polystyrène STR – PS petite

Fabricant : Ejot

Disque de cheville EJOT SBH-T 65/25

① Numéro de cat. 534001

Disque de cheville en plastique, utilisé en combinaison avec des vis autoperçantes EJOT Climadur-Dabo SW 8 R ou avec des vis EJOT Climadur-Dabo TK pour ancrer les systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® avec les plaques d'isolation en polystyrène et en laine minérale sur les murs des constructions en bois et des maisons montées. La vis avec pointe de perçage EJOT Climadur-Dabo SW 8 R permet le montage direct sans perçage préalable.

Profondeur d'ancrage : 20 – 40 mm
Diamètre du disque : 65 mm
Matériau de la cheville : polyéthylène
Utilisation : murs des constructions en bois, constructions en bois et en acier, coffrage en bois, plaques d'isorel, tôle trapézoïdale
Fabricant : Ejot

Vis EJOT Climadur-Dabo SW 8 R ①			
Vis	No cat.	Vis	No cat.
SW 8 R 4,8 × 060	535106	SW 8 R 4,8 × 130	535113
SW 8 R 4,8 × 080	535108	SW 8 R 4,8 × 140	535114
SW 8 R 4,8 × 090	535109	SW 8 R 4,8 × 150	535115
SW 8 R 4,8 × 100	535110	SW 8 R 4,8 × 160	535116
SW 8 R 4,8 × 110	535111	SW 8 R 4,8 × 180	535118
SW 8 R 4,8 × 120	535112	SW 8 R 4,8 × 200	535120

Vis EJOT Climadur-Dabo TK ①			
Vis	No cat.	Vis	No cat.
TK 4,8 × 060	535206	TK 4,8 × 130	535213
TK 4,8 × 080	535208	TK 4,8 × 140	535214
TK 4,8 × 090	535209	TK 4,8 × 150	535215
TK 4,8 × 100	535210	TK 4,8 × 160	535216
TK 4,8 × 110	535211	TK 4,8 × 180	535218
TK 4,8 × 120	535212	TK 4,8 × 200	535220

Disque de cheville TIT 60/5-20

① Numéro de cat. 534002

Disque de cheville en plastique avec poche d'air thermo-isolante pour l'interruption efficace du pont thermique, utilisé en combinaison avec des vis autoperçantes VR15 et TS15 avec tête conique à noyer pour ancrer les systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® avec les plaques d'isolation en polystyrène et en laine minérale sur les murs des constructions en bois et des maisons montées. Le montage est possible avec l'embout croisé Ph2 sans perçage préalable dans la plupart des matériaux de base.

Profondeur d'ancrage : 20 – 40 mm
Diamètre du disque : 60 mm
Matériau de la cheville : polypropylène
Utilisation : murs des constructions en bois, constructions en bois et en acier, coffrage en bois, plaques d'isorel, tôle trapézoïdale
Fabricant : Bravoll

Vis EURO VR15 ①			
Vis	No cat.	Vis	No cat.
VR15 4,8 × 060	535306	VR15 4,8 × 110	535311
VR15 4,8 × 070	535307	VR15 4,8 × 120	535312
VR15 4,8 × 080	535308	VR15 4,8 × 130	535313
VR15 4,8 × 090	535309	VR15 4,8 × 140	535314
VR15 4,8 × 100	535310	VR15 4,8 × 150	535315

Vis EURO TS15 ①			
Vis	No cat.	Vis	No cat.
TS15 4,8 × 060	535406	TS15 4,8 × 120	535412
TS15 4,8 × 070	535407	TS15 4,8 × 130	535413
TS15 4,8 × 080	535408	TS15 4,8 × 140	535414
TS15 4,8 × 090	535409	TS15 4,8 × 150	535415
TS15 4,8 × 100	535410	TS15 4,8 × 160	535416
TS15 4,8 × 110	535411	TS15 4,8 × 170	535417

Chevilles

Disque d'appoint SBL 140 plus

① Numéro de cat. **534101**

Disque d'appoint en polyamide renforcé par des fibres de verre, augmentant le diamètre de la cheville pour l'ancrage des plaques d'isolation à lames en laine minérale dans des systèmes de calorifugeage à contact stomixTHERM® beta. S'utilise en combinaison avec les chevilles TID-T 8/60, TID-T 8/60L, Ejotherm NT U, Ejotherm ST U et disque de cheville Ejot SBH-T 65/25.

Fabricant : Ejot

Disque d'appoint IT PTH 140

① Numéro de cat. **534102**

Disque d'appoint en polyamide renforcé par des fibres de verre, augmentant le diamètre de la cheville pour l'ancrage des plaques d'isolation à lames en laine minérale dans des systèmes de calorifugeage à contact stomixTHERM® beta. S'utilise en combinaison avec les chevilles PTH 60/8, PTH-L 60/8, PTH-KZ 60/8, PTH-KZL 60/8 et disque de cheville TIT 60/5-20.

Fabricant : Bravoll

Bouchon en isolant

① Numéro de cat. **559000**

Bouchon en laine minérale STR – MW et bouchons en polystyrène STR – PS ou STR – PS petite faisant partie du système Ejot STR et utilisés exclusivement avec les chevilles Ejotherm STR U (page 55).

Bouchon en polystyrène diamètre 70 mm : bouchon en polystyrène pour couvrir les chevilles fraisées par l'intermédiaire de la fraiseuse à polystyrène. Le bouchon est conique et tient fermement après l'implantation dans l'orifice fraisé. Impossible d'échanger avec les bouchons pour chevilles Ejotherm STR U.
Voir Fraise pour polystyrène, page 77.

Bouchon	No cat.
laine minérale STR – MW	559005
en polystyréne STR – PS	559001
en polystyréne STR – PS petit	559002
en polystyréne diam. 70 mm	559003

Treillis en verre VT1

① Numéro de cat. 520110

Treillis en fibre de verre de forme stable, muni d'un traitement de surface contre alcalis, utilisé en tant qu'élément de la couche de fond des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM®.

Largeur : 1 100 mm
Taille de la maille : 3,5 × 3,5 mm
Conditionnement : rouleau 50 m
Consommation : 1,15 m²/m²
Fabricant : par exemple, Saint-Gobain Vertex, Valmieras Stikla Skiedra

Treillis en verre VT1 / 1

① Numéro de cat. 520120

Treillis en fibre de verre de forme stable, muni d'un traitement de surface contre alcalis, utilisé en tant qu'élément du système d'enduit.

Largeur : 1 000 mm
Taille de la maille : 3,5 × 4,5 mm
Conditionnement : rouleau 50 m
Consommation : 1,15 m²/m²
Fabricant : par exemple, Saint-Gobain Vertex



Treillis en verre VT3

① Numéro de cat. 520130

Treillis en fibre de verre fin, flexible au maximum, muni d'un traitement de surface contre alcalis, utilisé pour le renforcement des lambris étroits, des éléments de façade et des fentes.

Largeur : 1 000 mm
Taille de la maille : 2,2 × 2,2 mm
Conditionnement : rouleau 50 m
Consommation : 1,15 m²/m²
Fabricant : par exemple, Saint-Gobain Vertex



Tissu blindé R330

① Numéro de cat. 520210

Treillis en fibre de verre particulièrement solide, utilisé en tant que complément de l'armature standard des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® dans le but d'augmenter la résistance à l'endommagement mécanique. Egalement utilisé pour le renforcement des endroits exposés à la contrainte mécanique élevée, tels qu'embases, entrées ou murs à proximité des terrains de jeux.

Largeur : 1 000 mm
Taille de la maille : 8,5 × 6,5 mm
Conditionnement : rouleau 50 m
Consommation : 1,15 m²/m²
Fabricant : par exemple, Saint-Gobain Vertex



Accessoires ETICS

Moulure de fondation

① Numéro de cat. 501000

Moulure de fondation pour les systèmes d´isolation à contact de la série stomixTHERM®. Épaisseur de tôle 0,8 ou 1,0 mm. Longueur 2 m.

Moulure de fondation	No cat.	Moulure de fondation	No cat.
AL 0,8, 23 mm	501002	AL 1,0, 103 mm	501110
AL 0,8, 33 mm	501003	AL 1,0, 113 mm	501111
AL 0,8, 43 mm	501004	AL 1,0, 123 mm	501112
AL 0,8, 53 mm	501005	AL 1,0, 133 mm	501113
AL 0,8, 63 mm	501006	AL 1,0, 143 mm	501114
AL 0,8, 73 mm	501007	AL 1,0, 153 mm	501115
AL 1,0, 83 mm	501108	AL 1,0, 163 mm	501116
AL 1,0, 93 mm	501109		

Moulure angulaire Kombi AL

① Numéro de cat. 511000

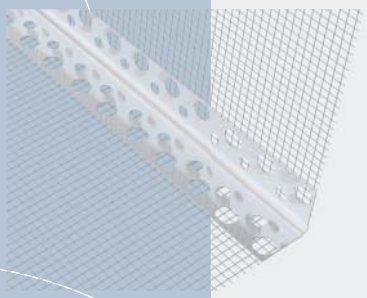

Moulure en aluminium allié naturel avec armature en treillis avec porte-à-faux de 100 × 100 (ou 150, 230) mm pour l'application et la protection des systèmes d´isolation à contact de la série stomixTHERM® sur les angles des bâtiment. Longueur 1,5, 2,0 et 2,5 m.

Moulure angulaire	No cat.	Moulure angulaire	No cat.
10/10 – 150 cm	511101	10/15 – 200 cm	511152
10/10 – 200 cm	511102	10/15 – 250 cm	511153
10/10 – 250 cm	511103	10/23 – 250 cm	511233

Moulure angulaire Kombi PVC

① Numéro de cat. 512000

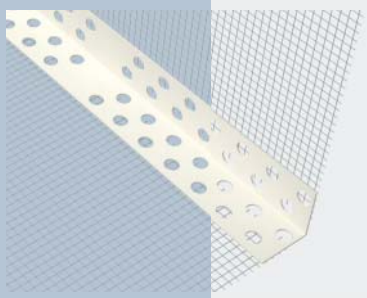

Moulure en plastique résistante au milieu alcalin avec armature en treillis avec porte-à-faux de 100 × 100 (ou 150, 230) mm pour l'application et la protection des systèmes d´isolation à contact de la série stomixTHERM® sur les angles des bâtiment. Longueur 2,5 m.

Moulure angulaire	No cat.
10/10 – 250 cm	512103
10/15 – 250 cm	512153
10/23 – 250 cm	512233

Moulure angulaire en rouleau PVC

① Numéro de cat. 513125

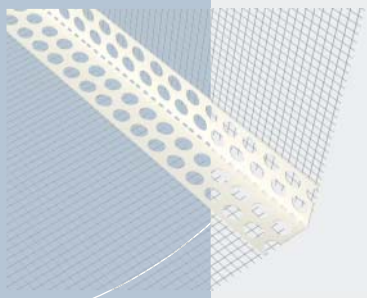

Moulure angulaire flexible résistante au milieu alcalin avec armature en treillis avec porte-à-faux de 100 × 100 livrée en rouleau de 25 m. Le client coupe la longueur souhaitée de la moulure.

Moulure angulaire voûtée PVC

① Numéro de cat. 514125

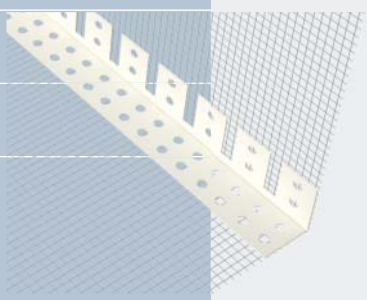

Moulure angulaire flexible spéciale, fabriquée en plastique résistant au milieu alcalin avec armature en treillis avec porte-à-faux de 100 × 150 pour isolation précise et sûre des ouvertures voûtées pour fenêtres et portes. Longueur 2,5 m.

Moulure de fenêtre de finition PVC

① Numéro de cat. 503000

Moulure de fenêtre de finition en plastique résistant au milieu alcalin, avec porte-à-faux du treillis de 100 × 150, pour la finition parfaite et l'assemblage de l'enduit avec les châssis de fenêtre. La moulure est équipée d'une lame cassable avec bande adhésive pour pellicule de recouvrement. Assemblage solide et dilatant, évite les rayures des châssis de fenêtre, évite le passage du froid, sans masticage des joints, etc.

Moulure de fenêtre de finition PVC	No cat.
10 – 140 cm	503014
10 – 160 cm	503016
10 – 240 cm	503024

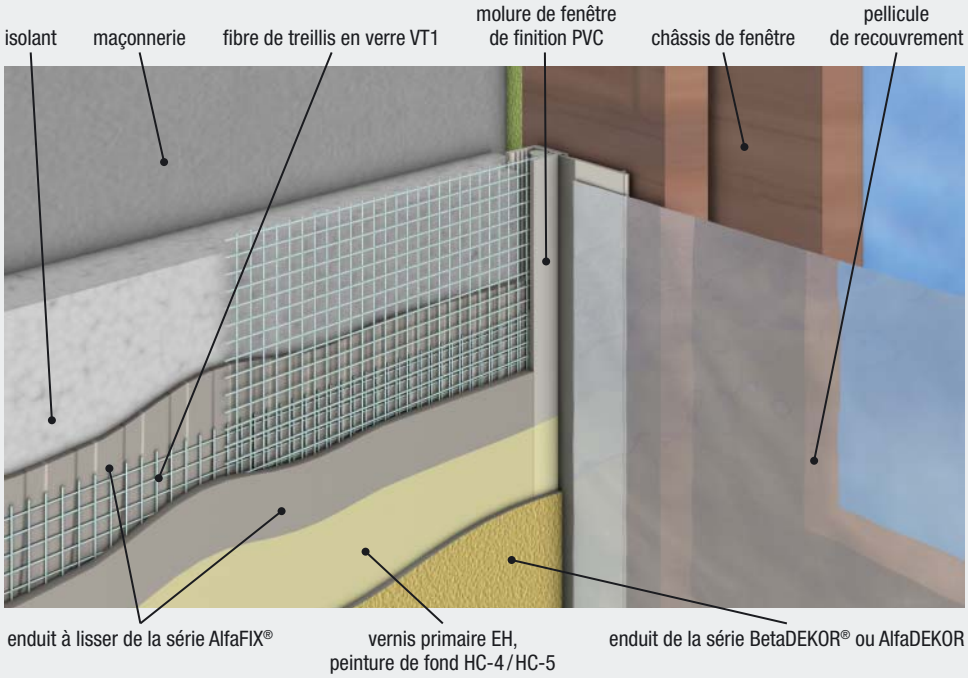
isolant
maçonnerie
fibre de treillis en verre VT1
molure de fenêtre de finition PVC
châssis de fenêtre
pellicule de recouvrement
enduit à lisser de la série AlfaFIX®
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 / HC-5
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR

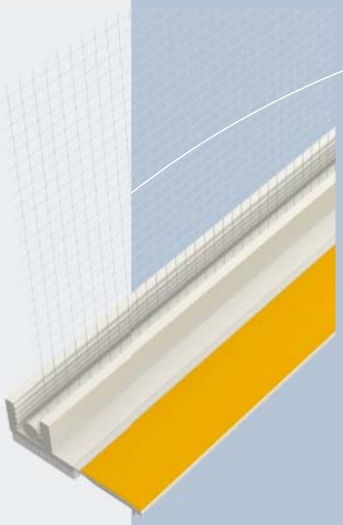

Moulure de fenêtre de finition PVC UV

① Numéro de cat. 503100

Moulure de fenêtre de finition en plastique résistant aux rayons UV, avec bande adhésive en PE et armature en treillis soudée par ultrason pour la finition parfaite et l'assemblage de l'enduit avec les châssis de fenêtre. La moulure est équipée d'une lame de protection cassable avec bande adhésive pour pellicule de recouvrement. Assemblage solide et dilatant, évite les rayures des châssis de fenêtre, évite le passage du froid, sans masticage des joints, etc.

Moulure de fenêtre de finition PVC UV	No cat.
10 – 160 cm	503116
10 – 240 cm	503124

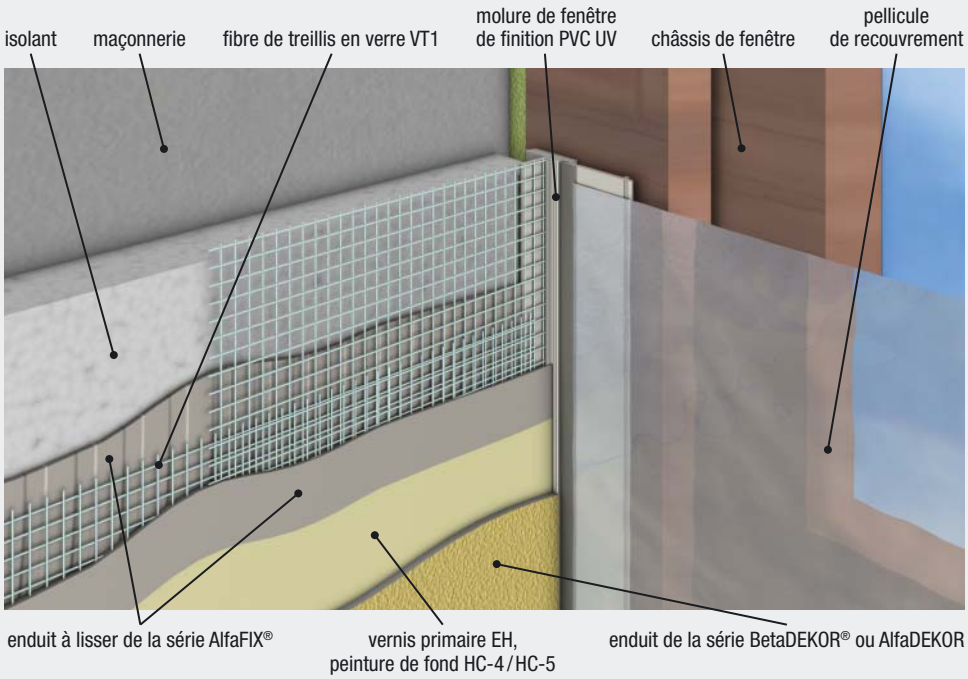
isolant
maçonnerie
fibre de treillis en verre VT1
molure de fenêtre de finition PVC UV
châssis de fenêtre
pellicule de recouvrement
enduit à lisser de la série AlfaFIX®
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 / HC-5
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR

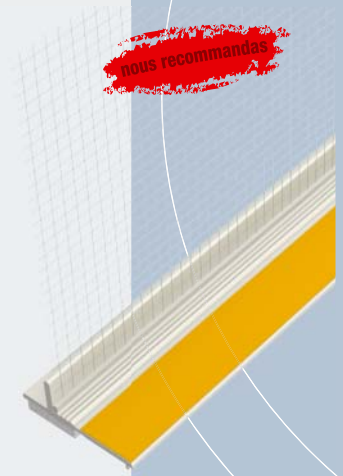

Moulure d'appui de fenêtre PVC

① Numéro de cat. 503201

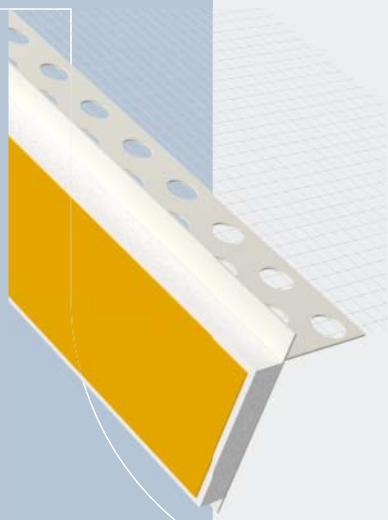

Moulure d'appui de fenêtre en plastique résistant au milieu alcalin, avec porte-à-faux du treillis de 100 mm pour la finition et l'assemblage des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® avec appuis de fenêtre et attiques. Assemblage solide et dilatant, sans fissures de l'enduit et pénétration d'eau, évite le passage du froid, sans masticage des joints, etc. Longueur 2 m

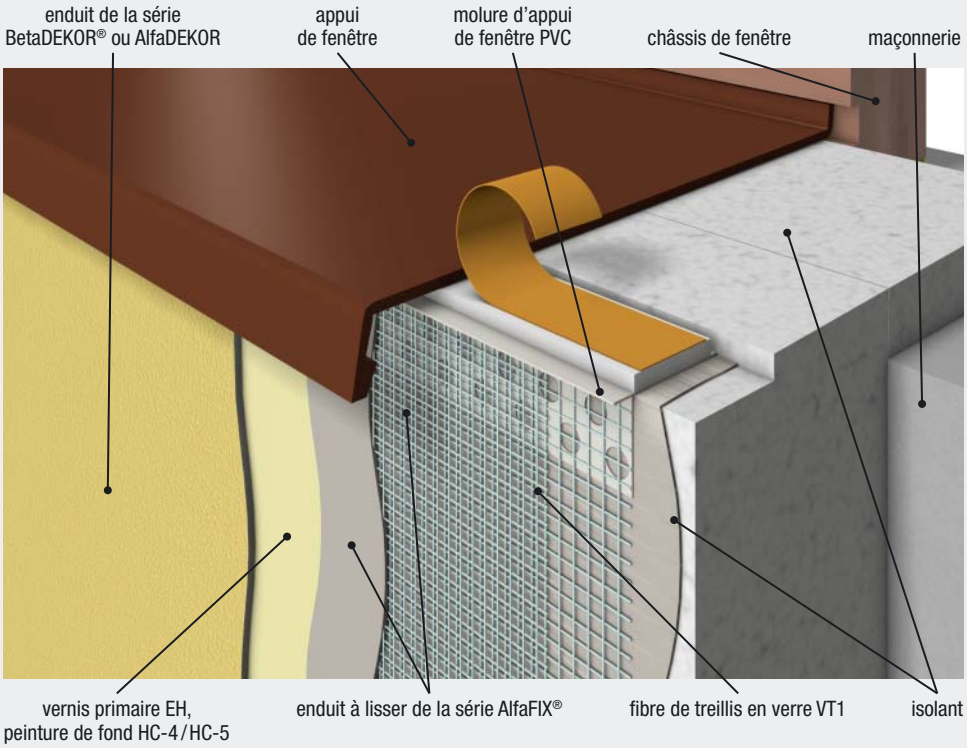
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR
appui de fenêtre
molure d'appui de fenêtre PVC
châssis de fenêtre
maçonnerie
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4/HC-5
enduit à lisser de la série AlfaFIX®
fibre de treillis en verre VT1
isolant

Moulure d'appui de fenêtre PVC UV

① Numéro de cat. 503202

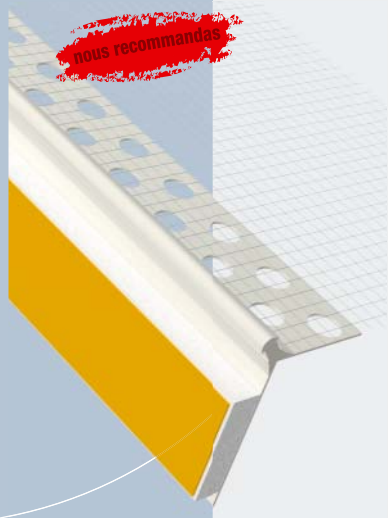

Moulure d'appui de fenêtre en plastique avec treillis soudé par ultrason pour l'assemblage solide, étanche et permanent de l'appui de fenêtre et de l'enduit des systèmes d´isolation à contact de la série stomixTHERM®. Assemblage solide et dilatant, renforcement du bord de l'isolant sous l'appui de fenêtre, sans fissures de l'enduit et pénétration d'eau, évite le passage du froid, sans masticage des joints, etc. Longueur 2 m

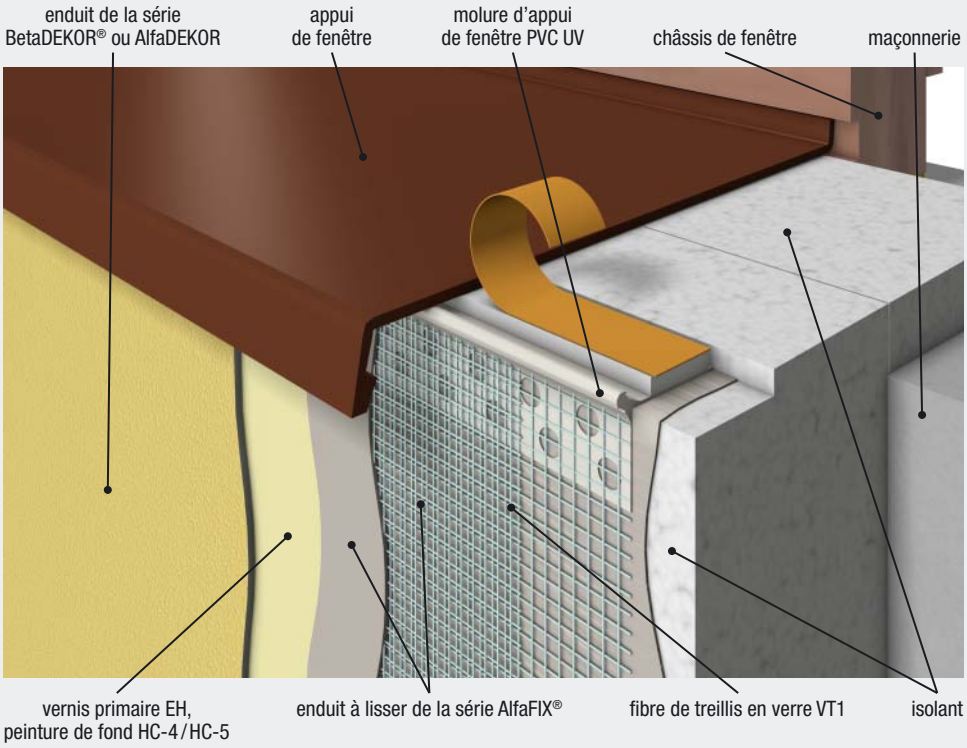
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR
appui de fenêtre
molure d'appui de fenêtre PVC UV
châssis de fenêtre
maçonnerie
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4/HC-5
enduit à lisser de la série AlfaFIX®
fibre de treillis en verre VT1
isolant

Moulure avec larmier PVC

① Numéro de cat. 503301

Moulure avec larmier en plastique résistant au milieu alcalin, avec porte-à-faux du treillis de 100 × 100 mm pour la finition de l'enduit et descente d'eau. Finition facile, sans pénétration d'eau, sans altération de l'enduit par le gel, etc.
Longueur 2 m

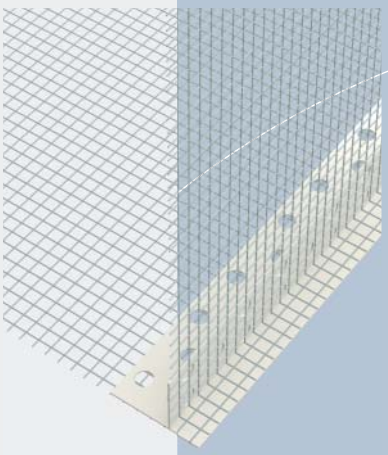

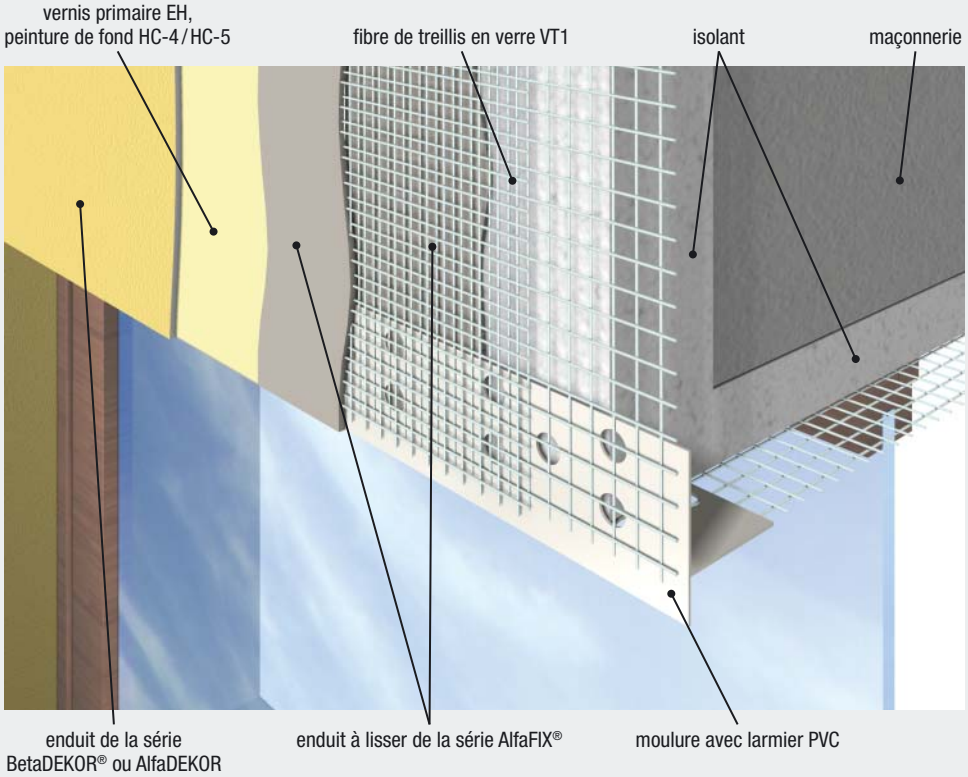

Moulure avec larmier PVC UV

① Numéro de cat. 503302

Moulure avec larmier en plastique (sous l'enduit donc n'est pas gênante pour des façades en couleur), avec treillis soudé par ultrasons, pour la finition de l'enduit et la descente d'eau. Finition facile, sans pénétration d'eau, sans altération de l'enduit par le gel, etc.
Longueur 2 m

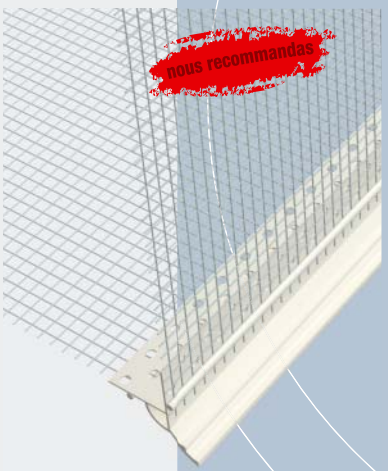

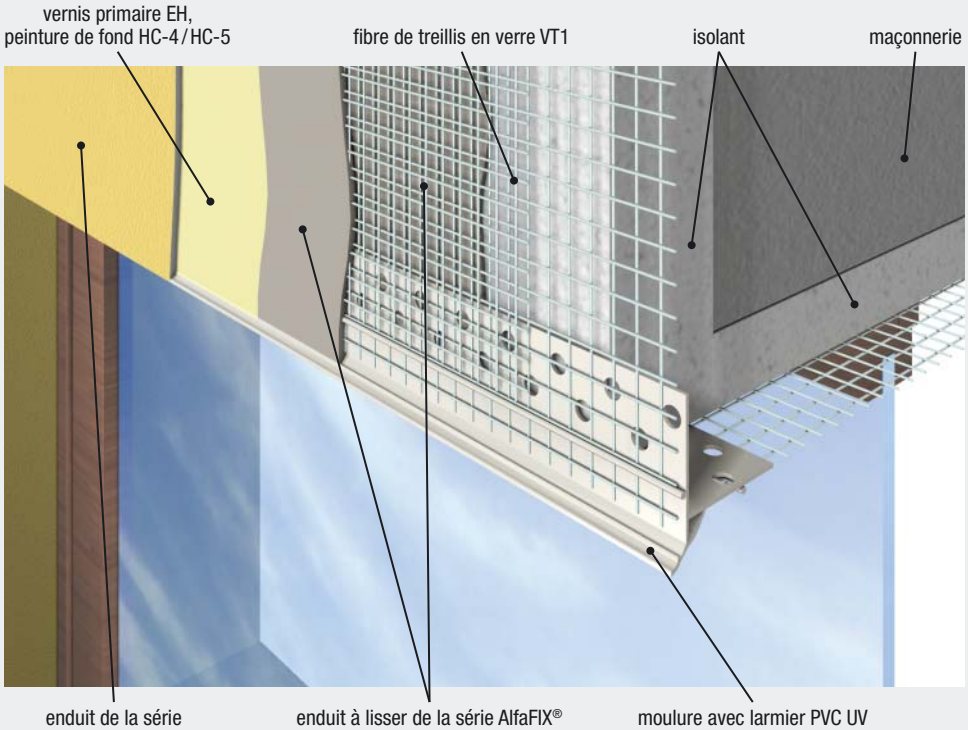

Moulure de dilatation continue AL

① Numéro de cat. 504101

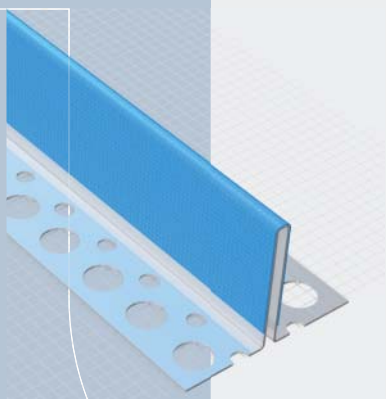

La moulure de se compose de deux moulures en aluminium allié naturel, assemblées par un tissu flexible en continu. Les deux côtés de la moulure sont munis d'armature en treillis avec porte-à-faux de 100 × 100 mm.

Assure l'assemblage dilatant des systèmes de calorifugeage à contact de la série stomixTHERM® par les joints de dilatation dans la maçonnerie.

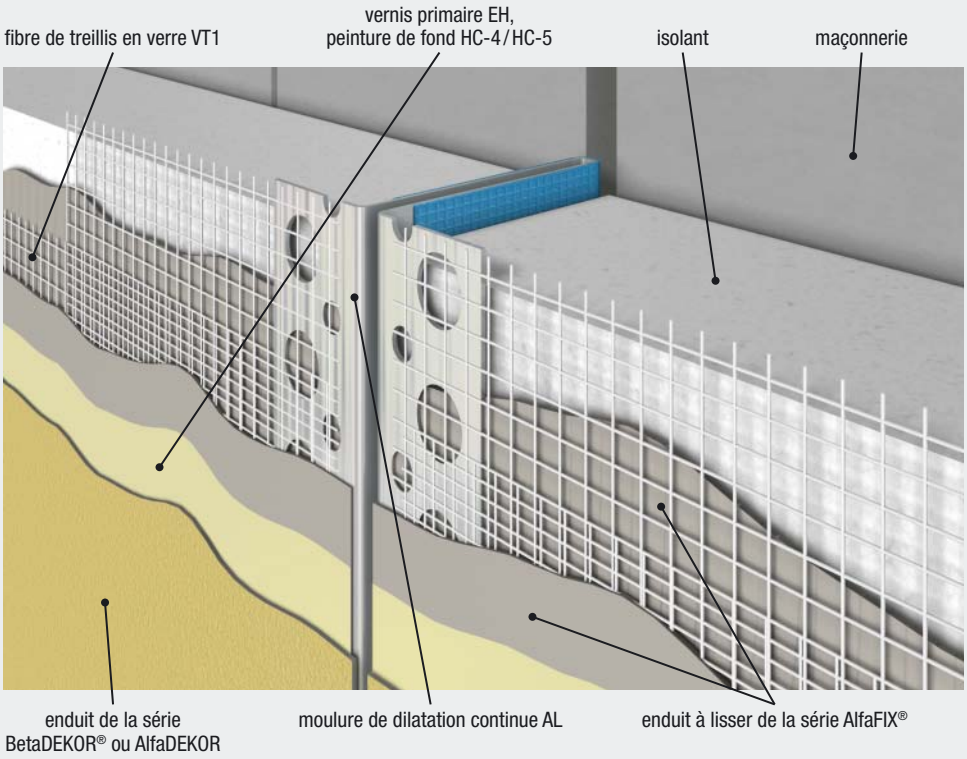
fibre de treillis en verre VT1
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 / HC-5
isolant
maçonnerie
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR
moulure de dilatation continue AL
enduit à lisser de la série AlfaFIX®

Moulure de dilatation angulaire AL

① Numéro de cat. 504102

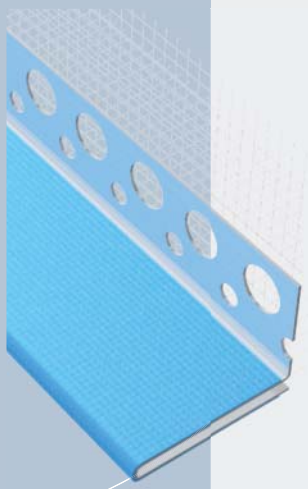

Moulure de angulaire, composée d'une moulure en aluminium allié naturel, d'un tissu flexible en continu et munie des deux côtés d'armature en treillis avec porte-à-faux de 100 × 100 mm. Assure l'assemblage dilatant des systèmes de à contact de la série stomixTHERM® par les joints de dans la maçonnerie.

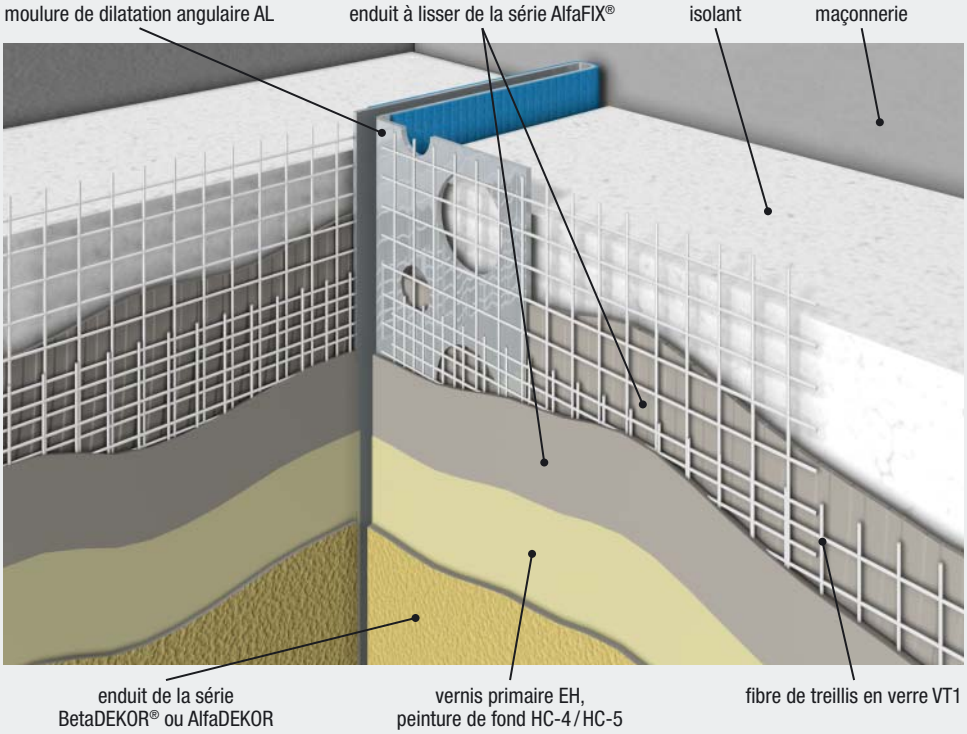
moulure de dilatation angulaire AL
enduit à lisser de la série AlfaFIX®
isolant
maçonnerie
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 / HC-5
fibre de treillis en verre VT1

Moulure de dilatation universelle PVC

① Numéro de cat. 504203

Joint de universelle, composée de deux profilés en plastique avec lamelle flexible coextrudée TPE. Treillis soudé de chaque côté de la moulure. La lamelle mobile est recouverte de bande adhésive à retirer simplement après l'enduit/la peinture, formant un passage nette. Grâce à la lamelle flexible, le profilé peut être utilisé sur la surface et également dans des angles intérieurs / extérieurs. S'utilise lors des mouvements légers des éléments de construction, par exemple, sur des maisons accolées ou dans une construction intérieure. Convient pour l'épaisseur d'enduits de 3 mm.
Longueur 2 m

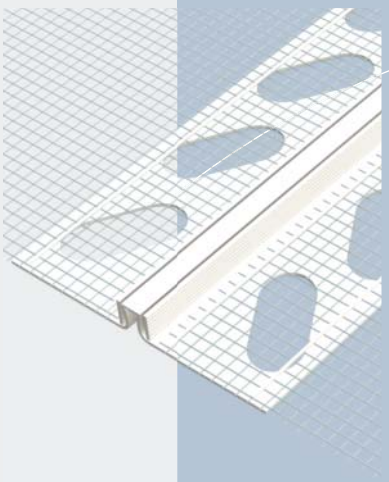

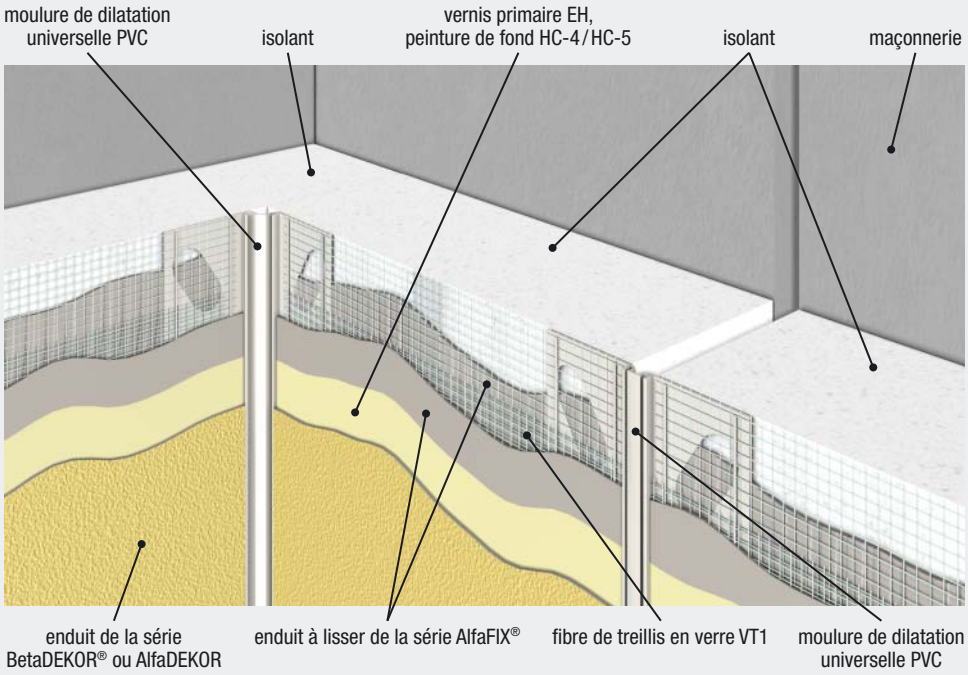
moulure de dilatation universelle PVC
isolant
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 / HC-5
isolant
maçonnerie
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR
enduit à lisser de la série AlfaFIX®
fibre de treillis en verre VT1
moulure de dilatation universelle PVC

Moulure angulaire avec bord arrondi PVC

① Numéro de cat. 513122

Corniere d´angle en plastique avec armature en treillis soudée par ultrason avec porte-à-faux de 125 × 125 mm pour terminaison précise et sûre de l'angle dans des systèmes d´isolation de la série stomixTHERM®, le bord lisse forme l'angle de l'enduit.
Longueur 2 m

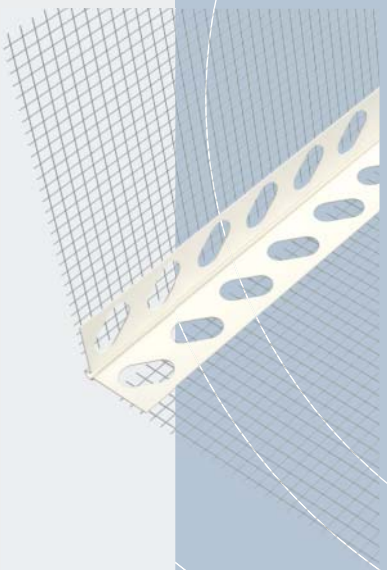

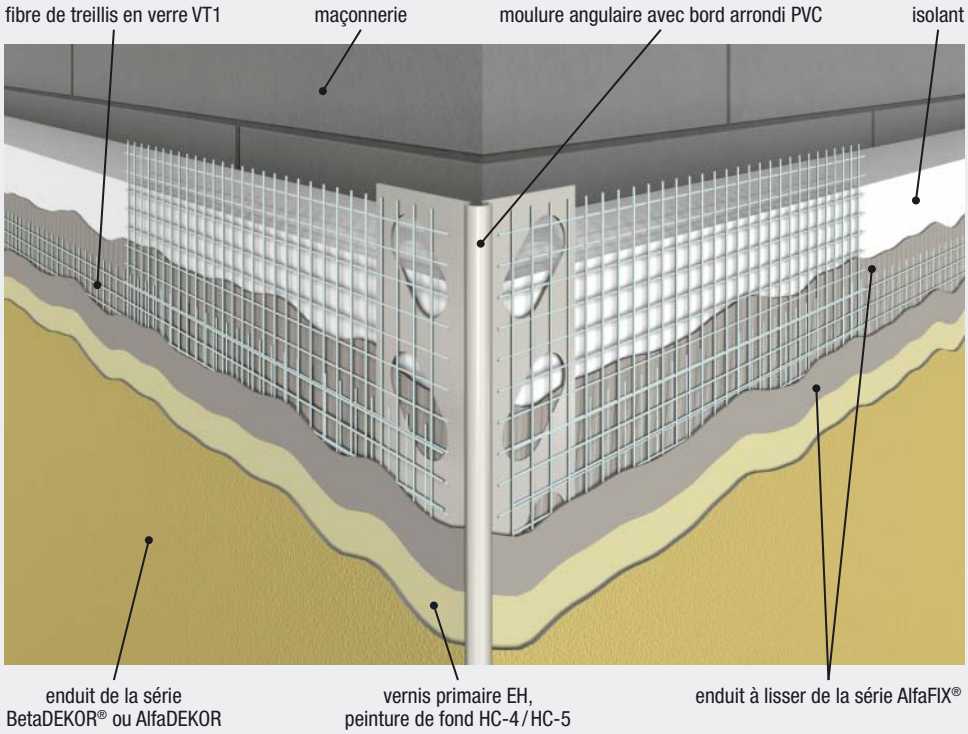
fibre de treillis en verre VT1
maçonnerie
moulure angulaire avec bord arrondi PVC
isolant
enduit de la série BetaDEKOR® ou AlfaDEKOR
vernis primaire EH, peinture de fond HC-4 / HC-5
enduit à lisser de la série AlfaFIX®

Accessoires ETICS

Jonction de la moulure de fondation

① Numéro de cat. **540100**

Bloque mutuellement les extrémités des moulures de fondation connexes. La jonction de 115 cm permet une préparation facile de la longueur directement sur le chantier.

Jonction de la moulure de fondation	No cat.
3 cm	540103
115 cm	540115

Cale de nivelage

① Numéro de cat. **540200**

La cale de nivelage est destinée à caler la molure de fondation et de la niveler en plan vertical.

Cale	No cat.	Cale	No cat.
2 mm	540202	8 mm	540208
3 mm	540203	10 mm	540210
4 mm	540204	15 mm	540215
5 mm	540205	30 mm	540230

Cheville spirale

① Numéro de cat. **533001**

Cheville spirale fabriquée en polyamide pour la fixation des éléments légers, tels que numéros de maisons ou éclairages sur la façades isolées par l'intermédiaire du système à contact stomixTHERM® alfa avec plaques d'isolation en polystyrène de 60 mm et plus d'épaisseur. Sans formation du pont thermique, montage rapide sans perçage préalable, outil de montage courant (TORX T40), empêche la pénétration de l'humidité sous la couche extérieure ETICS.

Bouchon après l'échafaudage

① Numéro de cat. **559101**

Bouchon en polypropylène, utilisé pour obturer les orifices après l'échafaudage. Montage et démontage faciles en cas de réparations ultérieures du système de calorifugeage.

Longueur : 14 mm.

Grille d'aération PVC

③ Numéro de cat. **540500**

Grille d'aération. Matériau ABS, plus résistant aux rayons UV. Sans blocage.

Dimensions :

- carré, 150 × 150 mm
- carré, 150 × 200 mm
- ronde, diamètre 100 mm
- ronde, diamètre 120 mm

Grille d'aération PVC blanche	No cat.
150 × 150 mm	540511
150 × 200 mm	540512
ronde, diamètre 100 mm	540521
ronde, diamètre 120 mm	540522

Porte en plastique

③ Numéro de cat. **540600**



Porte en plastique. Matériau ABS, plus résistant aux rayons UV.

Dimensions :

- 150 × 200 mm, dimension extérieure 168 × 218 mm
- 200 × 200 mm, dimension extérieure 218 × 218 mm
- 200 × 250 mm, dimension extérieure 218 × 268 mm
- 300 × 300 mm, dimension extérieure 318 × 318 mm

Porte en plastique blanche	No cat.
150 × 200 mm	540612
200 × 200 mm	540622
200 × 250 mm	540625
300 × 300 mm	540633

Profilé de balcon angulaire

② Numéro de cat. 548100

Accessoire angulaire de tôlier en cuivre ou aluminium pour l'utilisation dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons. Il est utilisé lors de la réalisation de l'enduit d'imperméabilisation BetaFORM® H01 sur les constructions et lors des réparations de balcons et terrasses pour permettre l'évacuation d'humidité de la surface des balcons.

Profilé de balcon	No cat.
AL – angulaire en aluminium	548101
CU – angulaire en cuivre	548102



Profilé de balcon droit

② Numéro de cat. 548200

Accessoire de tôlier droit en cuivre ou aluminium pour l'utilisation dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons. Il est utilisé lors de la réalisation de l'enduit d'imperméabilisation BetaFORM® H01 sur les constructions et lors des réparations de balcons et terrasses pour permettre l'évacuation d'humidité de la surface des balcons.

Profilé de balcon	No cat.
AL – droit en aluminium	548201
CU – droit en cuivre	548202

Raccord de balcon

② Numéro de cat. 548300

Accessoire de tôlier pour l'assemblage des profilés de balcon dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons.

Raccord de balcon	No cat.
AL – aluminium	548301
CU – cuivre	548302

Bande d'étanchéité

② Numéro de cat. 548400

Dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons, les bandes d'étanchéité empêchent la pénétration de l'humidité dans la maçonnerie et sous le sol des balcons.

Bande d'étanchéité	No cat.
Standard 120 mm/10 m	548410
Standard 120 mm/50 m	548450
Profi 120 mm/10 m	548411
Profi 120 mm/50 m	548451
Adhésive 50 mm/20 m	548491
Adhésive 100 mm/20 m	548492



Accessoires pour balcons

Bande d'étanchéité angle extérieur

② Numéro de cat. 548500



Dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons, empêchent la pénétration de l'humidité dans la maçonnerie et sous le sol des balcons.

Dimension : Standard 140 mm et Profi 110 mm.

Bande d'étanchéité angle extérieur	No cat.
Standard 140 mm	548501
Profi 110 mm	548502

Bande d'étanchéité angle intérieur

② Numéro de cat. 548500



Dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons, empêchent la pénétration de l'humidité dans la maçonnerie et sous le sol des balcons.

Dimension : Standard 140 mm et Profi 110 mm.

Bande d'étanchéité angle intérieur	No cat.
Standard 140 mm	548503
Profi 110 mm	548504

Joint passage flexible

② Numéro de cat. 548600



Joint d'isolation empêchant la corrosion des attaches de la balustrade de balcon pour l'application dans le cadre de solution de système des réparations et assainissements de balcons.

Joint passage flexible	No cat.
120 mm	548612
425 mm	548642

Feuille de drainage

② Numéro de cat. 548700

Il s'agit d'une feuille en polyéthylène de forme stable avec structure spéciale boutonnée formée unilatéralement et tissu de filtration collé sur la partie supérieure. C'est un support universel pour des pavements en intérieur et extérieur. Egalise les écarts des forces de traction, agit en tant qu'imperméabilisant et en tant que drainage capillairement passive efficace en continu.

Feuille de drainage	No cat.
10 m × 1 m	548710
25 m × 1 m	548725

Papiers peints

Les papiers peints en fibre de verre à peindre font partie du système de traitement de surface des murs d'intérieur BALET® 1. Après leur collage par l'intermédiaire de AlfaFIX® ST, on applique le traitement de surface final, c'est-à-dire, la peinture GamaDEKOR® I.
Leur utilisation est universelle, indépendante du matériau primaire, pour une décoration élégante de divers types d'intérieurs. Les papiers peints sont disponibles en de nombreux motifs plastiques et 3 variantes.

Les intérieurs décorés par l'intermédiaire des papiers peints en fibre de verre conviennent également aux personnes allergiques et asthmatiques, car l'origine anorganique des papiers peints empêche aux bactéries, acariens et moisissures de survivre. En outre, les papiers peints en fibre de verre ne sont pas nocives du point de vue hygiénique et améliorent la protection mécanique des murs. Par rapport aux papiers peints traditionnels, ils augmente la résistance de l'intérieur à l'incendie et assurent la perméabilité à l'air, ce qui permet d'améliorer le climat des pièces.

Papier peint en fibre de verre

② Numéro de cat. **331000**

Principale variante des papiers peints en fibre de verre
Largeur du rouleau : 1 000 mm
Conditionnement : longueur principale du rouleau 50 m
Fabricant : Saint-Gobain Vertex

Papier peint	No cat.	Papier peint	No cat.
T1006	331106	T2002	331202
T1009	331109	T2004	331204
T1010	331110	T2007	331207
T1011	331111	T2008	331208
T1013	331113		

Papier peint précoloré

② Numéro de cat. **332000**

Papier peint précoloré en fibre de verre, économise une couche de peinture.
Largeur du rouleau : 1 000 mm
Conditionnement : longueur principale du rouleau 50 m
Fabricant : Saint-Gobain Vertex

Papier peint précoloré	No cat.	Papier peint précoloré	No cat.
T1009C	332109	T1013C	332113
T1010C	332110	T2004C	332204

Papier peint acoustique

② Numéro de cat. **333000**

Papier peint précoloré avec couche acoustique en feutre.
Conditionnement : longueur principale du rouleau 25 m
Uniquement sur commande
Fabricant : Saint-Gobain Vertex

Papier peint acoustique	No cat.	Papier peint acoustique	No cat.
T1003C	333103	T1013C	333113
T1009C	333109	T2004C	333204

Carnet d'échantillon de papiers peints

T1003

T1006

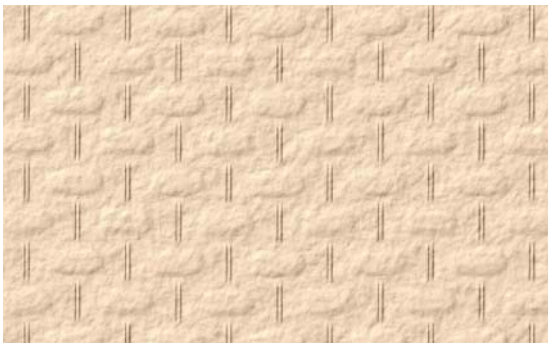
T1009

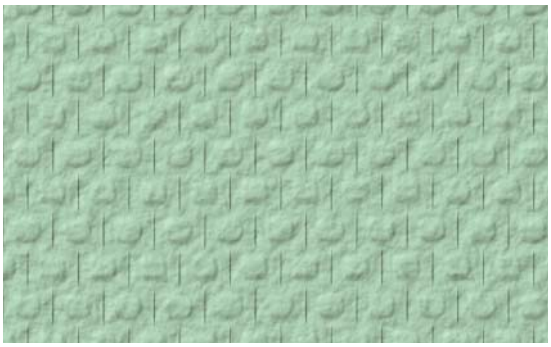
T1010

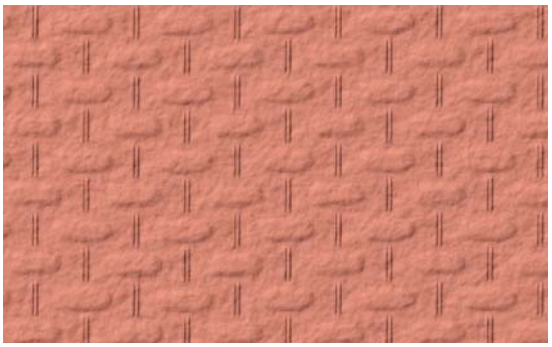
T1011

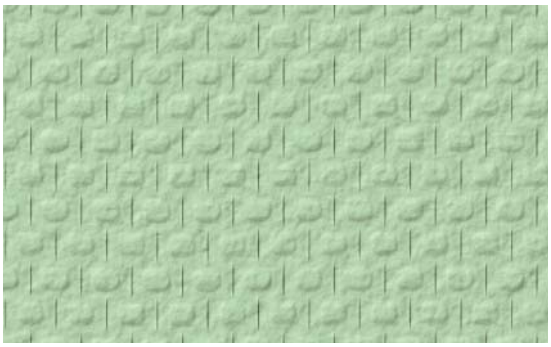
T1013

T2002

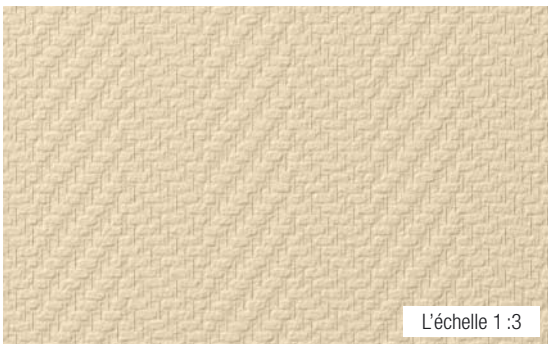

T2004

T2007

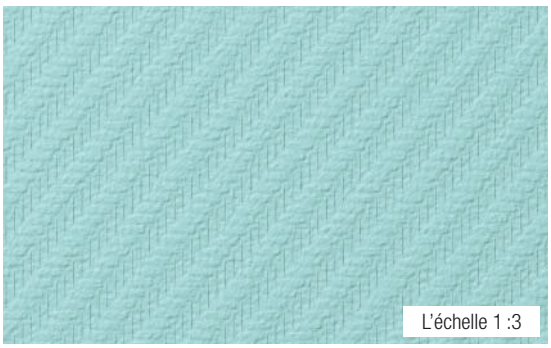

T2008

Mastic acrylique extérieur

② Numéro de cat. 410100

Mastic utilisé dans le cadre du programme de balcon pour jointoiement du pavement sur les balcons. Convient parfaitement au masticage des joints de construction entre les châssis de fenêtre, de porte et la maçonnerie dans des conditions climatiques difficiles. Après la maturation, le mastic résiste à l'humidité, à l'eau, aux conditions atmosphériques et au gel.

Mastic acrylique extérieur	No cat.
cartouche, 310 ml, blanche	410131
saucisson, 600 ml, blanche	410160

Mastic silicone neutre

③ Numéro de cat. 410200

Mastic pour masticage des joints de construction lors de l'application des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® autour des appuis de fenêtre. Adhérence élevée au verre, aluminium, inox et autres matériaux de construction – ne provoque pas l'oxydation des métaux.

Mastic silicone neutre	No cat.
cartouche, 310 ml, transparente	410230
cartouche, 310 ml, blanche	410231
saucisson, 600 ml, transparent	410260
saucisson, 600 ml, blanche	410261

Mastic silicone neutre pour glacis

③ Numéro de cat. 410300

Mastic pour masticage des joints de construction lors de l'application des systèmes de calorifugeage de la série stomixTHERM® autour des appuis de fenêtre et châssis en bois avec traitement de surface par glacis. Masticage des joints de dilatation dans le béton précontraint, maçonnerie en briques, traverses périphériques, etc.

Mastic silicone neutre pour glacis	No cat.
saucisson, 600 ml, transparent	410360
saucisson, 600 ml, blanche	410361

Mastic silicone acrylique

③ Numéro de cat. 410431

Mastic pour combler les espaces des joints intérieurs et extérieurs, entre les appuis de fenêtre, le mur et les escaliers, lattes de plafond, fissures de la maçonnerie, sous-masticage des appuis de fenêtre, barres de seuil et lattes de plancher.

Coloration : blanc
Conditionnement : cartouche, 310 ml

Mousse polyuréthane pistolet

③ Numéro de cat. 415100

Mousse en PROFI pour application précise et économique par l'intermédiaire d'un pistolet d'application. Montages des encadrements de portes et châssis de fenêtre, comblement des cavités et des espaces de montage entre les panneaux, cloisons de maçonnerie, plafond et plancher, passages des circuits électriques. Excellente isolation thermique des combles ou des baignoires. Convient également à l'isolation sonore.
Mousse d'hiver pour montages des châssis de fenêtre et encadrements de porte en hiver, printemps ou automne. Gamme de températures lors du montage –15 °C à +25 °C. Comblement des passages des tuyaux et circuits électriques. Isolation thermique et sonore. Présente une excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction.

Mousse polyuréthane pistolet	No cat.
750 ml, couleur jaune	415117
hivernale, 750 ml, couleur verte	415127

Mousse polyuréthane

③ Numéro de cat. 415200

Mousse pour le montage des encadrements de portes et châssis de fenêtre, comblement des cavités et des espaces de montage entre les panneaux, cloisons de maçonnerie, plafond et plancher, passages des circuits électriques. Excellente isolation thermique des combles ou des baignoires. Convient également à l'isolation sonore. Mousse d'hiver pour montages des châssis de fenêtre et encadrements de porte en hiver, printemps ou automne. Gamme de températures lors du montage –15°C à +25 °C. Comblement des passages des tuyaux et circuits électriques. Isolation thermique et sonore. Présente une excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction.

Mousse polyuréthane	No cat.
750 ml, couleur verte	415217
hivernale, 750 ml, couleur verte	415227

Tubes d'application de rechange pour mousses PUR

③ Numéro de cat. 416901

Pour l'utilisation répétée des mousses en tube. Lorsque la mousse durcie dans le tube d'application, remplacez-le simplement par un neuf.

Mousses et mastics

Mousse polyuréthane à grande expansion

③ Numéro de cat. **416668**

Pour un travail efficace au maximum lors des montages des fenêtres, portes, isolations acoustiques et thermiques ou le comblement par mousse des passages de câbles et tubes. Grâce à la recette innovée, le rendement de cette mousse moderne HI-TECH peut atteindre 66 litres.

Conditionnement : dose pistolet 825 ml

Mousse polyuréthane à basse expansion

③ Numéro de cat. **415275**

Pour le comblement de petits joints entre les plaques d'isolation en polystyrène lors de la réalisation des systèmes de calorifugeage à contact de la série stomix-THERM®. Pour montages spéciaux nécessitant une expansion minimale et une densité de mousse durcissant élevée (fenêtres et portes en PVC). Collage des appuis de fenêtre, des marches d'escaliers et barres de seuil.

Conditionnement : dose pistolet 750 ml

Nettoyant de silicone

③ Numéro de cat. **418101**

Pour retirer la silicone durcie de la maçonnerie, bois, céramique, pierre, béton, verre, métaux, plastiques, etc. Application simple, n'attaque pas les surfaces des matériaux nettoyés. Odeur minimale. Contient le pinceau d'application.

Serviettes de nettoyage pour silicone et mousses PUR

③ Numéro de cat. **418001**

Pour la suppression efficace de la mousse PUR non durcie, silicone, mastics, la plupart des colles, huiles, graisses, vernis et peinture des mains, outils de travail ou surfaces maculées. Supprime également les couches séchées des surfaces non absorbantes au maximum dans les 24h après application.

Nettoyant de mousse PUR

③ Numéro de cat. **418201**

Pour le nettoyage facile des accessoires de travail maculés de mousse de polyuréthane non durcie. Nettoyant indispensable lors de l'application de la mousse au pistolet, pour le nettoyage du pistolet.

Bande de compression (expansive)

③ Numéro de cat. **412000**

Pour étanchéifier les joints entre les châssis de fenêtre, de porte et la maçonnerie, les joints de construction des appuis de fenêtre, entre les escaliers et le mur, etc. La bande est imprégnée, à base de polyuréthane avec cellules ouvertes, munie d'un côté d'une pellicule collante. Lors de la compression d'au minimum 30 % de l'expansion maximale possible, la bande est étanche aux fortes pluies.

Bande de compression (expansive)	No cat.
15 mm / 2 (10) mm × 12,5 m	412101
10 mm / 3 (15) mm × 10 m	412151
15 mm / 6 (30) mm × 5,6 m	412301
20 mm / 10 (50) mm × 3,3 m	412502

Note : largeur/épaisseur de bande comprimée (épaisseur de la bande après l'expansion)

Mastic plâtre ponçable

③ Numéro de cat. **419000**

Pour le comblement de petites et grandes fissures dans la maçonnerie, le béton, les enduits, etc. Utilisable également pour le jointoiement des constructions en plaques de plâtre. Matière de charge ultra légère, mélangée, pour la réalisation rapide et facile des réparations.

Mastic plâtre ponçable	No cat.
pot, 0,5 l, blanc	419051
seau, 5 l, blanc	419501

Pointes d'application de rechange pour cartouches

③ Numéro de cat. **416902**

Pour un remplacement et adaptation faciles en cas de besoin de masticage de joints de diverses tailles. Les pointes d'application peuvent être modifiées en coupant selon besoin.

Dans le cadre des conceptions de structures complexes, STOMIX® propose pour le travail avec ses matériaux un grand nombre d'outils professionnels provenant des plus grands fabricants, en particulier des outils de la marque STORCH. Grâce aux expériences de longues années, nous sommes en mesure de recommander un outil optimal pour faciliter le travail avec nos matériaux et obtenir les meilleurs résultats possibles.

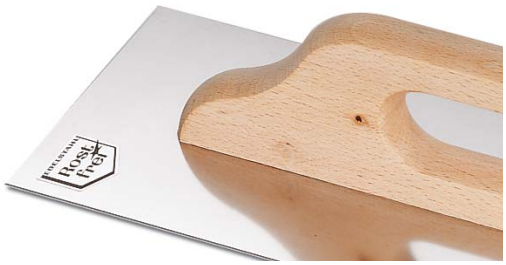

Bande fortement crêpée, colle Hot Melt

③ Numéro de cat. 310130

Bande de camouflage fortement crêpée pour le collage sur des courbes, balustrades, armatures, etc.
Dimensions : largeur 30 mm

Bande crêpée, colle Hot Melt

③ Numéro de cat. 310250

Bande de camouflage crêpée résistante jusqu'à 60 °C.
Dimensions : largeur 29 mm

Bande crêpée, colle caoutchouc

③ Numéro de cat. 310300

Bande de camouflage crêpée, qualité professionnelle, adhérence moyenne.
Dimensions : 36 et 48 mm

Bande crêpée, colle caoutchouc	No cat.
36 mm	310336
48 mm	310348

Bande PVC, gaufrée

③ Numéro de cat. 310400

Bande de camouflage en PVC, gaufrée transversalement pour détachement facile, stabilité UV 6 semaines.
Dimensions : rouleau 33 m, largeur 30 et 50 mm

Bande PVC, gaufrée	No cat.
30 mm	310430
50 mm	310450

Bande papier pour surface rêche, rouge

③ Numéro de cat. 310600

Bande de camouflage pour surfaces rêches et grandes. Adhère sans fente, UV stable, détachable sans restes pendant 3 mois.
Dimensions : rouleau 50 m, largeur 25 et 50 mm

Bande papier pour surface rêche, rouge	No cat.
25 mm	310625
50 mm	310650

Bande textile, adhérence très élevée, 44 mm

③ Numéro de cat. 310904

Bande de camouflage textile avec adhérence très élevée.
Dimensions : rouleau 50 m, largeur 44 mm !

Outils

Feuille CQ UVX

③ Numéro de cat. 311000

Feuille de recouvrement avec bande adhésive textile pour utilisation extérieure.
Dimensions : 55 cm × 16 m ou 110 cm × 16 m

Feuille CQ UVX	No cat.
55/16 - RE, 55 cm × 16 m	311055
110/16 - RE, 110 cm × 16 m	311110

Feuille de recouvrement HDPE

③ Numéro de cat. 311600

Bâche pliée en feuille étirable.
Dimensions : 4 × 5 m, largeur de la feuille 0,007 et 0,012 mm

Feuille de recouvrement HDPE	No cat.
7 µm, 4 × 5 m	311607
12 µm, 4 × 5 m	311612

Feuille de recouvrement LDPE

③ Numéro de cat. 311750

Bâche de recouvrement en feuille rigide – pliée ou rouleau.
Dimensions : 4 × 5 m, 2 × 50 m, largeur de la feuille 0,050 mm

Feuille de recouvrement LDPE	No cat.
50 µm, 4 × 5 m	311750
50 µm, rouleau 2 × 50 m	311751

Taloche en inox

③ Numéro de cat. 401100

Taloche en inox pour lissage avec renforcement en aluminium.
Dimension : 280 × 130 mm
- Profi – poignée bois
- Expert – poignée plastique ergonomique

Taloche en inox	No cat.
Taloche en inox EXPERT	401101
Taloche en inox PROFI	401102

Taloche suisse en inox

③ Numéro de cat. 401301

Taloche de lissage en inox avec poignée en bois.
Dimension : 480 × 130 mm

Taloche dentée

③ Numéro de cat. 401200

Taloche dentée avec poignée en bois.
Dimension :
- 280 × 130 mm, denture 4 × 4, 6 × 6 et 8 × 8 mm
- 270 × 130 mm, denture 8 × 8 mm

Taloche dentée	No cat.
dent 4 × 4 mm, inox	401204
dent 6 × 6 mm, inox	401206
dent 8 × 8 mm, inox	401208
dent 8 × 8 mm, inox, poignée vernie	401288

Taloche suisse dentée en inox

③ Numéro de cat. 401410

Taloche dentée en inox raffiné avec poignée en bois.

Dimension : 480 × 130 mm, denture 10 × 10 mm

Taloche mini pointue en plastique

③ Numéro de cat. 402301

Taloche en plastique pour angles et enfoncements avec poignée ergonomique.

Dimension : 160 × 80 mm

Taloche ABS en plastique

③ Numéro de cat. 402101

Taloche en plastique avec feuille de 3 mm d'épaisseur.

Dimension : 280 × 140 mm



Taloche « Mini » en plastique

③ Numéro de cat. 402201

Taloche en plastique pour angles et enfoncements.

Dimension : 160 × 40 mm

Taloche de lissage en UH

③ Numéro de cat. 406000

Taloche de lissage, 280 × 140 mm avec revêtement en caoutchouc spongieux (rouge) ou éponge en mousse.

Taloche de lissage en UH	No cat.
caoutchouc spongieux	406001
éponge en mousse	406002

Truelle PROFI

③ Numéro de cat. 407100

Truelle en inox avec poignée en bois.

Truelle PROFI	No cat.
160 mm	407116
140 mm	407114

Taloche angulaire, inox

③ Numéro de cat. 404100

Taloche angulaire en inox pour angles intérieurs ou extérieurs.

Dimensions : 80 × 60 × 60 mm

Taloche angulaire	No cat.
angles extérieurs	404101
angles intérieurs	404102

Spatule pour façade, inox, 50 cm

③ Numéro de cat. 408205

Spatule pour façade avec feuille arrondie en inox, large de 50 cm et poignée ergonomique.

Spatule de jointoiement

③ Numéro de cat. 408410

Spatule de jointoiement en acier normal, conique, polie.

Largeur : 10 mm

Outils

Raclette caoutchouc, 30 cm



③ Numéro de cat. 408403

Pour le jointoiement des pavements et le lissage des murs.

Dimension : 30 cm

Raclette de peintre, inox

③ Numéro de cat. 408300

Raclette de peintre en inox, feuille semi-flexible, rivetée.
Dimension : largeur 5 et 10 cm

Raclette de peintre	No cat.
10 cm	408310
5 cm	408305

Raclette pour peinture, lame inox

③ Numéro de cat. 408401

Raclette pour peinture en inox.
Dimension : largeur 10 cm

Raclette pour peinture	No cat.
lames de rechange 10 pièces	408402

Pinceau plat droit long

③ Numéro de cat. 301202

Pinceau droit long, soie noire de Chine.
Dimensions : largeur 20 mm, longueur de soie 42 mm

Pinceau coudé

③ Numéro de cat. 301100

Pinceau coudé avec poignée en bois, soie noire de Chine.

Pinceau coudé	No cat.
35 mm, 11 × 51 mm	301103
50 mm, 11 × 57 mm	301105
75 mm, 12 × 63 mm	301107

Pinceau, PROFI, poignée en bois

③ Numéro de cat. 301000

Pinceau plat avec poignée en bois, soie noire de Chine.

Pinceau, PROFI, poignée en bois	No cat.
25 mm, 15 × 44 mm	301002
50 mm, 18 × 57 mm	301005
75 mm, 19 × 63 mm	301007
100 mm, 21 × 63 mm	301010

Pinceau Gussow

③ Numéro de cat. 301308

Pinceau pour le jointoiement des bandes de revêtement Brick Flexy, manche long, largeur 8 mm et 10 mm.

Pinceau Gussow	No cat.
8 mm	301308
10 mm	301310

Pinceau PP pour pénétrations

③ Numéro de cat. 301401

Pinceau pour pénétrations et couches de fond, corps en bois, poignée en plastique.

Dimension : 175 mm, 80 × 67 mm

Support du rouleau de désaération

③ Numéro de cat. 302940

Support du rouleau de désaération, système spécial magnétique EASY-CLICK.

Dimension : 40 cm

Rouleau de désaération

③ Numéro de cat. 302701

Avec épines de perçage pour le traitement de la matière de plancher autonivelante AlfaFORM® SCE.

Dimension : 40 cm

Rouleau de désaération avec monture

③ Numéro de cat. 302702

Avec épines de perçage pour le traitement de la matière de plancher autonivelante AlfaFORM® SCE.

Dimension : 24 cm

Rouleau façade PA EXPERT

③ Numéro de cat. 302025

Rouleau pour façades avec rembourrage spécial pour enduits très gros.

Dimensions : diamètre du noyau 69 mm, hauteur de peluche 21 mm, largeur 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm.

Rouleau façade PA MULTICOLOR

③ Numéro de cat. 302125

Rouleau pour façades très rembourré pour enduits très gros, pour peinture silicone GamaDEKOR® SIL.

Dimensions : diamètre du noyau 68 mm, hauteur de peluche 21 mm, largeur 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm.

Rouleau de peintre ACL

③ Numéro de cat. 302500

Rouleau de peintre pour peintures acryliques.

Dimensions : diamètre du noyau 58 mm, hauteur de peluche 18 mm, largeur 18 et 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm.

Rouleau de peintre ACL	No cat.
18 cm	302518
25 cm	302525

Rouleau de peintre feutré, Vestan jaune

③ Numéro de cat. 302300

Rouleau de peintre pour surfaces en stuc.

Dimensions : diamètre du noyau 58 mm, hauteur de peluche 22 mm, largeur 18 et 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm.

Rouleau de peintre feutré, Vestan jaune	No cat.
18 cm	302318
25 cm	302325

Rouleau de pénétration, PES

③ Numéro de cat. 302425

Rouleau de pénétration.

Dimensions : diamètre du noyau 47 mm, hauteur de peluche 21 mm, largeur 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm.

Rouleau à embrasure PA MULTICOLOR

③ Numéro de cat. 302112

Rouleau à embrasure.

Dimensions : hauteur du poil 13 mm, diamètre 30 mm, largeur 11 cm, diamètre du fil de la monture 6 mm.

Rouleau à embrasure PA EXPERT

③ Numéro de cat. 302012

Rouleau à embrasure pour endroits inaccessibles.

Dimensions : hauteur du poil 12 mm, diamètre 16 mm, largeur 10 cm, diamètre du fil de la monture 6 mm.

Outils

Rouleau Moltopren structural

③ Numéro de cat. 301500

Rouleau structural en moltoprène avec diverse structure.

Rouleau Moltopren	No cat.
grosseur moyenne, 25 cm, diam. du fil de la monture 8 mm	301525
gros, 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm	301625
pois, 25 cm, diamètre du fil de la monture 8 mm	301725
gros, à embrasure, diam. du fil de la monture 6 mm	301510

Rouleau pour angles intérieurs

③ Numéro de cat. 302501

Rouleau spécial pour angles intérieurs, hauteur du poil 13 mm, poignée spéciale.

Rouleau PROFI pour papier peint

③ Numéro de cat. 302703

Rouleau mou pour papier peint.

Dimension : diamètre 50 mm, monture en tige de 8 mm, largeur 18 cm

Monture pour rouleau

③ Numéro de cat. 303600

Monture convenant aux rouleaux de peintre.

Monture pour rouleau	No cat.
18 cm, tige 8 mm	303818
25 cm, tige 8 mm	303825
rallongé 29 cm, à embrasure, tige 6 mm	303629
rallongé 39 cm, à embrasure, tige 6 mm	303639

Grille d'essorage, 26 × 28 cm

③ Numéro de cat. 303957

Plastique.

Dimension : 26 × 28 cm

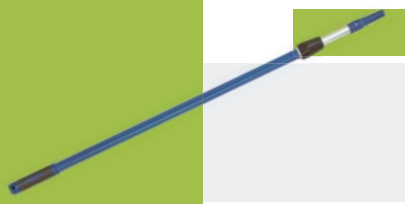

Perche télescopique LANZELOT 220

③ Numéro de cat. 303222

Combinaison de haute qualité en stratifié verre-résine et aluminium, cône avec sécurité de la monture du rouleau, 123 / 220 cm.

Perche télescopique AL

③ Numéro de cat. 303220

Aluminium, anodisé, monture et cône en plastique, 117 / 200 cm.

Combinaison de peintre, PP, XXL

③ Numéro de cat. 320000

Combinaison en polypropylène complète, perméable à l'air, avec fermeture éclair.

Ciseaux à moulures – lion

③ Numéro de cat. 538001

Ciseaux nickelés pour les systèmes de calorifugeage et travaux de parement, avec équerre pour coupe précise.

Maillet caoutchouc

③ Numéro de cat. 538002

Maillet en caoutchouc blanc pour clouage des chevilles et revêtements, ne salit pas le support, poignée en bois, poids 340 g.

Dimension : 55 × 85 mm

Mêche SDS +

③ Numéro de cat. 431000

Mêche SDS +	No cat.
Mêche SDS + SUPERSPEED pr. 8 200 × 260	431526
Mêche SDS + ALL-ROCK pr. 8 200 × 260	431626
Fraise de perçage 8 × 185	431718

Cutter large

③ Numéro de cat. 304101

Blocage automatique, poignée soft.

Cutter large	No cat.
lames larges GOLDCUT	304102

Couteau à isolation minérale

③ Numéro de cat. 304201

Couteau de qualité avec dents pour la découpe de l'isolation en laine minérale.

Scie pour polystyrène

③ Numéro de cat. 430438

Denture particulièrement fine. Lame de 380 mm.

STR tool

③ Numéro de cat. 539010

Pour le montage des chevilles à disque à visser Ejotherm STR U, ne peut pas être utilisé pour les plaques minérales avec orientation verticale des fibres.

STR tool	No cat.
STR tool – set de rechange	539011

Fraise pour polystyrène PVC

③ Numéro de cat. 539020

Fraise pour polystyrène avec diamètre de 70 mm pour le noyage des chevilles à disque avec diamètre du disque de 60 mm et 65 mm dans les plaques d'isolation en polystyrène.

Découpeuse EPS, électrique, manuelle

Numéro de cat. 430101

Découpeuse électrique manuelle pour polystyrène avec lame de 140 mm, 230V/50Hz. Possibilité de commander une lame droite de rechange de 140 mm ou lame arrondie CN 26 mm.

Uniquement sur commande

Découpeuse EPS + accessoires	No cat.
Lame de rechange pour 430101	430104
Lame de rechange arrondie CN26	430105

Outils

Découpeuse de plaques de styropor Cut-Easy 210

Numéro de cat. 430201

Découpeuse de plaque d'isolation avec transformateur et montant pliable avec appui, assurant l'accélération de la découpe des planches, l'augmentation de la précision et de la qualité de découpe et de rendre le travail plus efficace tout en évitant la formation de déchets friables lors du traitement des commandes. Profondeur de coupe maximale – 21 cm, avec bras de découpage spécial jusqu'à 53 cm, hauteur maximale de coupe 104,5 cm, poids 17,8 kg.

Uniquement sur commande

Découpeur EPS, électrique manuelle

Numéro de cat. 430301

Idéal pour les coupes précises ajustées lors du montage dans des angles, sur des porte-à-faux, dans des ouvertures, etc. Amenée de courant par l'intermédiaire d'un transformateur à cinq ou à deux degrés.

Uniquement sur commande

Découpeur EPS + accessoires	No cat.
transformateur pour découpeuse manuelle – à deux degrés	430302

Découpeur EPS, à suspension

Numéro de cat. 430401

Se fixe sur l'échafaudage ou directement sur les plaques collées. Permet des coupes rectilignes et biaises, profondeur maximale de coupe 20 cm, longueur 102 cm. Livré sans transformateur.

Uniquement sur commande

Découpeur EPS, à suspension	No cat.
transformateur pour découpeuse à suspension – à un degré	430402

Taloche abrasive pour EPS, tôle perforée

③ Numéro de cat. 544200

Taloche abrasive pour polystyrène en tôle perforée.

Taloche abrasive pour EPS	No cat.
27 × 13 cm	544201
40 × 18 cm	544202

Rectifieuse à poignée manuelle, plastique

③ Numéro de cat. 544301

Meuleuse à poignée – grand blanc.

Dimension : 228 × 82 mm

Rectifieuse à poignée manuelle	No cat.
Papier abrasif AL-ox 230 mm × 280 mm	544302
Grille abrasive carbure de silicium 93 × 280, 5 pièces K100	544303

Rectifieuse pour murs et plafonds SPIDER

Numéro de cat. 430500

Rectifieuse idéale pour les murs et plafonds des constructions sèches. Sert à la rectification des enduits de lissage, des plaques de plâtre et du polystyrène lors des travaux de calorifugeage. Conduite sans poussières de l'air aspiré avec disque abrasif de serrage logé de façon flexible de 225 mm. Tuyau d'aspiration (4 m) avec raccordement à baïonnette à l'aspirateur VACTEC25.

Uniquement sur commande

Rectifieuse pour murs et plafonds SPIDER	No cat.
Rectifieuse pour murs et plafonds SPIDER	430501
Papier abrasif pour polystyrène, diamètre 225 mm ③	430502
Papier abrasif spécial, 225/grain 40 ③	430503
Papier abrasif spécial, 225/grain 60 ③	430504
Papier abrasif spécial, 225/grain 80 ③	430505
Papier abrasif spécial, 225/grain 100 ③	430506
Disque abrasif de rechange pour EPS, 225/grain 16 ③	430507
Grille abrasive pour enduit de lissage, 225/grain 100 ③	430508
Aspirateur de poussière VacTec25	430509

Pistolet pour cartouches

③ Numéro de cat. 432000

Pistolet pour cartouches de mastic.

Pistolet pour cartouches	No cat.
renforcé, à ossature, conception massive, 320 ml	432001
extra renforcé, à ossature, conception extra massive, 320 ml	432002
ROBUST, à ossature, marche très facile, avec poignée rallongée, 320 ml	432003
fermé – Profi 320 ml	432332
fermé – Profi 600 ml	432360

Pistolet à mousse PUR

③ Numéro de cat. 432100

Pour l'application de la mousse PUR des doses de pistolet. Possibilité de régler la largeur souhaitée de la mousse à l'aide de la vis de réglage.

Pistolet à mousse PUR	No cat.
Profi NBS-9059, poignée noire	432102
GOLD, poignée dorée	432103

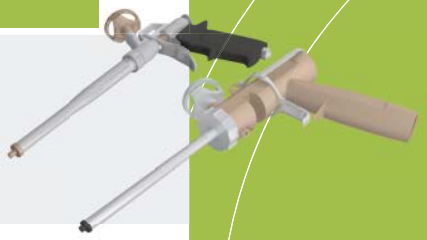

Pistolet à enduit

③ Numéro de cat. 432201

Avec buse à neuf orifices (4–13 mm), régulation de la quantité du matériau, clapet d'air et récipient de 6 l, convenant à l'application des enduits de la série Beta-DEKOR®, AlfaDEKOR S.

Pistolet à enduit et accessoires	No cat.
Pièce détachée pour pist. à enduit – membrane caoutchoutée	432211
Pièce détachée pour pist. à enduit – roue 9 t.	432212
Pièce détachée pour pist. à enduit – anneau d'étanchéité	432213
Pièce détachée pour pist. à enduit – O-bague	432214
Pièce détachée pour pist. à enduit – écrou moleté	432215
Pièce détachée pour pist. à enduit – buse à matériau	432216

Mélangeur de matériaux jusqu'à 25 kg

③ Numéro de cat. 433125

Mélangeur électrique pour mélanger les peintures, plâtre, colles et matières pour revêtements et enduits de lissage légers jusqu'à 25 kg, 1 kW, 230 V, 0–450 t., poids 3 kg, filetage M14. Doté d'une régulation continue des tours, permet le travail sans pulvérisation, avec rotations idéales même lorsque la matière est liquide.

Uniquement sur commande

Turbine mélangeur

③ Numéro de cat. 433200

Turbine mélangeur	No cat.
turbine mél., enduits finis, enduits de lissage, 15–30 kg	433201
turbine mél., enduits de lissage, couche de ciment, 20–50 kg	433202
turbine spirale, galvanisée, 85 × 500 mm	433203
turbine spirale, galvanisée, 100 × 400 mm	433204

Registre nominal

Nom	No cat.	page
A		
AlfaDEKOR F	620100	32
AlfaDEKOR G	620200	32
AlfaDEKOR S	620500	34
AlfaFIX® BS	632500	46
AlfaFIX® S1	632000	44
AlfaFIX® S11	632200	45
AlfaFIX® S2	632100	44
AlfaFIX® ST	630200	45
AlfaFIX® TIS	630300	45
AlfaFORM® SCA	680100	46
AlfaFORM® SCB	680200	46
AlfaFORM® SCE	680300	46
AlfaFORM® SCL	680400	47
B		
Bande crêpée, colle caoutchouc	310300	71
Bande crêpée, colle Hot Melt	310250	71
Bande d'étanchéité Adhésive 100 mm / 20 m	548492	65
Bande d'étanchéité Adhésive 50 mm / 20 m	548491	65
Bande d'étanchéité angle extérieur Profi 110 mm	548502	66
Bande d'étanchéité angle extérieur Standard 140 mm	548501	66
Bande d'étanchéité angle intérieur Profi 110 mm	548504	66
Bande d'étanchéité angle intérieur Standard 140 mm	548503	66
Bande d'étanchéité Profi 120 mm / 10 m	548411	65
Bande d'étanchéité Profi 120 mm / 50 m	548451	65
Bande d'étanchéité Standard 120 mm / 10 m	548410	65
Bande d'étanchéité Standard 120 mm / 50 m	548450	65
Bande de compression (expansive)	412000	70
Bande de revêtement Brick Flexy	571000	35
Bande fortement crêpée, colle Hot Melt	310130	71
Bande papier pour surfaces rêches, rouge	310600	71
Bande PVC gaufrée	310400	71
Bande textile, adhérence très élevée, 44 mm	310904	71
BetaDEKOR® AD	610100	28
BetaDEKOR® AF	610200	28
BetaDEKOR® AF-FLEX	610900	30
BetaDEKOR® ID	611200	29
BetaDEKOR® IF	611300	29
BetaDEKOR® SD	610300	28
BetaDEKOR® SF	610400	28
BetaDEKOR® SID	610500	29
BetaDEKOR® SIF	610600	29
BetaDEKOR® VD	611000	29
BetaDEKOR® VF	611100	29
BetaFIX® SB	633000	47
BetaFIX® SF	633300	47
BetaFORM® H01	696100	49
BetaFORM® S01	690100	48
BetaFORM® S02	690200	48
BetaFORM® S05	690500	48
BetaFORM® S07	690700	49
BetaFORM® S09	690900	49
Bouchon après l'échafaudage	559101	64
Bouchon en isolant	559000	56
C		
Cale de nivelage	540200	64
Cheville à disque, tige en plastique Ejotherm NTK U	531500	53
Cheville à disque, tige en plastique, IDKT 8/60	531100	52
Cheville à disque, tige en plastique, PTH 60/8	531300	52
Cheville à disque, tige en plastique, PTH-L 60/8	531400	53
Cheville à disque, tige métallique, Ejotherm NT U	532500	54
Cheville à disque, tige métallique, Ejotherm STR U	532800	55
Cheville à disque, tige métallique, PTH-KZ 60/8	532300	54
Cheville à disque, tige métallique, PTH-KZL60/8	532400	54
Cheville à disque, tige métallique, TID-T 8/60	532100	53
Cheville à disque, tige métallique, TID-T 8/60L	532200	53
Cheville à frapper ZH	530100	52
Cheville à frapper ZHH	530200	52
Cheville spirale	533001	64
Ciseaux à moulures – lion	538001	76
Combinaison de peintre, PP, XXL	320000	76
Couteau à isolation minérale	304201	77
Cutter large	304101	77
D		
Découpeur de plaques de styropor, Cut-Easy 210	430201	78
Découpeur EPS, à suspension	430401	78
Découpeur EPS, électrique manuelle	430301	78
Découpeuse EPS, électrique, manuelle	430101	77
Disque à cheville EJOT SBH-T 65/25	534001	55
Disque à cheville TIT 60/5-20	534002	55
Disque d'appoint IT PTH 140	534102	56
Disque d'appoint SBL 140 plus	534101	56
F		
Feuille CQ UVX	311000	72
Feuille de drainage	548700	66
Feuille de recouvrement HDPE	311600	72
Feuille de recouvrement LDPE	311750	72
Fraise pour polystyrène PVC	539020	77
G		
GamaCOLOR S	661100	40
GamaDEKOR BLIZARD®	600600	40
GamaDEKOR® F	600700	37
GamaDEKOR® FLEX	600900	37
GamaDEKOR® FS	600200	38
GamaDEKOR® FS1	600300	39
GamaDEKOR® FSE	601100	38
GamaDEKOR® I	600400	39
GamaDEKOR® SA	600100	36
GamaDEKOR® SIL	600500	36
Grille d'aération PVC	540500	64
Grille d'essorage, 26 × 28 cm	303957	76
J		
Joint passage flexible	548600	66
Jonction de la moulure de fondation	540100	64
L		
Laine minérale TR10 plaque	555000	51
Laine minérale TR80 lamelle	556000	51
M		
Maillet caoutchouc	538002	77
Mastic acrylique extérieur	410100	69
Mastic plâtre ponçable	419000	70
Mastic silicone acrylique	410431	69
Mastic silicone neutre	410200	69
Mastic silicone neutre pour glacis	410300	69
Mèche SDS +	431000	77
Mélangeur de matériaux jusqu'à 25 kg	433125	79
Monture pour rouleau	303600	76
Moulure angulaire avec bord arrondi PVC	513122	63
Moulure angulaire en rouleau PVC	513125	58
Moulure angulaire Kombi AL	511000	58
Moulure angulaire Kombi PVC	512000	58
Moulure angulaire voûtée PVC	514125	58
Moulure avec larmier PVC	503301	61
Moulure avec larmier PVC UV	503302	61
Moulure d'appui de fenêtre PVC	503201	60
Moulure d'appui de fenêtre PVC UV	503202	60
Moulure de dilatation angulaire AL	504102	62
Moulure de dilatation continue AL	504101	62
Moulure de dilatation universelle PVC	504203	63
Moulure de fenêtre de finition PVC	503000	59
Moulure de fenêtre de finition PVC UV	503100	59
Moulure de fondation	501000	58
Mousse polyuréthane	415200	69
Mousse polyuréthane à basse expansion	415275	70
Mousse polyuréthane à grande expansion	416668	70
Mousse polyuréthane pistolet	415100	69
N		
Nettoyant de mousse PUR	418201	70
Nettoyant de silicone	418101	70
P		
Papier peint acoustique	333000	67
Papier peint en fibre de verre	331000	67
Papier peint précoloré	332000	67
Peinture de fond HC-4	650400	41
Peinture de fond HC-5	650500	41
Perche télescopique AL	303220	76
Perche télescopique LANZELOT 220	303222	76
Périmètre	550300	50
Pinceau coudé	301100	74
Pinceau Gussow	301308	74

Registre nominal

Nom	No cat.	page
Pinceau plat droit long	301202	74
Pinceau PP pour pénétrations	301401	74
Pinceau, PROFI, poignée en bois	301000	74
Pistolet à enduit	432201	79
Pistolet à mousse PUR	432100	79
Pistolet pour cartouches	432000	79
Plaque d'embase	550400	50
Pointes d'application de rechange pour cartouches	416902	70
Polystyrène EPS 70 F	550100	50
Porte en plastique	540600	64
Profilé de balcon angulaire	548100	65
Profilé de balcon droit	548200	65
R		
Raccord de balcon	548300	65
Raclette caoutchouc, 30 cm	408403	74
Raclette de peintre, inox	408300	74
Raclette pour peinture, lame inox	408401	74
Rectifi euse à poignée manuelle, plastique	544301	78
Rectifieuse pour murs et plafonds SPIDER	430500	79
Rouleau à embrasure PA EXPERT	302012	75
Rouleau à embrasure PA MULTICOLOR	302112	75
Rouleau de désaération	302701	75
Rouleau de désaération avec monture	302702	75
Rouleau de peintre ACL	302500	75
Rouleau de peintre feutré, Vestan jaune	302300	75
Rouleau de pénétration, PES	302425	75
Rouleau façade PA EXPERT	302025	75
Rouleau façade PA MULTICOLOR	302125	75
Rouleau Moltopren structural	301500	76
Rouleau pour angles intérieurs	302501	76
Rouleau PROFI pour papier peint	302703	76
S		
Scie pour polystyrène	430438	77
Serviettes de nettoyage pour silicone et mousses PUR	418001	70
Spatule de jointoiement	408410	73
Spatule pour façade, inox, 50 cm	408205	73
STR Tool	539010	77
Support du rouleau de désaération	302940	74
T		
Taloche « Mini » en plastique	402201	73
Taloche abrasive pour EPS, tôle perforée	544200	78
Taloche ABS en plastique	402101	73
Taloche angulaire, inox	404100	73
Taloche de lissage en UH	406000	73
Taloche dentée	401200	72
Taloche en inox	401100	72
Taloche mini pointue en plastique	402301	73
Taloche suisse dentée en inox	401410	73
Taloche suisse en inox	401301	72
Tissu blindé R330	520210	57
Treillis en verre VT1	520110	57
Treillis en verre VT1 / 1	520120	57
Treillis en verre VT3	520130	57
Truelle PROFI	407100	73
Tubes d'application de rechange pour mousses PUR	416901	69
Turbine mélangeur	433200	79
V		
Vernis d'imprégnation SI	643000	43
Vernis de revêtement AK	642000	43
Vernis primaire AD	640400	43
Vernis primaire EH	640200	42
Vernis primaire HF	640300	42
Vernis primaire NL	640100	42
Vis EJOT Climadur-Dabo SW 8 R	535100	55
Vis EJOT Climadur-Dabo TK	535200	55
Vis EURO TS15	535400	55
Vis EURO VR15	535300	55

Registre selon le numéro de catalogue

No cat.	Nom	page
600000		
600100	GamaDEKOR® SA	36
600200	GamaDEKOR® FS	38
600300	GamaDEKOR® FS1	39
600400	GamaDEKOR® I	39
600500	GamaDEKOR® SIL	36
600600	GamaDEKOR BLIZARD®	40
600700	GamaDEKOR® F	37
600900	GamaDEKOR® FLEX	37
601100	GamaDEKOR® FSE	38
610000		
610100	BetaDEKOR® AD	28
610200	BetaDEKOR® AF	28
610300	BetaDEKOR® SD	28
610400	BetaDEKOR® SF	28
610500	BetaDEKOR® SID	29
610600	BetaDEKOR® SIF	29
610900	BetaDEKOR® AF-FLEX	30
611000	BetaDEKOR® VD	29
611100	BetaDEKOR® VF	29
611200	BetaDEKOR® ID	29
611300	BetaDEKOR® IF	29
620000		
620100	AlfaDEKOR F	32
620200	AlfaDEKOR G	32
620500	AlfaDEKOR S	34
630000		
630200	AlfaFIX® ST	45
630300	AlfaFIX® TIS	45
632000	AlfaFIX® S1	44
632100	AlfaFIX® S2	44
632200	AlfaFIX® S11	45
632500	AlfaFIX® BS	46
633000	BetaFIX® SB	47
633300	BetaFIX® SF	47
640000		
640100	Vernis primaire NL	42
640200	Vernis primaire EH	42
640300	Vernis primaire HF	42
640400	Vernis primaire AD	43
642000	Vernis de revêtement AK	43
643000	Vernis d'imprégnation SI	43
650000		
650400	Peinture de fond HC-4	41
650500	Peinture de fond HC-5	41
660000		
661100	GamaCOLOR S	40
680000		
680100	AlfaFORM® SCA	46
680200	AlfaFORM® SCB	46
680300	AlfaFORM® SCE	46
680400	AlfaFORM® SCL	47
690000		
690100	BetaFORM® S01	48
690200	BetaFORM® S02	48
690500	BetaFORM® S05	48
690700	BetaFORM® S07	49
690900	BetaFORM® S09	49
696100	BetaFORM® H01	49
500000		
501000	Moulure de fondation	58
503000	Moulure de fenêtre de finition PVC	59
503100	Moulure de fenêtre de finition PVC UV	59
503201	Moulure d'appui de fenêtre PVC	60
503202	Moulure d'appui de fenêtre PVC UV	60
503301	Moulure avec larmier PVC	61
503302	Moulure avec larmier PVC UV	61
504101	Moulure de dilatation continue AL	63
504102	Moulure de dilatation angulaire AL	62
504203	Moulure de dilatation universelle PVC	63
510000		
511000	Moulure angulaire Kombi AL	58
512000	Moulure angulaire Kombi PVC	58
513122	Moulure angulaire avec bord arrondi PVC	63
513125	Moulure angulaire en rouleau PVC	58
514125	Moulure angulaire voûtée PVC	58
520000		
520110	Treillis en verre VT1	57
520120	Treillis en verre VT1 / 1	57
520130	Treillis en verre VT3	57
520210	Tissu blindé R330	57
530000		
530100	Cheville à frapper ZH	52

Registre selon le numéro de catalogue

No cat.	Nom	page
530200	Cheville à frapper ZHH	52
531100	Cheville à disque, tige en plastique, IDKT 8/60	52
531300	Cheville à disque, tige en plastique, PTH 60/8	52
531400	Cheville à disque, tige en plastique, PTH-L 60/8	53
531500	Cheville à disque, tige en plastique Ejotherm NTK U	53
532100	Cheville à disque, tige métallique, TID-T 8/60	53
532200	Cheville à disque, tige métallique, TID-T 8/60L	53
532300	Cheville à disque, tige métallique, PTH-KZ 60/8	54
532400	Cheville à disque, tige métallique, PTH-KZL60/8	54
532500	Cheville à disque, tige métallique, Ejotherm NT U	54
532800	Cheville à disque, tige métallique, Ejotherm STR U	55
533001	Cheville spirale	64
534001	Disque à cheville EJOT SBH-T 65/25	55
534002	Disque à cheville TIT 60/5-20	55
534101	Disque d'appoint SBL 140 plus	56
534102	Disque d'appoint IT PTH 140	56
535100	Vis EJOT Climadur-Dabo SW 8 R	55
535200	Vis EJOT Climadur-Dabo TK	55
535300	Vis EURO VR15	55
535400	Vis EURO TS15	55
538001	Ciseaux à moulures – lion	76
538002	Maillet caoutchouc	77
539010	STR Tool	77
539020	Fraise pour polystyrène PVC	77
540000		
540100	Jonction de la moulure de fondation	64
540200	Cale de nivelage	64
540500	Grille d'aération PVC	64
540600	Porte en plastique	64
544200	Taloche abrasive pour EPS, tôle perforée	78
544301	Rectifi euse à poignée manuelle, plastique	78
548100	Profilé de balcon angulaire	65
548200	Profilé de balcon droit	65
548300	Raccord de balcon	65
548410	Bande d'étanchéité Standard 120 mm / 10 m	65
548411	Bande d'étanchéité Profi 120 mm / 10 m	65
548450	Bande d'étanchéité Standard 120 mm / 50 m	65
548451	Bande d'étanchéité Profi 120 mm / 50 m	65
548491	Bande d'étanchéité Adhésive 50 mm / 20 m	65
548492	Bande d'étanchéité Adhésive 100 mm / 20 m	65
548501	Bande d'étanchéité angle extérieur Standard 140 mm	66
548502	Bande d'étanchéité angle extérieur Profi 110 mm	66
548503	Bande d'étanchéité angle intérieur Standard 140 mm	66
548504	Bande d'étanchéité angle intérieur Profi 110 mm	66
548600	Joint passage flexible	66
548700	Feuille de drainage	66
550000		
550100	Polystyrène EPS 70 F	50
550300	Périmètre	50
550400	Plaque d'embase	50
555000	Laine minérale TR10 plaque	51
556000	Laine minérale TR80 lamelle	51
559000	Bouchon en isolant	56
559101	Bouchon après l'échafaudage	64
570000		
571000	Bande de revêtement Brick Flexy	35
400000		
401100	Taloche en inox	72
401200	Taloche dentée	72
401301	Taloche suisse en inox	72
401410	Taloche suisse dentée en inox	73
402101	Taloche ABS en plastique	73
402201	Taloche « Mini » en plastique	73
402301	Taloche mini pointue en plastique	73
404100	Taloche angulaire, inox	73
406000	Taloche de lissage en UH	73
407100	Truelle PROFI	73
408205	Spatule pour façade, inox, 50 cm	73
408300	Raclette de peintre, inox	74
408401	Raclette pour peinture, lame inox	73
408403	Raclette caoutchouc, 30 cm	74
408410	Spatule de jointoiement	73
410000		
410100	Mastic acrylique extérieur	69
410200	Mastic silicone neutre	69
410300	Mastic silicone neutre pour glacis	69
410431	Mastic silicone acrylique	69
412000	Bande de compression (expansive)	70
415100	Mousse polyuréthane pistolet	69
415200	Mousse polyuréthane	69
415275	Mousse polyuréthane à basse expansion	70
416668	Mousse polyuréthane à grande expansion	70
416901	Tubes d'application de rechange pour mousses PUR	69
416902	Pointes d'application de rechange pour cartouches	70
418001	Serviettes de nettoyage pour silicone et mousses PUR	70
418101	Nettoyant de silicone	70
418201	Nettoyant de mousse PUR	70
419000	Mastic plâtre ponçable	70
430000		
430101	Découpeuse EPS, électrique, manuelle	77
430201	Découpeur de plaques de styropor, Cut-Easy 210	78
430301	Découpeur EPS, électrique manuelle	78
430401	Découpeur EPS, à suspension	78
430438	Scie pour polystyrène	77
430500	Rectifieuse pour murs et plafonds SPIDER	79
431000	Mèche SDS +	77
432000	Pistolet pour cartouches	79
432100	Pistolet à mousse PUR	79
432201	Pistolet à enduit	79
433125	Mélangeur de matériaux jusqu'à 25 kg	79
433200	Turbine mélangeur	79
300000		
301000	Pinceau, PROFI, poignée en bois	74
301100	Pinceau coudé	74
301202	Pinceau plat droit long	74
301308	Pinceau Gussow	74
301401	Pinceau PP pour pénétrations	74
301500	Rouleau Moltopren structural	76
302012	Rouleau à embrasure PA EXPERT	75
302025	Rouleau façade PA EXPERT	75
302112	Rouleau à embrasure PA MULTICOLOR	75
302125	Rouleau façade PA MULTICOLOR	75
302300	Rouleau de peintre feutré, Vestan jaune	75
302425	Rouleau de pénétration, PES	75
302500	Rouleau de peintre ACL	75
302501	Rouleau pour angles intérieurs	76
302701	Rouleau de désaération	75
302702	Rouleau de désaération avec monture	75
302703	Rouleau PROFI pour papier peint	76
302940	Support du rouleau de désaération	74
303220	Perche télescopique AL	76
303222	Perche télescopique LANZELOT 220	76
303600	Monture pour rouleau	76
303957	Grille d'essorage, 26 × 28 cm	76
304101	Cutter large	77
304201	Couteau à isolation minérale	77
310000		
310130	Bande fortement crêpée, colle Hot Melt	71
310250	Bande crêpée, colle Hot Melt	71
310300	Bande crêpée, colle caoutchouc	71
310400	Bande PVC gaufrée	71
310600	Bande papier pour surfaces rêches, rouge	71
310904	Bande textile, adhérence très élevée, 44 mm	71
311000	Feuille CQ UVX	72
311600	Feuille de recouvrement HDPE	72
311750	Feuille de recouvrement LDPE	72
320000		
320000	Combinaison de peintre, PP, XXL	76
330000		
331000	Papier peint en fibre de verre	67
332000	Papier peint précoloré	67
333000	Papier peint acoustique	67

Notes

Notes

Résumé des symboles utilisés

disponible dans une gamme de couleurs complète

disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes des groupes a, b

disponible dans une gamme de couleurs réduite des teintes du groupe b

disponible en vert, gris, bleu, beige et rouge-brun

disponible dans 12 teintes

disponible dans 35 teintes

transparent

couleur blanche

disponible en gris clair

disponible en gris

disponible en teinte naturelle

jointoiement au pinceau

application au pinceau

application au rouleau

application par pulvérisation

application à la truelle

application au rouleau de désaération

application à la taloche en inox

application à la taloche dentée

application à la spatule caoutchoutée

■ **STOMIX, spol. s r. o.**
790 65 Žulová 178, République tchèque
tel.: +420 584 484 111
fax: +420 584 484 112
e-mail: sales@stomix.cz

Validité du catalogue à partir du 1er avril 2008 | R08-2